
Serie Fire

spigodoor®
PUERTAS TÉCNICAS



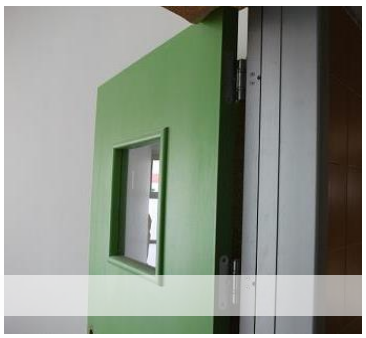


Certificado y avalado por organismos internacionales acreditados, las puertas **SpigoDoor - Serie Fire,** resistentes al fuego, se construyen en madera y pueden integrar diferentes configuraciones, diseños y revestimientos. Para cada tipo de utilización están disponibles accesorios desde las barras antipánico hasta las chapas protectoras, visores y muelles entre otros. Las performances disponibles son: block resistente al fuego 30 minutos (RF30;EI1 30-C5) y block resistente al fuego 60 minutos (RF60; EI1 60-C5).

International authorized organizations have certificated and supported **SpigoDoor - Serie Fire.** These doors are fire-resistant, they made in wood and they could integrate different configurations, designs and facings. There are available all types of accessories from antipanic bars to protection plates, visors and springs among others.
The available performances are: block fire-resistant 30 minutes (FR30;EI1 30-C5) and 60 minutes (FR60; EI1 60-C5).

Acabados I Finishes


DM para pintar I DM for painting
Formica HPL Laminado I HPL laminated
Rechapado I Veneer
Lacado I Lacquer

* Posibilidad de otros acabados según proyecto.
* Possibility of other finishes depending on project.


Marcos I Frames

MARCO DE MADERA
WOODEN FRAME

RF-30



RF-60



Sistemas especiales I Special system


Antipinzamientos I Finger guard
Hoja panelada I Panelled leaf
Hoja enrasada I Flush leaf

Dimensiones estándar hojas I Standard leaf dimensions


ALTURA HIGH	2030 mm.
ANCHO 1 HOJA WIDE 1 LEAF	425 mm. / 525 mm. / 625 mm. / 725 mm. 825 mm. / 925 mm.

* Posibilidad de fabricar en cualquier medida, consultar.
* Possibility to manufacturing in any measures, consult.


Criterio de manos I Hand system



Tipos Cortafuegos I Fire Types



EI 1 30-C5 (RF-30)
FR-30



EI 1 60-C5 (RF-60)
FR-60

* Según normativa UNE-EN 1154, una puerta resistente al fuego, debe incorporar un sistema de cierre controlado (muelle).

* According to rule UNE-EN 1154, a fire-retardant door must incorporate a controlled locking system (spring).

Herrajes INOX y accesorios I Accessories


Pernio
Hinge


Manilla
Handle


Antipánico
Antipanic


Muelle
Spring


Picaporte
Latch

* Posibilidad de otros accesorios, consultar.
* Possibility of other accessories, consult.

spigo GROUP®
PROYECTOS EN MADERA

Pol. Industrial Cantabria II. Calle las Cañas 19,
26009 Logroño. La Rioja. España
T: + 34 941 244 777 I F: +34 941 261 580
comercial@spigogroup.com I export@spigogroup.com
www.spigogroup.com

FSC PEFC
AITIM Empresa asociada