



Aries 25 cruz



Perforazione
Perforation

9,70 %

* Cualquier modelo puede ser modificado para asegurar los % exigidos por cada proyecto.
* Any model can be modified to ensure the perforation % demanded by each project.

Rifiniture | Finishes

Melamina | Melamine

Spessore | Thickness: 12 mm.


Peso | Weight: 10 Kg/m² aprox.



Legno naturale | Natural wood

Spessore | Thickness: 13 mm.

Peso | Weight: 11 Kg/m² aprox.

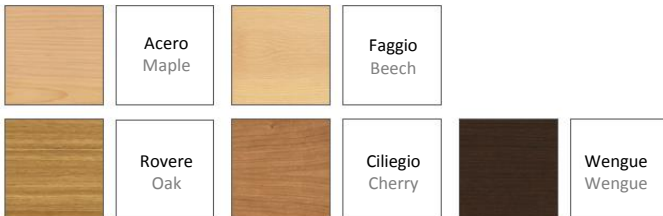

Laccato RAL/NCS | RAL/NCS Lacquer

Spessore | Thickness: 12 mm.

Peso | Weight: 10 Kg/m² aprox.

HPL | Laminated HPL

Spessore | Thickness: 12 mm.

Peso | Weight: Variable/Variable

Supporti | Support

MDF Standard | Standard MDF

MDF idrofugete | Water-resistant MDF

MDF ignifugo | Fire-retardant MDF

* Possibilità di altri supporti in base al progetto.
* Possibility of other supports depending on project.

Accessori | Complements

Altoparlanti, ventilazione, illuminazione quadrata e rotonda
Loudspeaker, ventilation grill, square and circular lighting

Misure Standard | Standard measurements



600x600 mm. | 1200x600 mm. | 1200x300 mm.
2400x300 mm. | 2400x600 mm.

* Possibilità di fabbricare qualsiasi misura a seconda del progetto.
* Available in other measurements depending on project.

Assorbimento acustico | Acoustic absorption

Coefficiente medio d'assorbimento | Average absorption coefficient

Frequenza basse | Low frequency $\alpha = 0,55$


Frequenza media | Medium frequency $\alpha = 0,49$

Frequenza alta | High frequency $\alpha = 0,33$

0,455


NRC 0,50

(Noise Reduction Coefficient)

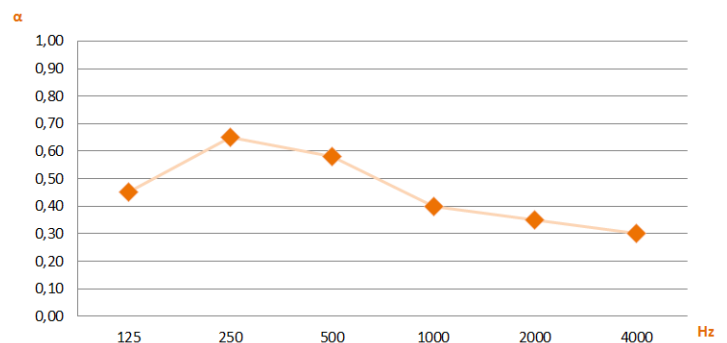

* Dati stimati in base alla norma UNE ISO 354
* Estimated data according to Standard UNE ISO 354


Meccanizzati perimetrali | Perimeter machining

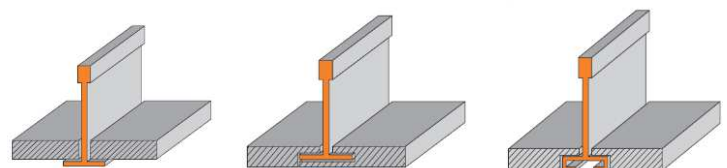


Profilo a vista
Exposed form

Profilo nascosto t-24
Concealed form T-24

Profilo fineline T-15
Fineline form T-15



Profilo a Semivista T-15/T-24
Semi-exposed form T-15 or T-24



Profilo maschi/femmina
Male-female joint