clever
GRIFERÍA BAÑO & COCINA

Standard Hidráulica

REF: 98806C

DESCRIPCIÓN: Lavabo monomando con aireador y flexibles 3/8" >350mm.

SERIE: ONE | **GAMA:** STYLES PRO | **EAN:** 8425144245438 | **NORMATIVA:** UNE-EN 817,UNE-EN 274

IMAGEN PRODUCTO:




Incluye:

99127



DIBUJO TÉCNICO:

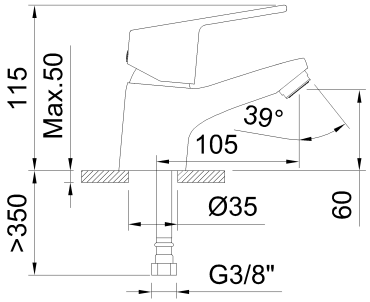

ECAU

ECO	**A**	B	C	D
€	**A**	B	C	D
	A	**B**	C	D
	A	B	C	D

E0 C3 A2 U3
Produit bénéficiant de la certification NF 077 CSTB

ACABADO:

Cromado

GARANTÍA:

CERTIFICACIONES:

ACS | NF | EPD®


RECAMBIOS:



60686
Aireador



61491
Maneta



99542
Cartucho cerámico
35

TECNOLOGÍAS:


Grifería de apertura en frío

Cartucho con apertura en 2 posiciones

Última actualización: 06/03/2026

clever
GRIFERÍA BAÑO & COCINA

EXPLOSIONADO:

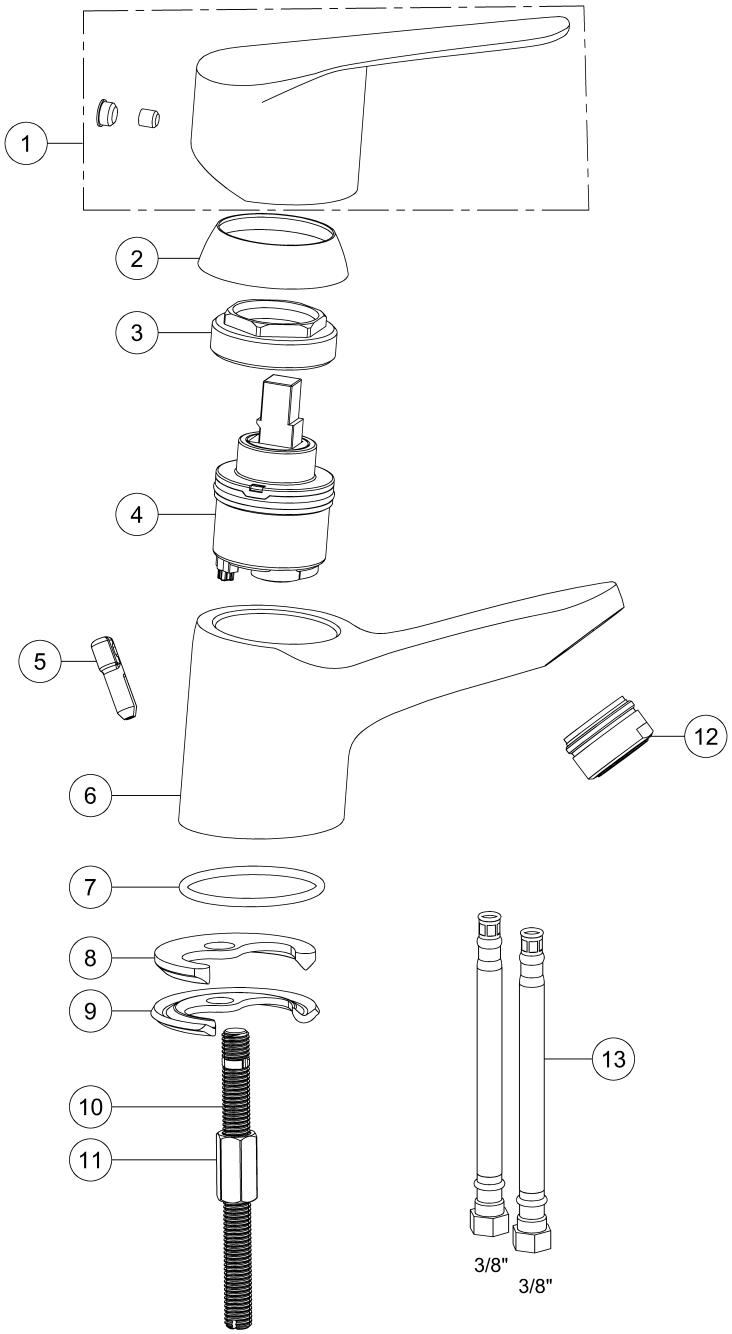

Advertencias de seguridad

- Utilice el grifo exclusivamente para el suministro de agua potable. No lo emplee para otros líquidos o sustancias que puedan comprometer su seguridad o funcionalidad.
- Siga estrictamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento proporcionadas por Standard Hidráulica, S.A.U.
- Antes de la instalación, asegúrese de que las tuberías están limpias y libres de residuos que puedan afectar el funcionamiento del grifo.
- Durante la instalación, utilice herramientas adecuadas que no dañen la grifería. Evite el apriete excesivo, puede provocar fallos y/o fugas.
- Ajuste la temperatura del agua caliente para evitar quemaduras. Tenga en cuenta que el cuerpo del grifo puede calentarse durante su uso y representar un riesgo de quemaduras.
- No deje el grifo abierto sin supervisión a fin de evitar desbordamientos y desperdicio de agua.
- Utilice el grifo dentro del rango de presión y temperatura establecido por Standard Hidráulica, S.A.U. Un uso fuera de estos parámetros puede causar daños o reducir la vida útil del producto. En caso de alta presión en la red de agua, se recomienda instalar un reductor de presión para evitar daños en la grifería.
- Antes de instalar, manipular o desmontar el grifo, cierre la llave de paso y libere la presión de agua.
- Revise periódicamente las conexiones y juntas para detectar posibles fugas o signos de desgaste.
- Para reparaciones, utilice exclusivamente repuestos originales recomendados por Standard Hidráulica, S.A.U.
- El grifo puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia.
- No manipule el grifo con productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar su superficie o componentes internos.
- Después de la instalación, deseche el embalaje en los contenedores adecuados según las normativas de su entidad local.
- Una vez finalizada la vida útil del grifo, recíclelo o deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de equipos metálicos y plásticos.

Última actualización: 06/03/2026