CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT

POLYPLUMB

PUSH

Estanqueidad 100%

GARANTÍA 25 AÑOS



Descripción

Los sistemas de tuberías de polibutileno llevan utilizándose con éxito en Europa en instalaciones de tuberías casi 50 años. Las instalaciones de calefacciones por distritos y bajo el suelo siguen funcionando en la actualidad sin problemas.

PolyPlumb es un sistema de tuberías original, utilizando una tecnología con más de 40 años de experiencia.

Es un sistema rápido y seguro de instalar y necesita menos uniones que los sistemas de tuberías rígidas. Las uniones no necesitan disolventes, soldaduras o llamas.

PolyPlumb es más resistente a los impactos y los reventones por congelación que los sistemas de tuberías rígidos.

*Accesorios fabricados y certificados de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 15876.

Ventajas

- Ahorro de tiempo, montaje y desmontaje más rápido que otros sistemas.
- Limpio y no necesita herramientas. Sistema de unión seguro. Soporta cambios de temperaturas, aguas duras, golpes, etc.
- Debido a su poco peso, es fácil de manejar y transportar. Pesa menos de ¼ parte del peso del cobre.
- Posibilidad de empotrado.
- Reducción del ruido.

Características

- El accesorio puede ser desmontado y reutilizado.
- Fabricado en polibutileno.
- Accesorios disponibles de 15, 22 y 28 mm.
- A prueba de corrosión y descamación.
- Ideal para su empleo en: Suministros de agua sanitaria fría y caliente, calefacción central a radiadores y instalaciones de calefacción central bajo suelo.


CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT


POLYPLUMB

Materiales

Configuración general de los accesorios

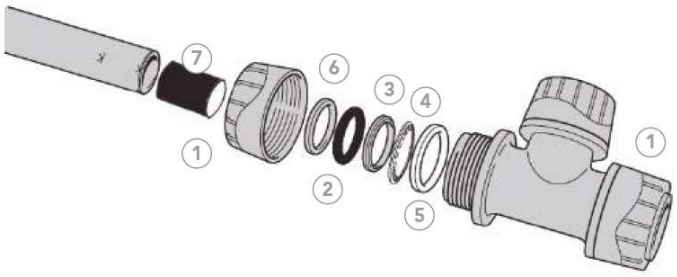

Configuración de los manguitos, codos y tes de 15mm y 22mm

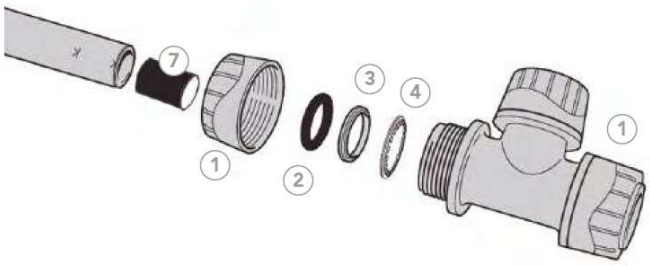

1. Tuerca y cuerpo de polibutileno
2. Junta tórica de EPDM
3. Arandela de plástico I de poliamida
4. Anillo de retención inoxidable
5. Arandela de plástico II de poliamida
6. Arandela de apoyo de poliamida
7. Casquillo interior (no incluido en el accesorio)

Condiciones de servicio

Temperatura	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C	114°C*
Presión (bares)	12,0	11,5	11,0	10,5	9,0	8,0	7,0	6,0	3,0

*Temperatura de mal funcionamiento


CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT

POLYPLUMB

Codo 90º Hembra






Código	Ø	A	Z1
F60051	15	30	38
F60052	22	40	48
F60053	28	46	55

Codo 90º Hembra-Tuerca loca hembra (Latón)






Código	Ø1	Ø2	A	Z1	Z2
F60125	15	1/2”	30	33	39

Codo 90º Macho-Hembra






(*) Casquillo necesario solo en Ø15

Código	Ø	A	Z1	Z2
F60055	15	30	42	30
F60056	22	40	50	40

Codo 90º Hembra. Fijación (Latón)






Código	Ø1	Ø2	A	Z1	Z2
F60240	15	1/2”	31	31	31
F60241	22	1/2"	39	32	36

CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT


POLYPLUMB

Codo 90º Tubo-Rosca Hembra (Latón)

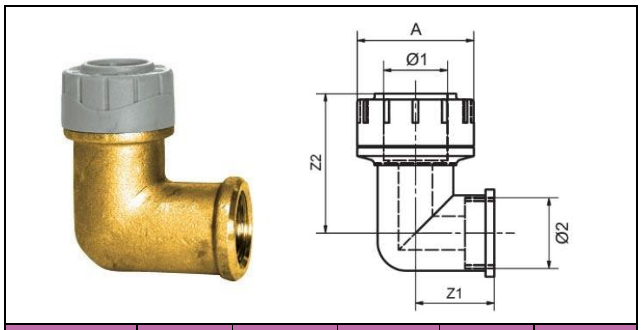


Código	Ø1	Ø2	A	Z1	Z2
F60247	15	1/2”	31	34	39
F60248	22	1/2”	39	34	42
F60249	22	3/4"	39	35	42
F60310	28	1”	47	39	48

Codo 90º Tubo-Rosca Macho (Latón)

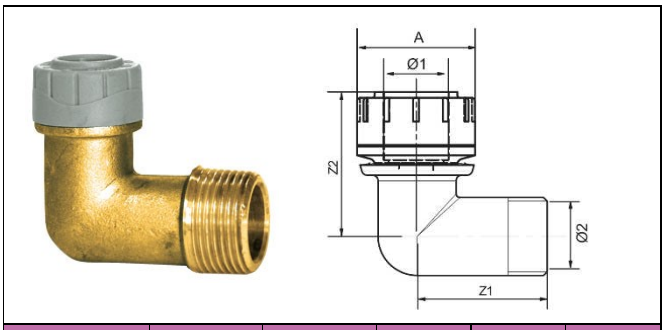


Código	Ø1	Ø2	A	Z1	Z2
F60470	15	1/2”	31	36	33
F60471	22	1/2"	39	40	39

Codo 90º Tubo-Rosca Hembra (Latón) patas

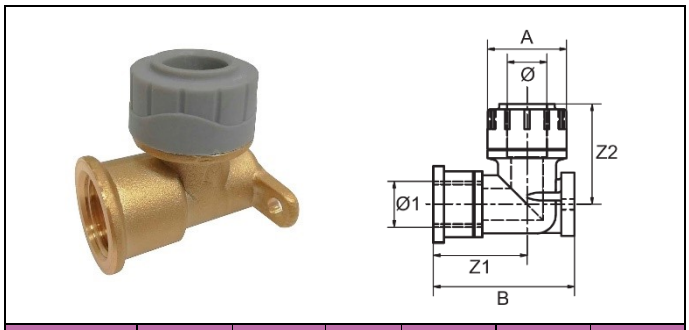

Código	Ø	Ø1	A	B	Z1	Z2
F60245	15	1/2”	31	46	27	31
F60246	22	1/2”	39	53	30	42

Te igual hembra

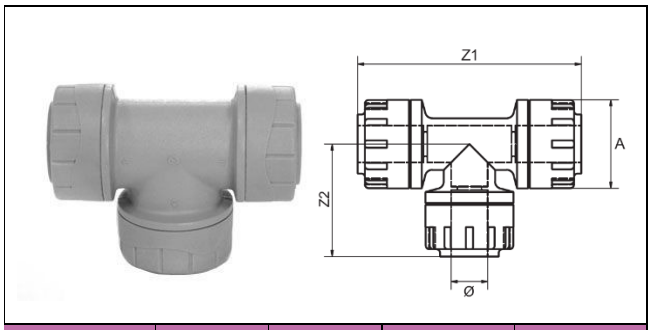


Código	Ø	A	Z1	Z2
F60066	15	30	77	39
F60067	22	40	93	47
F60068	28	46	109	55

CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT


POLYPLUMB

Te reducida en el centro Hembra

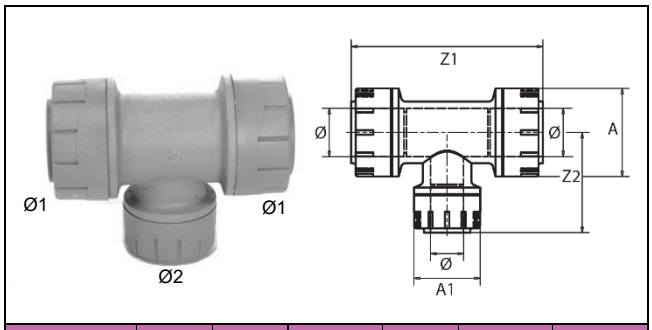


Código	Ø1	Ø2	A	A1	Z1	Z2
F60076	22	15	40	30	87	46
F60077	28	22	46	40	103	53

Te reducida en el centro Hembra

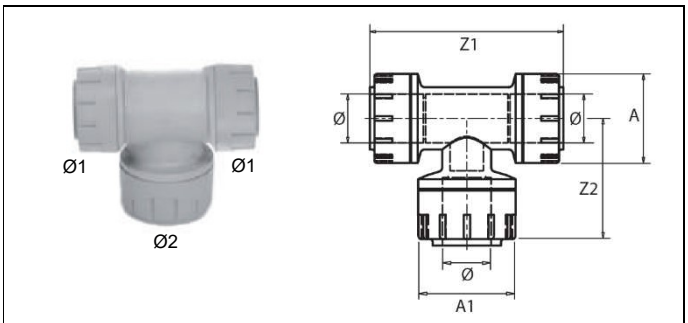


Código	Ø1	Ø2	A	A1	Z1	Z2
F60090	15	22	30	40	87	47

Te reducida en el centro y extremo Hembra

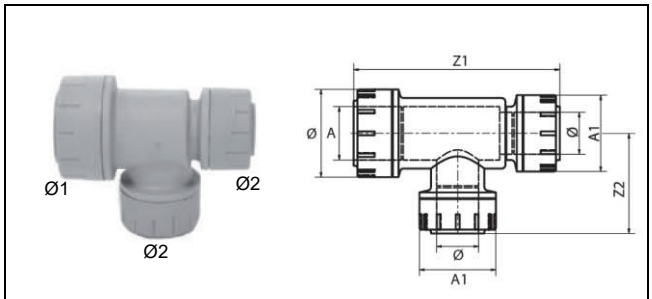

Código	Ø1	Ø2	A	A1	Z1	Z2
F60086	22	15	40	30	93	46
F60087	28	22	46	40	108	53

Te reducida en un extremo Hembra

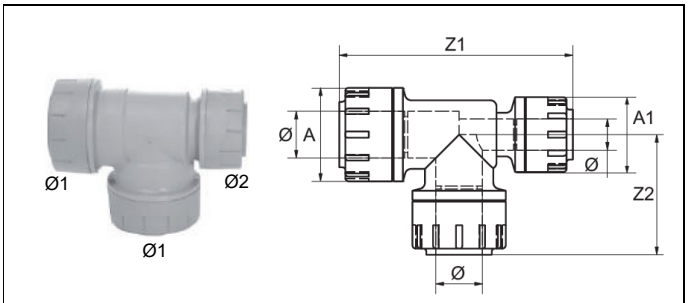


Código	Ø1	Ø2	A	A1	Z1	Z2
F60071	22	15	40	30	93	47
F60072	28	22	46	40	108	55

CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT


POLYPLUMB

Te reducida 2 bocas H y una M (para colectores)

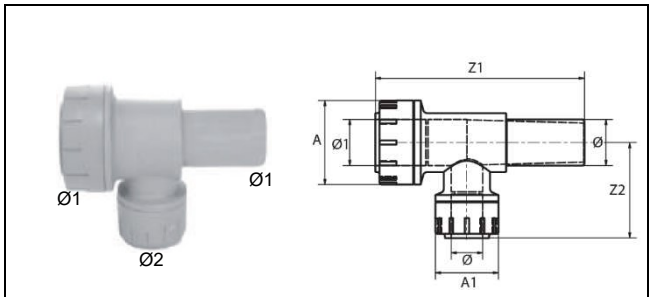


Código	Ø1	Ø2	A	A1	Z1	Z2
F60081	22	15	40	30	99	46

Te reducida roscado hembra (Latón)

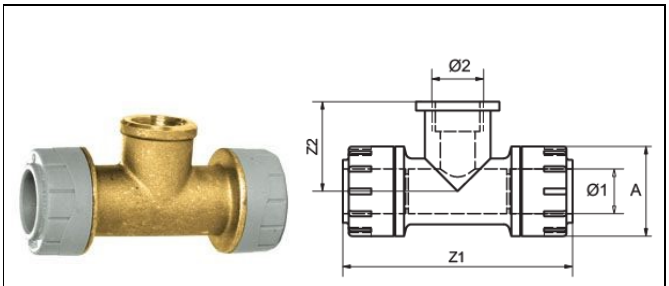


Código	Ø1	Ø2	A	Z1	Z2
F60252	15	1/2"	31	68	29
F60253	22	1/2"	39	71	30

Manguito unión-hembra

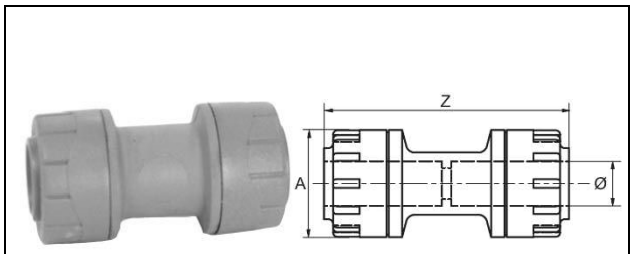

Código	Ø	A	Z
F60041	15	30	60
F60042	22	40	65
F60043	28	46	75

Manguito reducción macho-hembra

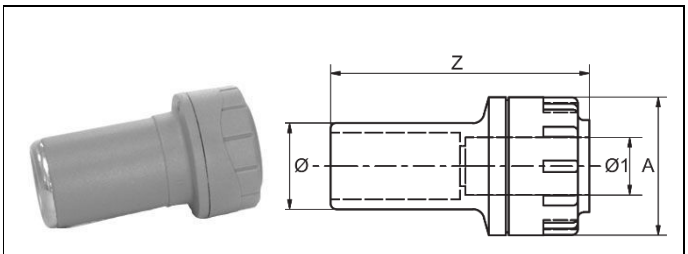

(*)Casquillo necesario solo en ø28


Código	Ø	Ø1	A	Z
F60101	22	15	30	50
F60102	28	22	40	55

CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT


POLYPLUMB

Manguito reducción macho-macho

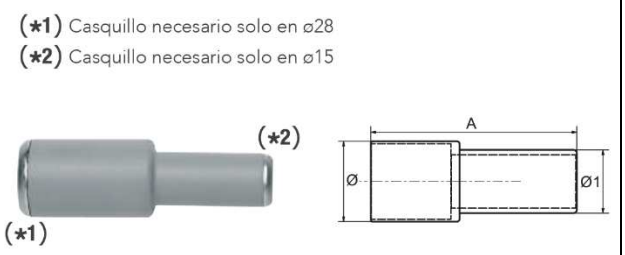


Código	Ø	Ø1	A
F60095	22	15	52
F60096	28	22	72

Manguito reducción hembra-hembra

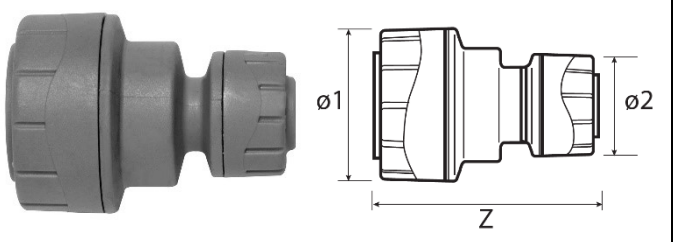


Código	Ø1	Ø2	Z
F60480	22	15	65

Manguito roscado hembra (Latón)

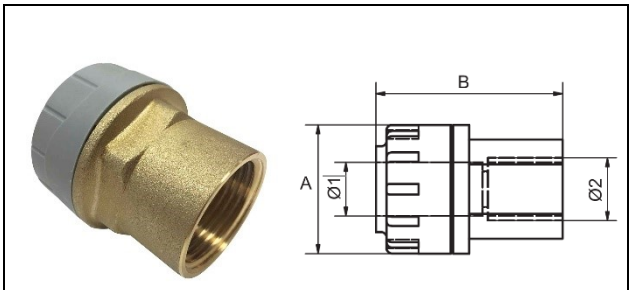

Código	Ø1	Ø2	A	B
F60142	15	1/2"	31	43
F60143	22	1/2"	39	44
F60144	22	3/4"	39	44
F60145	28	1”	47	49

Manguito roscado macho (Latón)

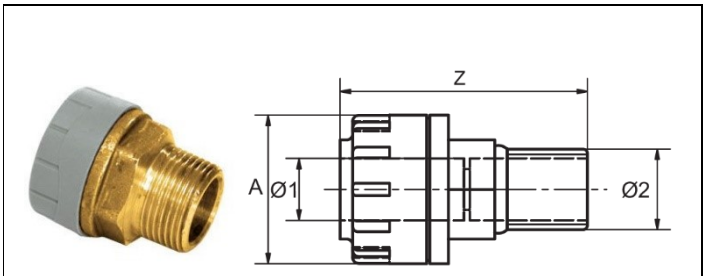


Código	Ø1	Ø2	A	Z
F60132	15	1/2"	31	39
F60131	22	1/2"	39	42
F60133	22	3/4"	39	42
F60134	28	1”	47	47
F60137	28	3/4"	47	48

CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT


POLYPLUMB

Manguito roscado hembra (Latón)

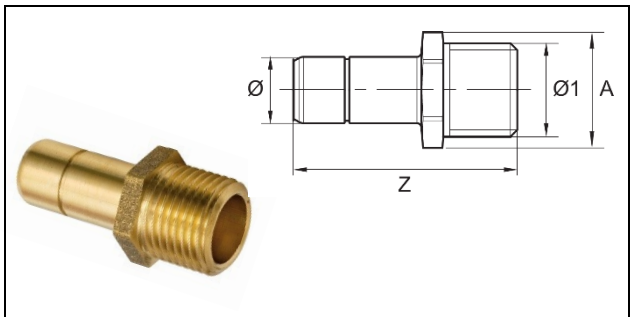


Código	Ø	Ø1	A	Z
F60450	15	1/2"	26	50

Manguito roscado macho (Latón)

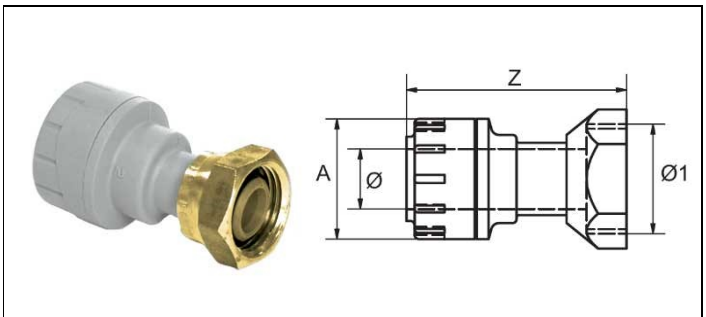


Código	Ø	Ø1	A	Z
F60115	15	1/2"	30	55
F60117	22	3/4"	40	65

Tapón desmontable hembra

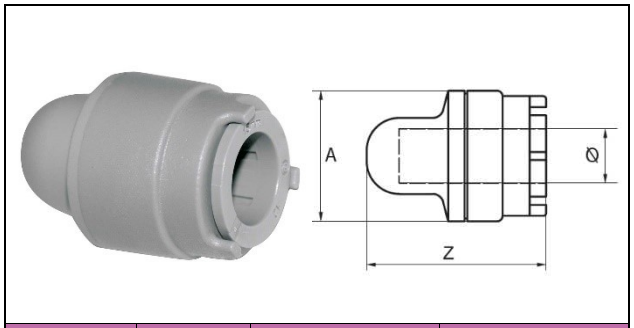

Código	Ø	A	Z
F60220	15	30	38

Tapón hembra

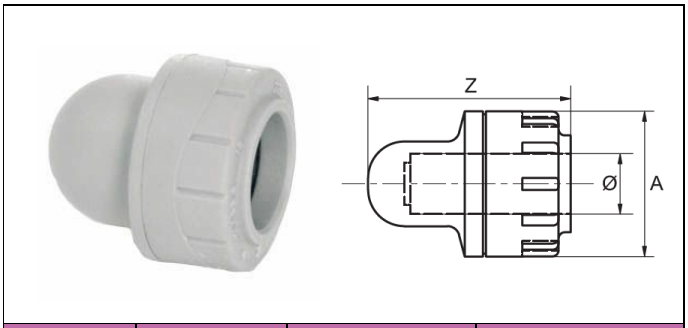


Código	Ø	A	Z
F60216	15	30	37,5
F60217	22	40	40,5
F60218	28	46	46,5

CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT

POLYPLUMB

Colector conexión PB Ø22x15 H-H

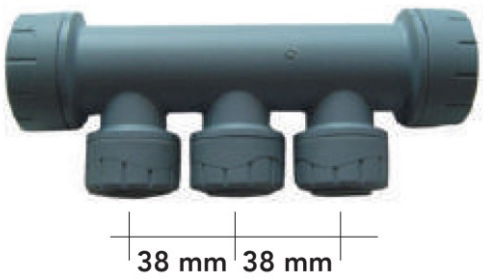

Código	Ø	Salidas
F60348	15	3 vías

Colector conexión PB Ø22x15 H-M




Código	Ø	Salidas
F60349	15	3 vías

Colector latón con válvula Ø15X¾" H-M



Código	Ø1	Ø2	Salidas
F60340	3/4"	15	2 vías

Colector latón con válvula Ø15X¾" H-M



Código	Ø1	Ø2	Salidas
F60341	3/4"	15	3 vías

CONEXIONES, SISTEMAS Y REGULACIÓN

ACCESORIOS PUSH-FIT

POLYPLUMB

Accesorios

CASQUILLO INTERIOR TUBO

Plástico



∅	Cod
15	F60266
22	F60267
28	F60268

CASQUILLO INTERIOR TUBO

Inoxidable



∅	Cod
15	F63266
22	F63267

SOPORTE DISTANCIADOR PARA CODO FIJACIÓN



Medida	Cod
220 mm	F60396

TERMINAL ROSCADO EXTRAIBLE HEMBRA



∅	Cod
15x1/2"	F60387

SOPORTE PARA CURVAR TUBO



∅	Cod
15/16	F60260

KIT DE RECAMBIO



∅	Cod
15	F60263
22	F60264
28	F60265

LUBRICANTE SILICONA



Peso	Cod
100 gr.	F60370