CALEFACCIÓN
COLECTORES PARA APLICACIONES ACS Y CALEFACCIÓN

Con la instalación de nuestros colectores, va a crear sistemas paralelos equilibrados automáticamente en sus circuitos de agua caliente y fría. El amplio paso de los colectores también limita la caída de presión.

1. Colector en latón UNE-EN 12164-12165 estampado.

2. Conexión Macho/hembra, 3/4”.

3. Salidas: conexión macho M24x1,5 separación entre ejes 40mm.




Rangos de caudal

COLECTOR ESTAMPADO

3/4”	Máximo 1350 l/h

Salidas

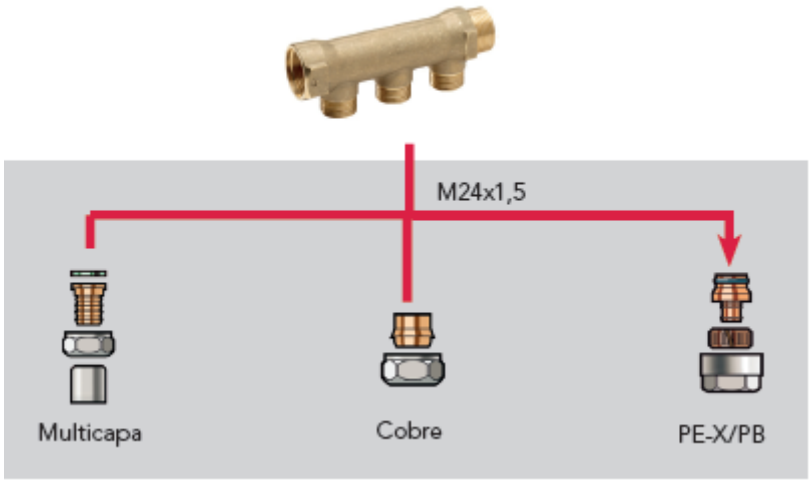

Instalación

Recomendamos que todos los colectores se coloquen en lugares que sean accesibles después de su instalación (en el sótano, en un armario, debajo del fregadero, etc) pero oculto a la vista del público y protegido de las heladas.

CALEFACCIÓN
COLECTORES PARA APLICACIONES ACS Y CALEFACCIÓN

COLECTOR CON VÁLVULA
CONEXIÓN 3/4" salida M24x1,5



Código	Ø	Salidas
38863	3/4"	2 vías
38864	3/4"	3 vías
38865	3/4"	4 vías

COLECTOR EN LATÓN ESTAMPADO
CONEXIÓN 3/4" salida M24x1,5



Código	Ø	Salidas
38860	3/4"	2 vías
38861	3/4"	3 vías
38862	3/4"	4 vías

COLECTOR EN LATÓN ESTAMPADO
CONEXIÓN 3/4" salida 1/2" junta plana



Código	Ø	Salidas
38786	3/4"	2 vías
38787	3/4"	3 vías
38788	3/4"	4 vías