# IKANSAS DE 2 VIAS



## *iKansas – 2 vías*

Es un producto para la distribución del agua y el cierre de los sistemas sanitarios de la casa (agua fría y caliente). Se puede instalar en cualquier habitación sin comprometer la estética. Nos permite sustituir las válvulas de paso instaladas sin necesidad de romper la pared gracias a su sistema registrable de entrada frontal.

El sistema iKansas 2 vías es compatible con todo tipo de tuberías (cobre, multicapa, PEX o PB) gracias a su probada capacidad de conexión (3/4”) con los diferentes tipos de accesorios de unión.

It is a product for the water distribution and to close the sanitary home systems (cold and hot water). It can be installed in any room without compromising aesthetics. It allows us to replace the installed shut-off valves without the need to break the wall thanks to its recordable front entry system.

The iKansas 2-way system is compatible with all types of pipes (copper, multilayer, PEX or PB) thanks to its proven connection capacity (3/4”) with the different types of union accessories.


| TECHNICAL FEATURES | |
|---|---|
| Maximum pressure | 10 bar |
| Maximum temperature | 90 ºC |
| Range | 0 ºC a 90 ºC |

| FLOW RATE | |
|---|---|
| WATER PRESSURE(Bar) | FLOW RATE(L/min) |
| 1 | 26.3 |
| 2 | 37.7 |
| 3 | 41.3 |

# IKANSAS DE 2 VIAS


## *Ventajas y características / Advantages and characteristics*

- Utiliza dos monturas de cierre cerámico con un giro suave de 90º.
  It uses two ceramic headworks to close with a soft 90º turn.
- Disponible para 4 salidas roscas ¾".
  Available for 4 outlets with ¾" thread.
- iKansas Box tiene poca profundidad: 70mm. Está diseñado para ser utilizado en todo tipo de paredes o estructura de yeso.
  iKansas Box is Slim: 70mm. It is designed for being used in any wall or plaster structures.
- Es de fácil y rápida instalación.
  It is a fast and easy installation.
- Disponible para PN 10 y Temp. Máxima 90ºC.
  Available for PN 10 and maximum temperature 90ºC.
- La tapa del iKansas ha sido diseñada en dos colores (blanco y plata) para integrarse fácilmente en cualquier entorno.
  The iKansas cover has been designed in two colours (white and silver) to be integrated easily in any environment.
- Anticalcáreo.
  Anti-lime.
- Producto patentado.
  Product patented.

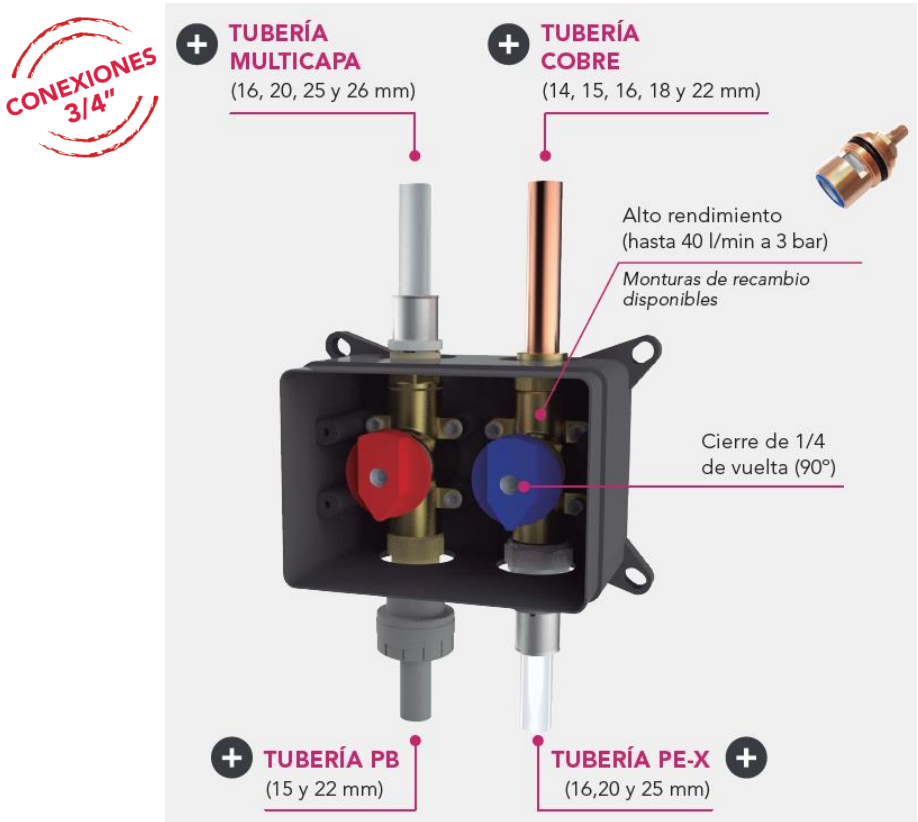

# IKANSAS DE 2 VIAS


## *Lista de componentes / BOM*

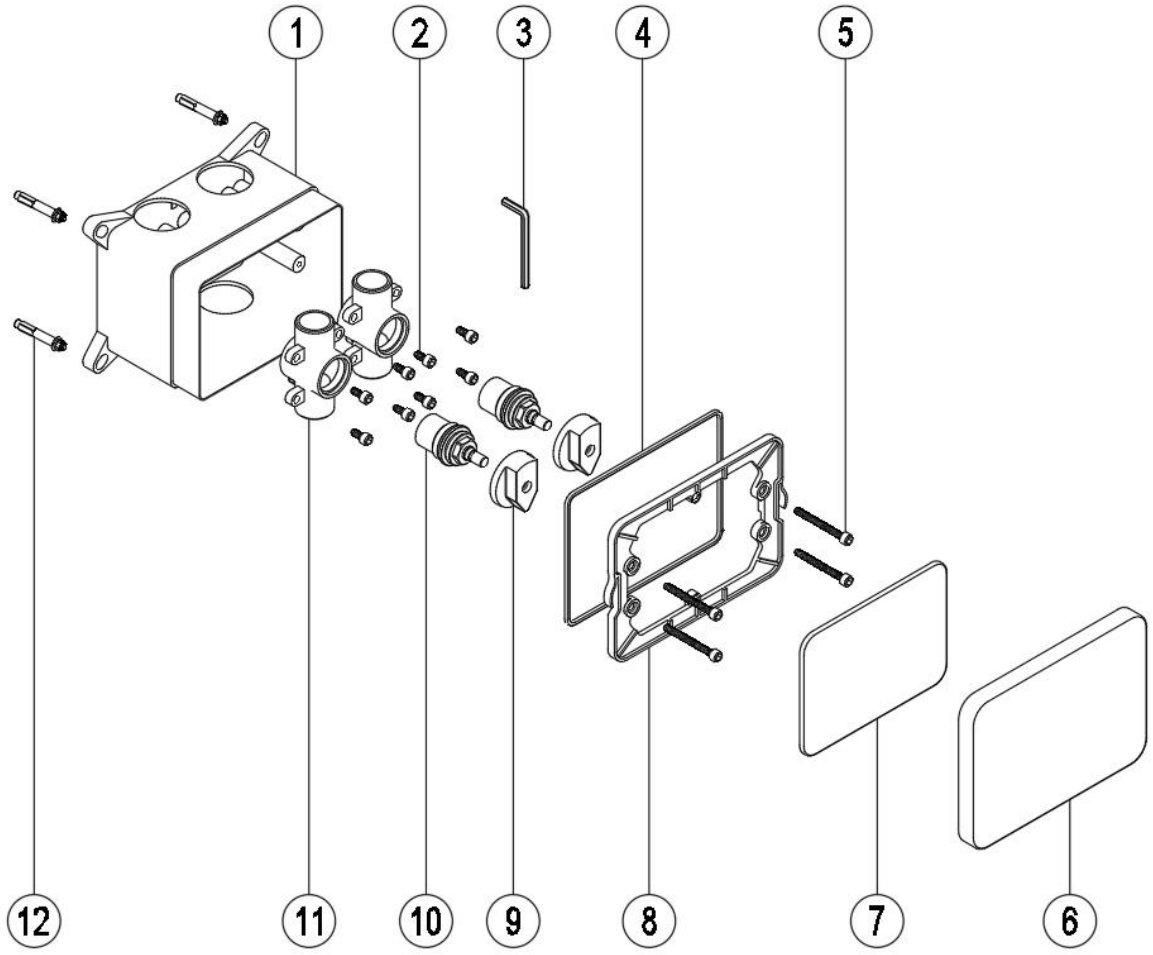



1. Caja iKansas / iKansas Box
2. Tornillo allen / Allen screw
3. Llave hexagonal allen / Hexagonal allen key
4. Junta / Joint
5. Tornillo allen / Allen screw
6. Tapa / Cover
7. Protección cartón / Carton protection
8. Tapa estanqueidad / Sealing cover
9. Maneta / Handle
10. Montura / Headwork
11. Cuerpo fundición en latón / Brass casting body
12. Kit tornillo expansión / Expansion screw set


# IKANSAS DE 2 VIAS

## *Preparación antes de la instalación / Preparation before installation*

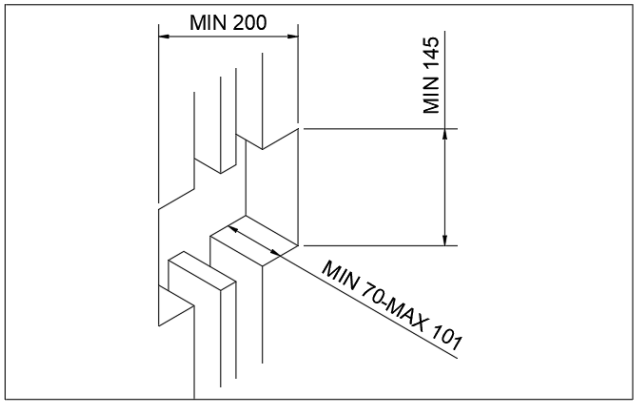

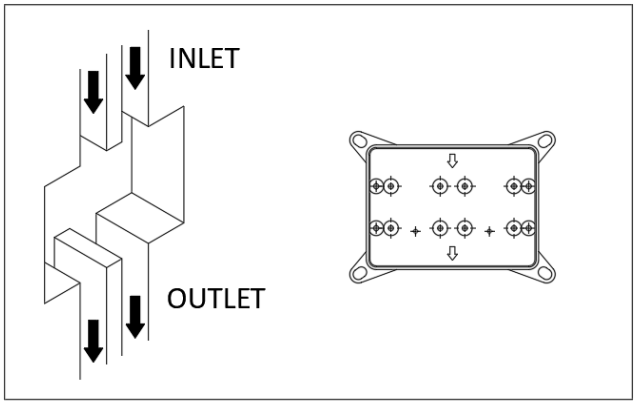
## *Guía de instalación / Installation guide*

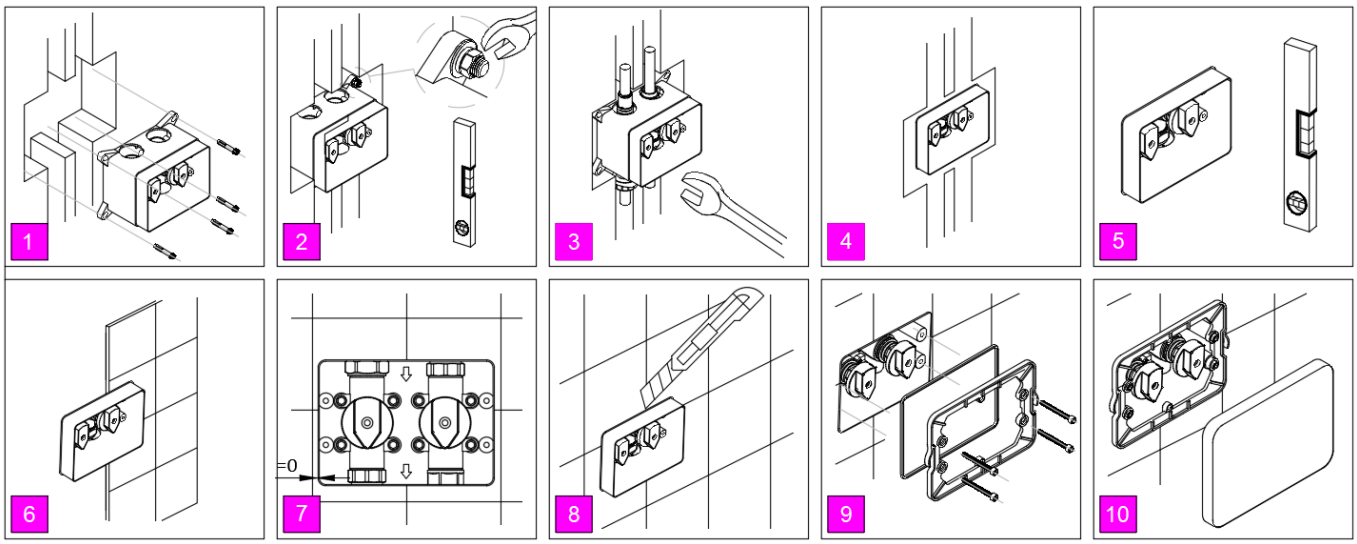


**1. Colocar los 4 tornillos expansión (12) en la pared, con la caja (1) como referencia.**

Put the 4 expansion screw (12) in the wall taking as reference the iKansas Box.

**2. Montar la caja iKansas (1) y comprobar los niveles respecto la pared.**

Fix the iKansas Box (1) and adjust the levels with regard to the wall.

**3. Conectar los tubos de entrada y los de salida.**

Connect the water pipes inlets and water pipes outlets.

# IKANSAS DE 2 VIAS

**4. Asegurarse que no han existido fugas internas y sellar con cemento.**

Make sure there isn't inner leaking after testing and seal with cement.

**5. Comprobar niveles respecto pared después de sellar con cemento.**

Adjust the levels over the wall after sealing with cement.

**6. Azulejos, ajustarlos al máximo respecto al perfil de la caja iKansas. (*)**

Tile, try to narrow the gap with regard to iKansas Box profile. (*)

**7. (*)Es muy importante para cuando vayamos a montar la caja.**

(*)It's critical for installing the control valve later.

**8. Realizar el corte del perfil sobrante de la caja iKansas.**


Cut the protruding part of the iKansas Box.

**9. Colocar los 4 tornillos (5) con la caja, importante colocar la junta.**

Put the 4 screw (5) with the box, important to intall the flat joint.


**10. Colocar tapa embellecedora instalación de la caja finalizada.**

Put the cover trim box installation finished.

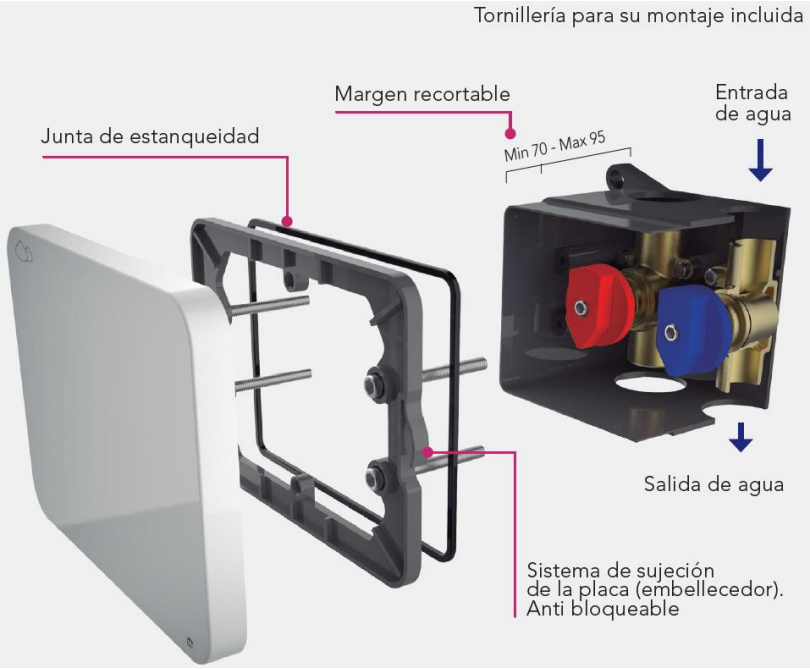

# IKANSAS DE 2 VIAS

## *Dimensiones / Dimensions*

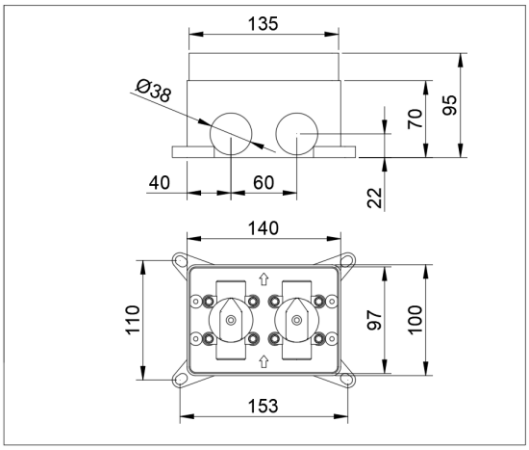


**iKANSAS 2 VÍAS con tapa color blanco /** *ikansas box with white cover / ikansas boîte avec couvercle blanc*



| REF. | |
|---|---|
| 31226 | 1 |


**iKANSAS 2 VÍAS con tapa color plata /** *ikansas box with silver cover / ikansas boîte avec couvercle argenté*



| REF. | |
|---|---|
| 31227 | 1 |

## *Recambios / Spare parts*

**TAPA IKANSAS 2 VÍAS**
*iKansas 2 ways cover / Couvercle iKansas 2 voies*

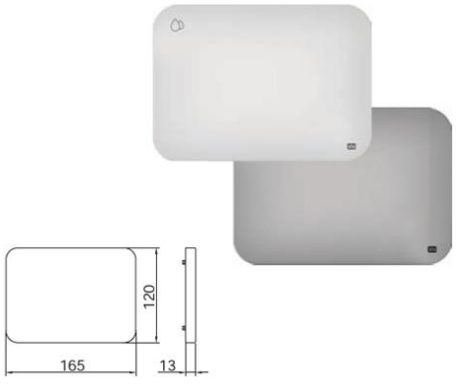


| REF. | |
|---|---|
| 31222 ● | 1 |
| 31221 ○ | 1 |

**MONTURA 3/4"**
*Ceramic Headwork / Monture*



| REF. | |
|---|---|
| 31223 | 1 |

**VOLANTE**
*Handle / Volant*




| REF. | |
|---|---|
| 31224 ● | 1 |
| 31225 ● | 1 |