VALVULERÍA

GRIFO CURVO PARA JARDÍN

DENVER








El grifo curvo para jardín Denver, es un grifo de cierre esférico diseñado y garantizado para el uso en jardinería e instalaciones exteriores. Esta gama ofrece una máxima protección frente a la corrosión por el acabado niquelado. El acabado niquelado permite instalarlo a la intemperie, sin que por ello perjudique su funcionamiento. Salidas para empalme a manguera, estándar o de conexión rápida.

El grifo de cierre esférico, es aconsejable no maniobrarlo de forma brusca a fin de evitar golpes de ariete. Efectuar al menos una maniobra de apertura y cierre de la válvula cada 3 meses, esta frecuencia debe de incrementarse para aguas con dureza superior a 50º F.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	25 bar
Máxima temperatura	110 ºC
Rango	-10 ºC a 110 ºC

MATERIAL	
Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Esfera	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Eje	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Junta de cierre	PTFE
Junta de eje	PTFE
Palanca	Acero Dacromet / AISI 304

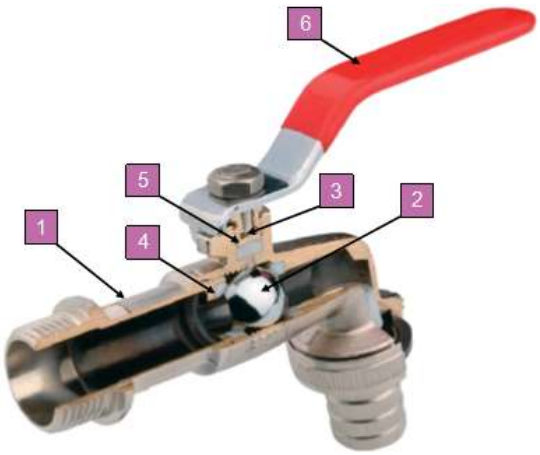


1. Cuerpo
2. Esfera
3. Eje
4. Junta de cierre
5. Junta de eje
6. Palanca

VALVULERÍA

GRIFO CURVO PARA JARDÍN


DENVER

Conexión rápida

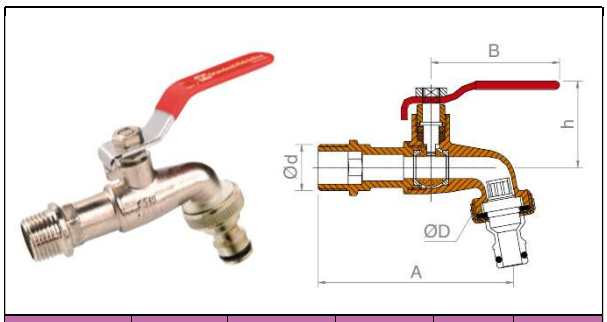


Código	Ød	ØD	A	B	h
35238	1/2”	3/4”	89	95	45
Palanca Inox.					
35234	1/2”	3/4”	89	95	45

Conexión manguera

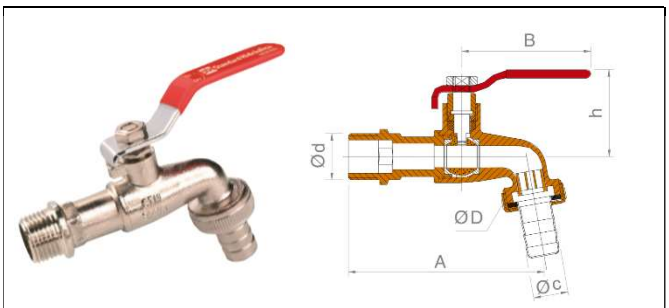

Código	Ød	ØD	Øc	A	B	h
35210	1/2”	3/4”	15	89	95	45
35211	3/4”	1”	20	99	95	46
35212	1”	1 1/4”	27	116	95	50
Palanca Inox.						
34210	1/2”	3/4”	15	89	95	45
34211	3/4”	1”	20	99	95	46

Conexión manguera / con bloqueo

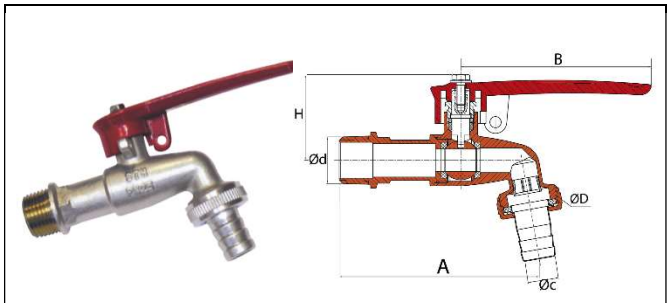

Código	Ød	ØD	Øc	A	B	h
35025	1/2”	3/4”	15	89	85	38

Racord conexión manguera



Código	ØD	Øc
35058	3/4”	15
35059	1”	20
35060	1 ¼”	27