VALVULERÍA

GRIFO LAVADORA DOBLE AMÉRICA





El grifo lavadora doble AMERICA ofrece dos salidas independientes con una única conexión de red de 1/2". Es ideal para la instalación de grifería y lavadora/ lavavajillas al mismo punto de suministro.


Éste consta de dos accionamientos metálicos cromados de cuarto de vuelta que le confieren gran facilidad de maniobra y una elevada carga estética.

Su cuerpo está fabricado en latón europeo según UNE-EN12164 y UNE-EN12165 y es apto para ACS.

DATOS TECNICOS	
Máxima presión	16 bar
Máxima temperatura	+90 ºC
Rango	-10 ºC (excluyendo la congelación) a +90 ºC

MATERIAL	
Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Eje	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Juntas	EPDM
Asientos	PTFE
Mando	Zamak
Florón	AISI 304



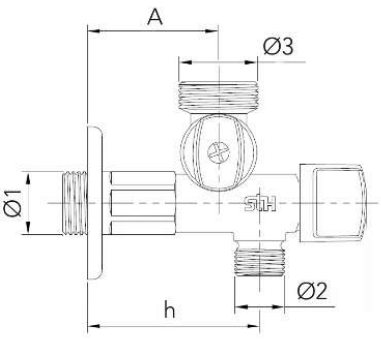


Código	Ø1	Ø2	Ø3	A	h
80040	1/2"	3/8"	3/4"	45	60

VALVULERÍA

GRIFO LAVADORA DOBLE

AMÉRICA



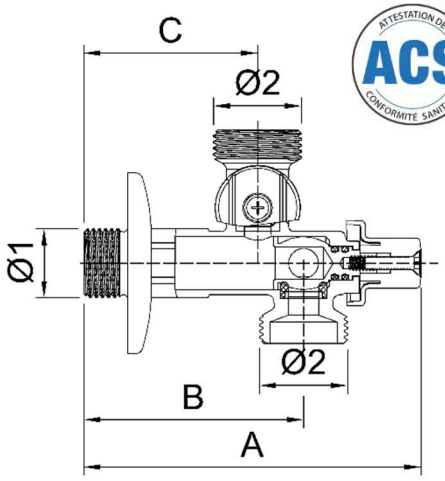

Código	Ø1	Ø2	A	B	C
80076	1/2"	3/4"	101	65	52