VALVULERÍA

VÁLVULA ESFERA EMPOTRAR

KANSAS EASYSTH



La válvula de esfera para empotrar Kansas con anillo expansor está diseñada para la conducción de agua fría y caliente en instalaciones de fontanería, calefacción y climatización.

Los extremos de la válvula se utilizan para conexión a sistemas PEX-a mediante anillos poliméricos (no incluidos).

Sistema de accionamiento seco, no está en contacto con el agua. Se recomienda efectuar al menos una maniobra de apertura y cierre de la válvula cada 3 meses, esta frecuencia debe de incrementarse para aguas con dureza superior a 50 ºF.


La utilización de alargaderas en la válvula permite incrementar la distancia entre el eje de la tubería y el plafón hasta 60 mm.

Características

- La estanqueidad entre la tubería PEX-a y el anillo polimérico de expansión se basa en la elasticidad del material y en su capacidad de recuperar la forma original. De este modo, ambos componentes vuelven a sus dimensiones iniciales tras la expansión y se ajustan perfectamente a la geometría de los extremos de la válvula, garantizando una unión firme, fiable y segura.
- Se adapta al accionamiento manual, cierre de 1/4 de vuelta. Estos accionamientos permiten adaptar la válvula a las pequeñas desviaciones en la profundidad de esta, que pueden producirse durante la instalación.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	10 bar
Rango de temperatura	-10 ºC a 95 ºC

MATERIALES		
1	Cuerpo	Latón CW617N (UNE-EN 12164 -12165)
2	Asiento	PTFE
3	Esfera	Latón
4	Casquillo	Latón CW617N (UNE-EN 12164 -12165)
5	Junta tórica	EPDM
6	Eje	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
7	Arandela	PTFE
8	Protector	Nylon (color negro)

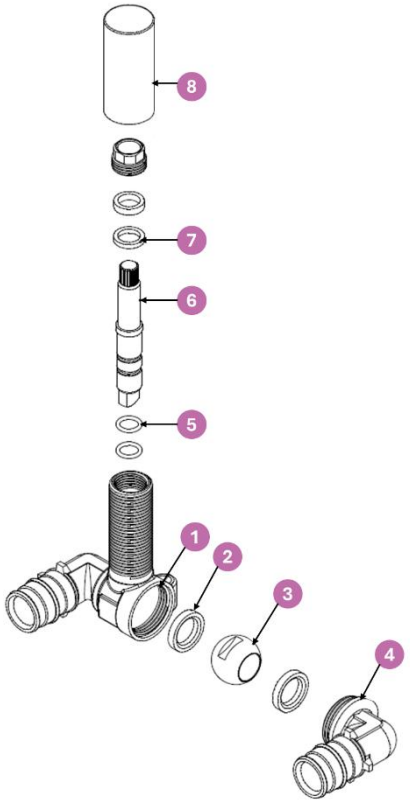

Última actualización: 18/03/2026

VALVULERÍA


VÁLVULA ESFERA EMPOTRAR

KANSAS EASYSTH

Estanqueidad 100%


Fiabilidad

Válvula Empotrar EasyStH

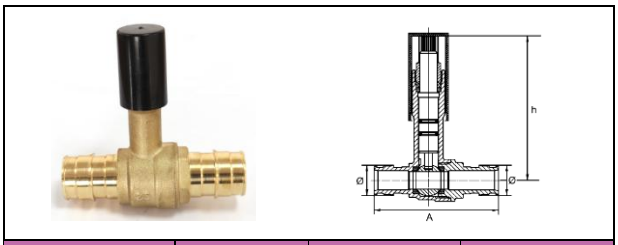


Código	Ø	A	h
F63589	16	64	57,5
F63590	20	76	57,5
F63591	25	100	62
F63592	32	107	62

Válvula Empotrar EasyStH en "U"

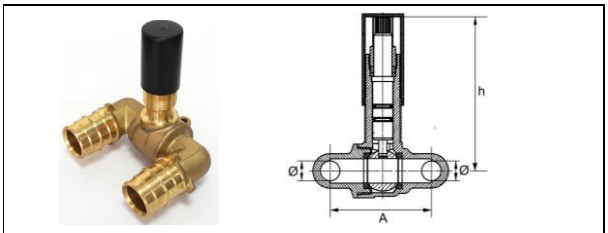


Código	Ø	A	h
F63597	16	50	57,5
F63598	20	50	57,5
F63599	25	58	62

Alargadera + Tornillo

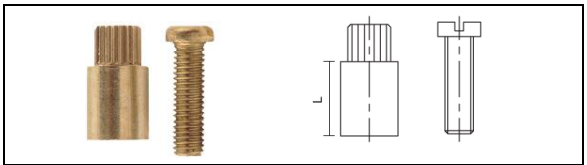


Código	Longitud
35196	13 mm

Kit Alargadera

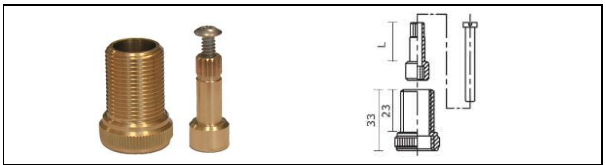


Código	Longitud
35184	21 mm

Palanca Zamak – Cromada

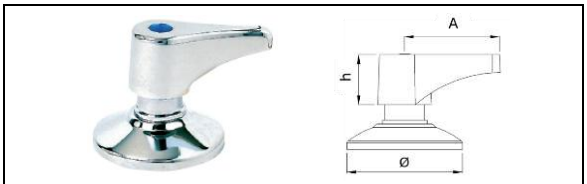

Código	Ø	A	h
35190	65	55	30

Triangular Zamak

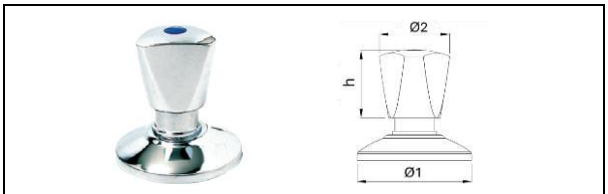

Código	Ø1	Ø2	h
35191	65	41	38

VALVULERÍA


VÁLVULA ESFERA EMPOTRAR

KANSAS EASYSTH

Estanqueidad 100%


Fiabilidad

Oval Zamak

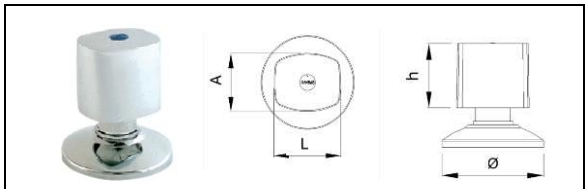


Código	Ø	L	A	h
35192	65	47	38	41

ROC Zamak – Acabado Cromado

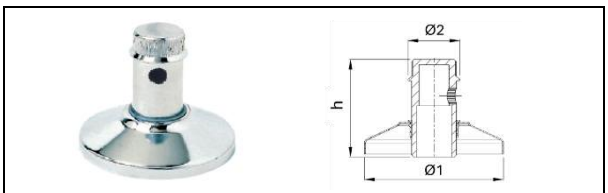


Código	Ø1	Ø2	h
35193	65	24	46

Design Zamak – Acabado Cromado

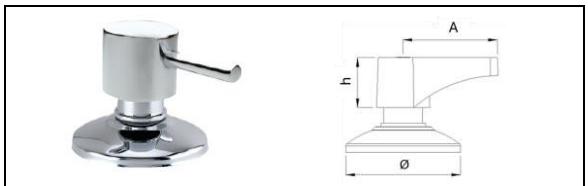


Código	Ø	A	h
35178	65	55	30

Palanca Zamak - Negra

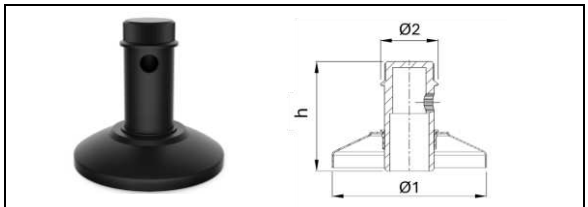

Código	Ø1	A	h
31190	65	24	46

ROC - Negro

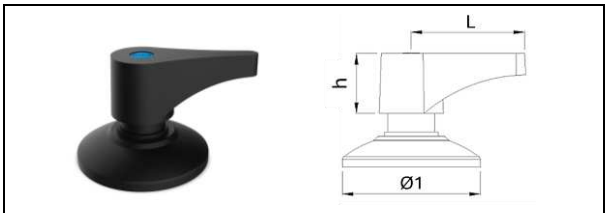

Código	Ø1	A	h
31193	65	28	55

Advertencias de Seguridad

- Antes de la instalación, asegurarse de que las tuberías están limpias y libres de residuos que puedan afectar el funcionamiento de la válvula.
- No utilizar sin herramienta de expansión adecuada. El accesorio debe ser accionado con la máquina y mordaza correctas según el fabricante.
- No superar la presión nominal indicada. El sistema debe operar siempre dentro del rango de presión. especificado por el fabricante para evitar daños o fallos.
- No utilizar con tubos no compatibles. Verifique que el tubo sea adecuado para el sistema de prensado y cumpla con las especificaciones.
- No operar si hay daños visibles. En caso de fugas, corrosión o dificultad de giro, no utilizar y reportar.
- No modificar ni alterar el componente. No pintar, desmontar ni realizar ajustes sin autorización técnica.
- Después de la instalación, desechar el embalaje en los contenedores adecuados según las normativas de su entidad local.