VALVULERÍA

VÁLVULA ESCUADRA

AMÉRICA 80





Standard Hidráulica dispone de una gama completa de válvulas de escuadra. La válvula de escuadra América 80 es la más utilizada en instalaciones de agua fría y caliente para agua sanitaria. Cortan el paso del agua a lavabos, fregaderos, cisterna de inodoros y de otros puntos de consumo y así poder realizar su reparación o sustitución.

La estanqueidad al exterior se realiza mediante 2 juntas tóricas, aportando seguridad contra las fugas y el desgaste. Sistema de cierre de 90º. La rosca de conexión a la entrada de agua incorpora un grafilado para facilitar la utilización de la cinta de PTFE o cáñamo, en la rosca.


El acabado del cuerpo, mando y florón es cromado.

Al realizar el montaje de la válvula en la instalación, se recomienda sujetar la misma con la herramienta, por las caras planas del cuerpo de la válvula, evitando de esta forma deformaciones por exceso de presión de la herramienta. La posición de servicio más adecuada de estas válvulas es totalmente abierta.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	16 bar
Máxima temperatura	+90 ºC
Rango	-10 ºC a +90 ºC


MATERIAL	
Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Eje	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Cierre eje	NBR
Mando	ABS / Zamak
Florón	Zamak
Junta eje	NBR

AMÉRICA 80

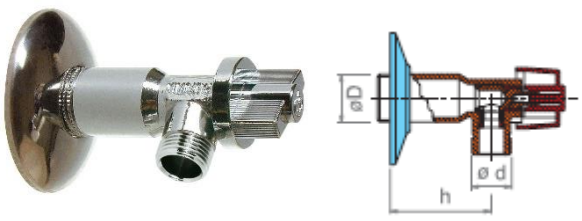

Código	Ød	ØD	h
40077	1/2”	3/8”	46
40078	1/2”	1/2”	46

AMÉRICA 80 con mando metálico (Zamak)

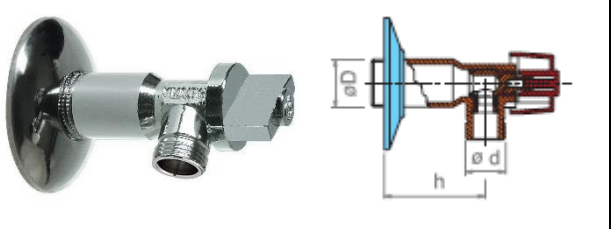

Código	Ød	ØD	h
40130	1/2”	3/8”	46