VALVULERÍA

VÁLVULA ESCUADRA

AMÉRICA 90°

Anticalcárea | Fiabilidad | Estanqueidad 100%



Standard Hidráulica dispone de una gama completa de válvulas de escuadra. La válvula de escuadra América es la más utilizada en instalaciones de agua fría y caliente para agua sanitaria. Cortan el paso del agua a lavabos, fregaderos, cisterna de inodoros y de otros puntos de consumo y así poder realizar su reparación o sustitución.

Sistema de cierre de 90°. Con esta mejora el cierre es más fácil (menor giro del mando) y más visual, ya que se detecta fácilmente si la válvula está cerrada (mando en perpendicular al cuerpo) o abierta (mando en dirección a la salida cuerpo), mejorando la ergonomía de esta.


La estanqueidad al exterior se realiza mediante 2 juntas tóricas, aportando seguridad contra las fugas y el desgaste. La rosca de conexión a la entrada de agua incorpora un grafilado para facilitar la utilización de la cinta de PTFE o cáñamo, en la rosca.

El acabado del cuerpo, mando y florón, cromado. Se dispone del modelo estándar y el modelo extralargo.

Al realizar el montaje de la válvula en la instalación, se recomienda sujetar la misma con la herramienta, por las caras planas del cuerpo de la válvula, evitando de esta forma deformaciones por exceso de presión de la herramienta. La posición de servicio más adecuada de estas válvulas es totalmente abierta.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	16 bar
Máxima temperatura	+90 ºC
Rango	-10 ºC (excluyendo la congelación) a +90 ºC

MATERIAL		
1	Florón	AISI 304
2	Cuerpo	Latón CW617N
3	Membrana	NBR
4	Eje	POM
5	Junta tórica	NBR
6	Circlip	AISI 304
7	Mando	ABS Cromado
8	Tornillo	AISI 304

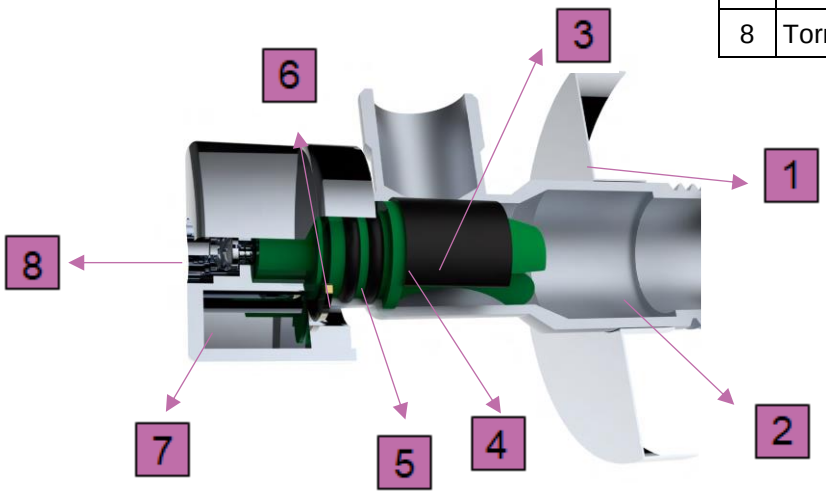


VALVULERÍA

VÁLVULA ESCUADRA


AMÉRICA 90°

AMÉRICA 90° / Anticalcárea

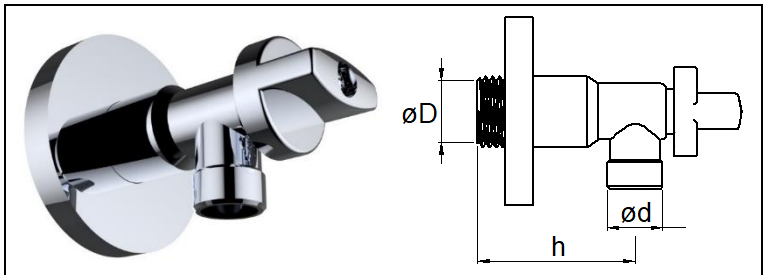

Código	Ød	ØD	h
40232	1/2”	3/8”	46
40234	1/2"	1/2"	46

AMÉRICA EXTRALARGA 90° / Anticalcárea

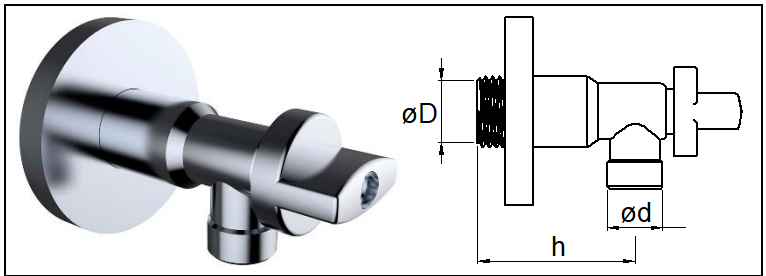

Código	Ød	ØD	h
40242	1/2”	3/8”	56