VALVULERÍA

VÁLVULA ESFERA VISTA

CHICAGO





La válvula de esfera Chicago está diseñada y garantizada para el uso en instalaciones de agua potable, agua caliente y redes de aire comprimido. Para combustibles, disolventes, ácidos y líquidos agresivos, consultar.

Esta gama ofrece una máxima protección frente a la corrosión por el acabado niquelado (excepto en la parte interior del cuerpo y racor. El acabado niquelado permite instalarlas a la intemperie sin que por ello perjudique su funcionamiento.

Al estar fabricadas por estampación en caliente, frente a otras válvulas obtenidas por fundición, conseguimos la ausencia de poros y una mayor resistencia mecánica.

El material de la palanca en acero Dacromet es una solución anticorrosión demostrada. Dacromet es un revestimiento que se utiliza para proteger de la corrosión todo tipo de piezas metálicas, con más de 35 años de experiencia. Revestimiento con una capa fina, no electrolítico. Mantiene las propiedades del revestimiento para exposiciones hasta 300°C. Color plata metálico.


DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	25 bar
Máxima temperatura	110 ºC
Rango	-10 ºC a 110 ºC

MATERIAL	
Cuerpo y racor	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Esfera	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Eje y prensa	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Juntas de cierre	PTFE
Palanca / Mariposa	Acero Dacromet / Aluminio


VALVULERÍA

VÁLVULA ESFERA VISTA

CHICAGO

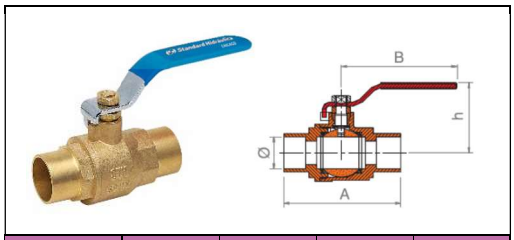

Código	Ø	A	B	h
34514	12	57	75	37
34515	15	65	94	46
34516	18	68	94	46
34517	22	77	94	50

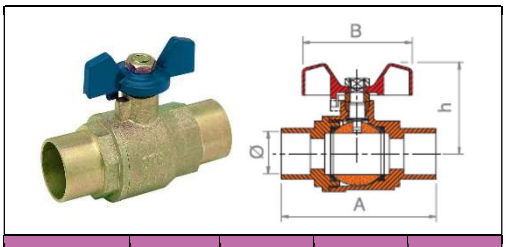

Código	Ø	A	B	h
34520	12	57	46	34
34521	15	65	56	38
34522	18	68	56	38
34523	22	77	56	42