VALVULERÍA

VÁLVULA DE RETENCIÓN

KENT



Las válvulas de retención Kent ofrecen una solución para garantizar el no retroceso del agua en todo tipo de instalaciones. Puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones: sistemas de agua fría y caliente, de rociadores, de calefacción y líneas de proceso, equipos de bombeo, etc.

La instalación de la válvula puede ser tanto en posición vertical como horizontal. La válvula permite el paso del fluido en un sentido y lo restringe en sentido inverso. Es una solución eficaz y libre de mantenimiento.

Hay que instalar siempre la válvula en el sentido de la flecha que hay en el cuerpo de la válvula. La válvula de retención Kent facilita el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo, al mantener fluido en un extremo de la línea.


No es adecuado utilizar este tipo válvulas en aguas residuales, debido a que pueden obstruir el mecanismo de retención.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	16 bar
Máxima temperatura	90 ºC
Rango	-10 ºC a +90 ºC

MATERIAL	
Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Obturador	POM
Muelle	F302
Junta de cierre	PTFE
Arandela	Acero inoxidable

Válvula de retención / Rosca






Código	Ø	h	Código	Ø	h
10002	3/8”	56	**10007**	1 1/2”	108
10003	1/2”	64	**10008**	2”	122
10004	3/4”	69	**10009**	2 1/2”	156
10005	1”	80	**10010**	3”	170
10006	1 1/4”	90	**10011**	4”	195

Válvula de pie / Rosca






Código	Ø	h	Código	Ø	h
20000	3/8”	59	**20005**	1 1/2”	122
20001	1/2”	64	**20006**	2”	140
20002	3/4”	78	**20007**	2 1/2”	172
20003	1”	91	**20008**	3”	198
20004	1 1/4”	102	**20009**	4”	260

VALVULERÍA


VÁLVULA DE RETENCIÓN

KENT


CURVA DE CARACTERÍSTICAS

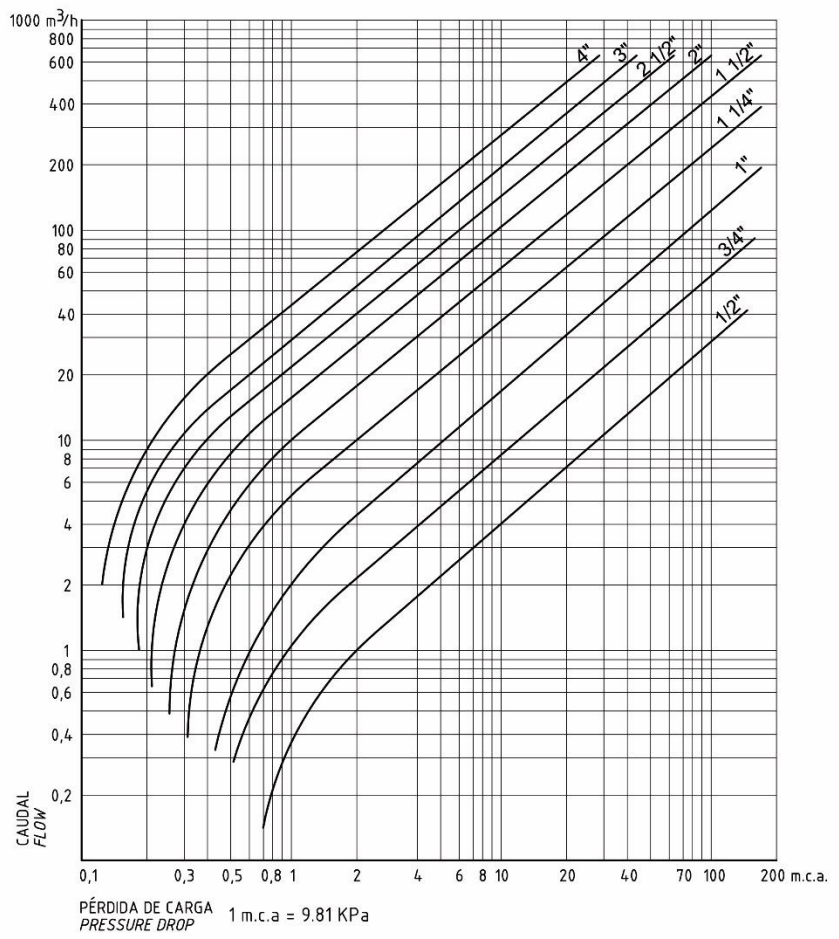

Presión diferencial mínima para apertura de válvula: 0,3bar ~ 0,5bar



Paso del flujo
(Flujo según la dirección de la flecha en la válvula)



Paso del agua bloqueado
(Flujo en dirección contraria a la flecha en la válvula)