Ceramics

Máximo ahorro y durabilidad. La combinación perfecta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

	Código	Optifix	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65° kWh/24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Peso (Kg)	Tomas	Dimensiones (mm)					ERP	Perfil
									A	B	C	D	E		
CERAMICS 50 L	241074	•	1500	230	0,95	1h 40min	15	1/2"	613	433	380	451	240	C	M
CERAMICS 80 L	251077	•	1500	230	1,35	3h 01min	17,5	1/2"	860	433	590	451	240	C	M
CERAMICS 100 L	261097	•	1500	230	1,7	4h 00min	21	1/2"	1022	433	740	451	240	C	L
CERAMICS 150 L	271102	–	1800	230	1,59	5h 16min	41	3/4"	1220	505	–	520	440	C	M
CERAMICS 200 L	281185	–	2400	230	1,94	5h 20min	51	3/4"	1550	505	–	525	440	C	L


Todos los modelos incluyen termostato exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / SUELO


	Código	Optifix	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65° kWh/24h	Tiempo de calentamiento (65°C Δt=50°C)	Peso (Kg)	Tomas	Dimensiones (mm)					ERP	Perfil
									A	B	C	D	E		
FS CERAMICS 200 L*	282181	–	2400	230	1,95	4h 45 min	51	3/4"	1275	270	160	30	575	C	M
FS CERAMICS 300 L*	292076	–	3000	230	2,5	6h 06 min	67	3/4"	1780	270	160	30	575	C	L

* Modelos 200 y 300 no incluyen termostato exterior.





Ceramics 50–200 L

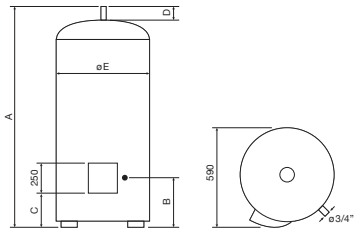

FS Ceramics 200–300 L





La gama de termos Premium Ceramics incorpora resistencia envainada y con baja tasa de carga, lo que reduce la calcificación y permite resistir las peores condiciones de dureza del agua sin problemas.



La gama Premium Ceramics de Thermor es la solución definitiva para olvidar para siempre los problemas ocasionados por la cal. Y es que los termos Ceramics disponen del mejor equipamiento imaginable: la tecnología cerámica que permite garantizar su disfrute durante muchos años sin tener que preocuparse por nada.

DURABILIDAD

- Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga adaptada a todos los tipos de agua
- Cuba vitrificada

AHORRO ENERGÉTICO

- Termostato exterior que permite ajustar la temperatura reduciendo el consumo
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua

GARANTÍA

- Garantía de 5 años en la cuba
- 2 años de garantía total

CONFORT

- Elección de la temperatura deseada gracias al termostato exterior

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Incluye de serie Optifix Universal que facilita la renovación (50, 80 y 100 L)