# Aéromax Split

## Bomba de calor de ACS split

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR

REFRIGERANTE R32 · GARANTÍA 5 AÑOS · NUEVO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| MODELO | AÉROMAX SPLIT 150 | AÉROMAX SPLIT 200 | AÉROMAX SPLIT 270 |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 602118 | 602119 | 602120 |
| CAPACIDAD (L) | 150 | 200 | 270 |
| ERP | A+ | A+ | A+ |
| PERFIL | L | L | XL |
| INSTALACIÓN | Mural | Mural | Suelo |
| **BOMBA DE CALOR** | | | |
| RANGO DE FUNCIONAMIENTO | -15°C a 37°C | -15°C a 37°C | -15°C a 37°C |
| SCOP A 2°C* | 2,32 | 2,38 | 2,62 |
| SCOP A 7°C* | 3,09 | 3,07 | 3,37 |
| SCOP A 14°C* | 3,75 | 3,77 | 4,18 |
| REFRIGERANTE | R32 | R32 | R32 |
| LONGITUD MÍN. DE TUBERÍA | | 5 m | |
| LONGITUD MÁX. SIN CARGA ADICIONAL | | 15 m | |
| LONGITUD MÁX. CON CARGA ADICIONAL | | 20 m | |
| DESNIVEL MÁX. | | 15 m | |
| PRESIÓN ACÚSTICA (dB(A)) | | 50 | |

| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | AÉROMAX SPLIT 150 | AÉROMAX SPLIT 200 | AÉROMAX SPLIT 270 |
|---|---|---|---|
| TENSIÓN / FRECUENCIA | 230V/50 HZ | 230V/50 HZ | 230V/50 HZ |
| POTENCIA BOMBA DE CALOR (W) | 1450 | 1450 | 1450 |
| POTENCIA APOYO ELÉCTRICO (W) | 1800 | 1800 | 1800 |
| POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA (W) | 3250 | 3250 | 3250 |
| CONECTIVIDAD COZYTOUCH | SI | SI | SÍ |
| **DEPÓSITO** | | | |
| ÍNDICE DE PROTECCIÓN | | ACI HYBRID | |
| TIPO DE RESISTENCIA | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
| TEMPERATURA DEL AGUA | 50°C A 55°C | 50°C A 55°C | 50°C A 55°C |
| TIEMPO CALENTAMIENTO (10°C A 55°C) | 2h 22m | 2h 59m | 3h46m |
| VOLUMEN DE ACS A 40° EN 8H (L) | 234 | 303 | 416 |


*Test realizado conforme a la normativa EN 16147.

### MEDIDAS

| | Código | Capacidad (L) | Conexiones frigoríficas | Dimensiones (mm) A | B | C | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÉROMAX SPLIT 150 | 602118 | 150 | 3/8" 1/4" | 1177 | 567 | 586 | 53 |
| AÉROMAX SPLIT 200 | 602119 | 200 | 3/8" 1/4" | 1497 | 567 | 586 | 63 |
| AÉROMAX SPLIT 270 | 602120 | 270 | 3/8" 1/4" | 1586 | 617 | 651 | 73 |

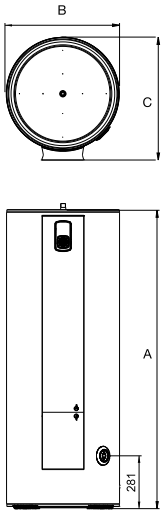



Aéromax Split 270 L

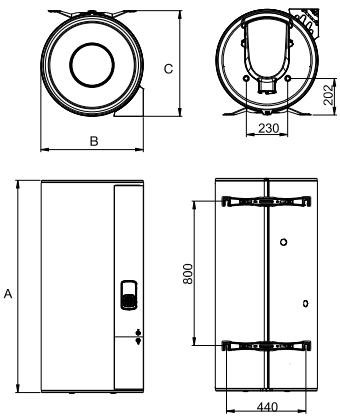


Aéromax Split 150 - 200 L

Aéromax Split permite una distancia frigorífica de 20 m en total con 15 m de desnivel.

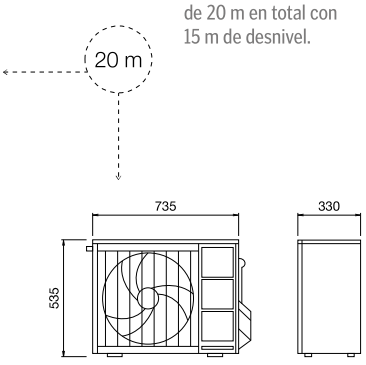


Unidad Exterior



CONTROL A DISTANCIA VÍA COZYTOUCH APP

Cozytouch App es gratuita y se puede descargar a través de Apple Store o Google Play (más información, pág. 12)

Available on the iPhone App Store · ANDROID APP ON Google play

Thermor



**Aéromax Split es la última evolución en aerotermia. Su formato split permite alejar hasta 20 metros la unidad exterior gracias a su compresor Inverter. Además, 15 de estos metros pueden ser en altura, lo que permite su instalación en cubiertas o terrazas. Así se garantiza el silencio en el interior de la vivienda y a su vez se preserva la estética de las fachadas.**

DURABILIDAD
- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida

AHORRO ENERGÉTICO
- Compresor Inverter que modula el consumo eléctrico en función de la temperatura exterior
- 4 modos de regulación inteligente: Eco+, Manual, Turbo y Ausencia
- Información de consumo disponible para el usuario

GARANTÍA COMERCIAL
- 5 años en la cuba y hasta 5 años de garantía total

CONFORT
- Panel de control fácil e intuitivo
- Conectividad vía WiFi de serie sin necesidad de accesorios adicionales

FACILIDAD DE INSTALACIÓN
- Formato split, permite instalar el evaporador en el exterior con una distancia máxima de 20 metros, de los cuales 15 pueden ser en desnivel