

Pareo Ai

Máxima eficiencia. Tecnología innovadora con todas las garantías. Naturalmente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES

	UNIDAD	PAREO AI/PAREO**** 200	PAREO AI/PAREO**** 400	PAREO AI/PAREO**** 600	PAREO AI/PAREO**** 800	PAREO AI/PAREO**** 1000
Código		081976/080679	081977/080680	081978/080681	081980/080682	081981/080683
Tensión de alimentación	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Conexión hidráulica	"	2 RÁCORES MACHO 3/4"				
Desagüe Condensados	mm	16 MM Ø INTERIOR				
Potencia calorífica	W/ Kcal/h	1090 / 937	2350 / 2021	3190 / 2743	4100 / 3525	4860 / 4179
Caudal de agua	l/h	143	303	456	574	654
Pérdida de carga	kPa	5,7	6,6	16,3	14	18,3
Potencia calorífica	W/ Kcal/h	1890 / 1625	3990 / 3431	5470 / 4703	6980 / 6002	8300 / 7137
Caudal de agua	l/h	162	343	471	600	714
Pérdida de carga	kPa	6,7	7,6	16,1	14	19,8
Potencia calorífica sin ventilador	W/ Kcal/h	322 / 277	379 / 326	447 / 384	563 / 484	690 / 593
Potencia frío	W/ frig/h	830 / 714	1760 / 1514	2650 / 2279	3340 / 2872	3800 / 3268
Caudal de agua	l/h	143	303	456	574	654
Pérdida de carga	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
Corriente máxima absorbida	A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Potencia máxima absorbida	W	11,9	17,6	19,8	26,5	29,7
Presión sonora a temperatura de set***	dB(A)	18,8	19,6	22,3	22,7	23,8
Caudal de aire máximo	m³/h	162	320	461	576	648
Presión estática disponible máxima	Pa	10	10	13	13	13
Contenido agua batería	L	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Presión máxima servicio	Bar	10	10	10	10	10

* Norma UNI EN 1397

** Temperatura de agua de entrada en la batería 70°C, temperatura de salida del agua 60°C, temperatura del aire ambiente 20°C

*** Presión sonora medida en una cámara semianecoica de acuerdo con la ISO 7779



**** Los modelos Pareo no llevan control instalado ni válvula de ningún tipo. Este tipo de accesorios se pueden seleccionar por separado entre los accesorios de control y valvulería disponibles.

No compatible con Cozytouch.

DIMENSIONES

	PAREO 200	PAREO 400	PAREO 600	PAREO 800	PAREO 1000
Cota A (mm)	735	935	1135	1335	1535
Peso (Kg)	17	20	23	26	29

Instalación multiposición.
Para la instalación en el techo es necesario el modelo Pareo + Control Pareo + Adaptador Pareo

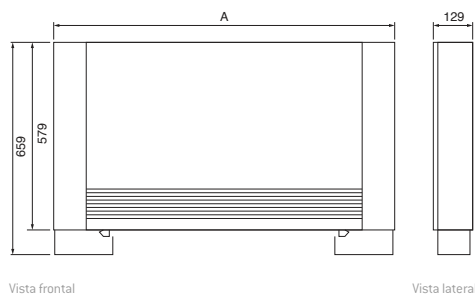

Vista frontal

Vista lateral



Con los nuevos Pareo Ai dispondrá de control modulante instalado de serie que le permitirá sacar el máximo rendimiento y conseguir el mínimo nivel sonoro.



Diseño, silencio y facilidad de instalación. Los nuevos Pareo Ai incorporan una válvula de 3 vías motorizada y un sistema de control modulante: el ventilador Inverter de modulación continua que garantiza el máximo confort térmico y acústico.

AHORRO ENERGÉTICO

- Ventilador Inverter DC de modulación continua
- Garantiza el mínimo consumo eléctrico del ventilador

INTEGRACIÓN Y DISEÑO

- Profundidad de 129 mm que permite reemplazar radiadores
- Instalación vertical u horizontal en techo con el accesorio bandeja horizontal
- Conexiones hidráulicas en el lado izquierdo. Posibilidad de solicitar conexiones en el lado derecho con un mayor plazo de entrega

FÁCIL INSTALACIÓN

- Ahorre tiempo de instalación y costes con los nuevos Pareo Ai que llevan instalados de serie la válvula de 3 vías motorizada y el control modulante
- Con el modelo Pareo es posible elegir el tipo de control y válvula a instalar en cada caso

CONFORT

- Climatización en frío, calor y modo deshumidificación. Ideal para combinarlo con suelo refrescante

SILENCIOSO

- Bajo nivel sonoro a temperatura de set: 18,8 dB(A)



NUEVO