

# Pareo Integrado

Máxima eficiencia. Tecnología innovadora con todas las garantías. Naturalmente.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES

	UNIDAD	PAREO INTEGRADO 200	PAREO INTEGRADO 400	PAREO INTEGRADO 600	PAREO INTEGRADO 800	PAREO INTEGRADO 1000
<b>BÁSICO</b>						
Código		080731	080732	080733	080734	080735
Tensión de alimentación	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Conexión hidráulica	*	2 RÁCORES MACHO 3/4"				
Desagüe Condensados	mm	16 MM Ø INTERIOR				
Potencia calorífica	W/ Kcal/h	1090 / 937	2350 / 2021	3190 / 2743	4100 / 3525	4860 / 4179
<b>50° C*</b>						
Caudal de agua	l/h	143	303	456	574	654
Pérdida de carga	kPa	5,7	6,6	16,3	14	18,3
Potencia calorífica	W/ Kcal/h	1890 / 1625	3990 / 3431	5470 / 4703	6980 / 6002	8300 / 7137
<b>70° C**</b>						
Caudal de agua	l/h	162	343	471	600	714
Pérdida de carga	kPa	6,7	7,6	16,1	14	19,8
Potencia calorífica sin ventilador	W/ Kcal/h	322 / 277	379 / 326	447 / 384	563 / 484	690 / 593
<b>7° C*</b>						
Potencia frío	W frig/h	830 / 714	1760 / 1514	2650 / 2279	3340 / 2872	3800 / 3268
Caudal de agua	l/h	143	303	456	574	654
Pérdida de carga	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
<b>ELECTRICIDAD</b>						
Corriente máxima absorbida	A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Potencia máxima absorbida	W	11,9	17,6	19,8	26,5	29,7
<b>ACÚSTICA</b>						
Presión sonora a temperatura de set***	dB(A)	18,8	19,6	22,3	22,7	23,8
<b>AERÓLICA</b>						
Caudal de aire máximo	m³/h	162	320	461	576	648
Presión estática disponible máxima	Pa	10	10	13	13	13
<b>HIDRÁULICA</b>						
Contenido agua batería	L	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Presión máxima servicio	Bar	10	10	10	10	10

\* Norma UNI EN 1397


\*\* Temperatura de agua de entrada en la batería 70°C, temperatura de salida del agua 60°C, temperatura del aire ambiente 20°C

\*\*\* Presión sonora medida en una cámara semianecóica de acuerdo con la ISO 7779


No compatible con Cozytouch.

## DIMENSIONES

	PAREO INTEGRADO 200	PAREO INTEGRADO 400	PAREO INTEGRADO 600	PAREO INTEGRADO 800	PAREO INTEGRADO 1000
Cota A (mm)	525	725	925	1125	1325
Peso (Kg)	9	12	15	18	21



Instalación multiposición

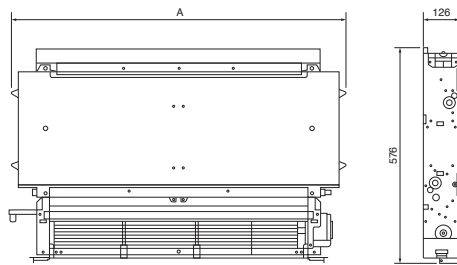

Vista frontal

Vista lateral



Gracias a su profundidad reducida de 126 mm, Pareo Integrado puede encajar fácilmente en cualquier tipo de falso techo o pared.



La unidad suelo/techo con ventilador Inverter de modulación continua que se oculta. Una vez instalado, lo único que destaca de Pareo Integrado es su display de control en la pared. Una solución ideal para disfrutar del máximo confort de manera prácticamente invisible.

Además, su extremadamente bajo nivel sonoro lo convierten en la solución ideal para climatizar dormitorios.



### AHORRO ENERGÉTICO

- Ventilador Inverter DC de modulación continua
- La velocidad del ventilador se ajusta cada segundo a las necesidades de confort del usuario

### INTEGRACIÓN Y DISEÑO

- Profundidad de 126 mm
- Posibilidad de instalarse en vertical u horizontal (incluye bandeja horizontal/vertical de fábrica)
- Conducto de hasta 59 cm de longitud con el accesorio de Conducto Extensible
- Conexiones hidráulicas en lado izquierdo por defecto
- Conexiones hidráulicas en lado derecho opcionales con un incremento en el plazo de entrega
- El único control compatible con Pareo Integrado es el Control de Pared que además, necesita un Adaptador de Pared en cada fancil

### CONFORT

- Climatización en frío, calor y modo deshumidificación, ideal para combinarlo con suelo refrescante

### SILENCIOSO

- Bajo nivel sonoro a temperatura de set: 18,8 dB(A)