LCT INOX

Depósito de ACS Inox. Dúplex



Los acumuladores LCT Inox están fabricados con acero inoxidable de máxima calidad Dúplex, permitiendo almacenar el ACS en perfectas condiciones y resistir la corrosión de aguas extremadamente agresivas.

Durabilidad

- Acumulador fabricado con acero inoxidable de máxima calidad Dúplex
- Máxima resistencia a la corrosión, cloruros, abrasión
- No es necesaria la instalación de ánodo de magnesio

Ahorro energético

- Cuerpo fuertemente aislado (hasta 70 mm) incluso en su base para evitar pérdidas
- Aislamento de poliuretano rígido inyectado

Garantía comercial

- 10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total

Confort

- Preparados para la instalación en interior y en exterior
- Gama de volúmenes que van desde los 500 hasta los 2000 litros


Facilidad de instalación

- Anchura de 700 mm en los modelos de 500 L que permite el acceso a salas directamente por la puerta
- Temperatura de servicio de hasta 95 °C


Características técnicas

		LCT INOX 500	LCT INOX 750	LCT INOX 1000	LCT INOX 1500	LCT INOX 2000
Código		065515	065516	065517	065518	065551
Medidas						
ØDN (mm)		700	950	950	1340	1340
Conexión retorno inter (2) (mm)		1995 - 1"M	1511 - 1"1/4 M	1926 - 1"1/4 M	303 - 2"	337 - 2"
Conexión impulsión inter (1) (mm)		1995 - 1"M	1511 - 1"1/4 M	1926 - 1"1/4 M	988 - 2"	1335 - 2"
Altura de la brida / boca de hombre (mm)		963	755	543	668	650
Diámetro brida / boca de hombre (mm)		160	160	460	460	460
Conexión agua fría (3) (mm)		260 - 1" H	255 - 1"1/2 H	254 - 1"1/2 H	303 - 2"	315 - 2"
Conexión recirculación (7) (mm)		1338,5 - 1" H	925 - 1"1/2 H	1257 - 1"1/2 H	988 - 2"	1334 - 2"
Sondas y term. (5 y 8) (mm)		963,5 - 1/2" H	359 y 1.093 - 1/2" H	483 y 1.411 - 1/2" H	442 y 1.112 - 1/2" H	509 y 1.494 - 1/2" H
Salida ACS (4) (mm)		1.627 - 1"H	1.261 - 1"1/2 H	1.640 - 1"1/2 H	1.501 - 2"H	2.025 - 2"H
Vaciado		1/2" H	1/2" H	1/2" H	1/2" H	1/2" H
Altura (mm)	Sin patas	1995	1511	1926	1501	2025
	Con patas	1995 + 15~50	1580 + 70~150	1926 + 70~150	1501 + 70~150	2025 + 70~150
Peso (kg)		72	123	168	285	358
Resistencias eléctricas compatibles (kW)		3	3	3	3	3


*Las dimensiones indicadas pueden variar sin previo aviso. En caso de distancias críticas, por favor consulte.




LCT INOX 500




LCT INOX 750



LCT INOX 1000

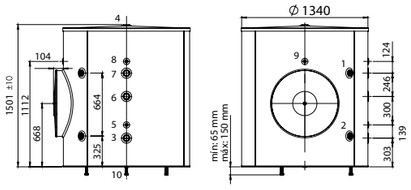

LCT INOX 1500

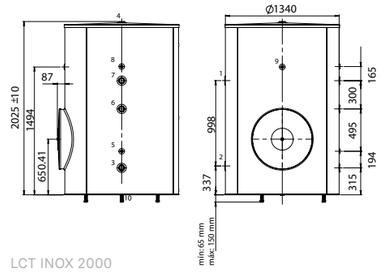

LCT INOX 2000

