Top Sealed bajo NOx

Calentador termostático estanco de bajo NOx con control electrónico monomando



El termostático de cámara estanca Top Sealed de Thermor, proporciona un elevado nivel de confort, gracias a su sistema de control electrónico monomando que permite un ajuste perfecto de la temperatura. De este modo no sólo se adapta perfectamente a las necesidades del usuario, sino que garantiza un elevado nivel de ahorro.

Durabilidad

· Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia

Ahorro energético

· Encendido electrónico a red eléctrica por ionización de la llama permitiendo un importante ahorro energético
· Selector de temperatura digital (desde 37 °C a 60 °C, grado a grado)
· Regulación electrónica de temperatura
· Compatible con solar

Confort

· Display digital que muestra la temperatura del agua deseada

Facilidad de instalación

· Bolsa completa de accesorios que facilitan la instalación hidráulica y de gas
· Kit horizontal de evacuación de humos concéntrico 60/100 mm con toma de muestras

Seguridad

· Dispositivo de control de combustión continuo

Garantía comercial

· 3 años de garantía total

Características técnicas


Modelo	Código	Tipo de gas	Instalación	Display LCD	Nivel sonoro dBA	Tensión alimentación (V-Hz)	Energía eléctrica (W)	Grado de protección	ERP (F → A⁺)*	Perfil	Peso (Kg)
TOP SEALED 11 RS iD E GN**	299004	Gas natural	Int. / Ext.***	Sí	52	230 - 50	41	IPX5D	A	M	14
TOP SEALED 11 RS iD E GLP**	299005	Butano / propano	Int. / Ext.***	Sí	52	230 - 50	41	IPX5D	A	M	14
TOP SEALED 14 RS iD E GN HM	290001	Gas Natural	Int. / Ext.***	Sí	50	230 - 50	41	IPX5D	A	L	16
TOP SEALED 14 RS iD E GLP HM	290002	Butano / Propano	Int. / Ext.***	Sí	50	230 - 50	41	IPX5D	A	L	15

		CONSUMO / POTENCIA		AGUA			GAS			
Modelo	Código	Caudal específico ACS (L/min)	Potencia útil nominal Máx.–Mín. (kW)	Caudal mínimo ACS (L/min)	Presión mínima del agua (bar)	Conexiones de agua (ø)	Consumo gas natural (kWh/año)	Consumo gas propano (Kg/h)	Categoría	Conexiones de gas (ø)
TOP SEALED 11 RS iD E GN**	299004	11	19,3–8,6	2	0,13	1/2"	16	–	II2R3R	3/4"
TOP SEALED 11 RS iD E GLP**	299005	11	19,3–8,6	2	0,13	1/2"	–	1,7	II2R3R	3/4"
TOP SEALED 14 RS iD E GN HM	290001	14	23,9-7,8	2	0,2	1/2"	20	–	II2R3R	3/4"
TOP SEALED 14 RS iD E GLP HM	290002	14	23,9-7,8	2	0,2	1/2"	–	2,13	II2R3R	3/4"
Certificaciones	B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82, C12X – C32X, C42X, C52X, C62X Y C82X									

*Clase energética del producto en una escala de F a A⁺.
**Incluido kit horizontal de evacuación de humos con toma de muestras.
***Tª>0 °C y protegido de agentes externos.


Descripción

1. Válvula de gas
2. Termostato de seguridad
3. Sonda de ACS
4. Electrodo de encendido/ detección de llama
5. Ventilador
6. Intercambiador de calor
7. Quemador
8. Detección de flujo / flujómetro
9. Entrada de agua fría
10. Entrada de gas
11. Salida de agua caliente

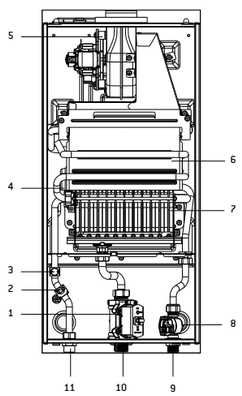

Medidas

Modelo	A	B	C
TOP SEALED 11	617	304	230
TOP SEALED 14	617	385	230

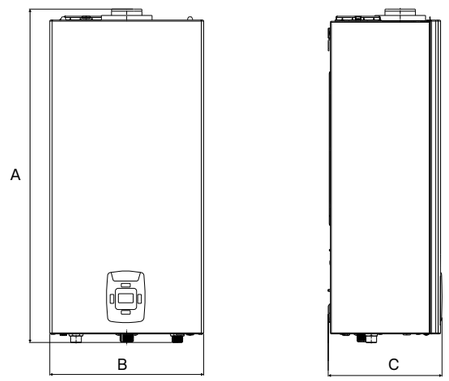

Accesorios

	Código
Kit horizontal de evacuación de humos concéntrico 60/100 mm con toma de muestras	990674
Adaptador biflujo ø80 mm	998006
Sonda de control solar	998010