HR S

3 MODELOS DE 320 L A 800 L

Interacumulador inoxidable Tank in Tank de gran producción de ACS.
Con tomas superiores y aislamiento desmontable.

Garantía 10 años en cuba.

C 320
(F → A+)*



- Acumulador inoxidable de doble envolvente “Tank in Tank”.
- Tecnología autobasculante para generar movimiento antiincrustante de cal y reducir el mantenimiento.
- Gran superficie de intercambio para garantizar rapidez de puesta a disposión y satisfacer producciones de ACS elevadas. Frente a sistemas tradicionales permite reducir la acumulación a 1/3.
- Diseñado para trabajar con temperaturas de ACS superiores a 70ºC.
- Tomas de salida/entrada superiores.
- Paso por puerta de 800 mm.
- Aislamiento desmontable.

CARACTERÍSTICAS

		HR S 320	HR S 600	HR S 800
Capacidad total	l	318	606	800
Capacidad de ACS	l	263	445	675
Capacidad de primario	l	55	161	125
Superficie intercambio	m²	2,65	3,58	4,56
Temperatura máxima	ºC		85	
Presión máxima de trabajo (ACS)	bar		8,6	
Presión máxima de PRIMARIO	bar		4	
Peso en vacío	kg	106	201	261
Clasificación energética*		C	- -	-
Pérdida de carga	mca	0,90	0,92	1,75
Caudal primario	m³/h	6,5	7,5	
PRESTACIONES DE CAUDAL				
Caudal punta a 40ºC	L/10 min	922	1.345	1.881
Caudal punta 1ª hora a 40ºC	L/60 min	2.732	3.437	4.270
Caudal continuo a 40ºC	L/h	2.172	2.511	2.868
Caudal punta a 45ºC	L/10 min	790	1.153	1.612
Caudal punta 1ª hora a 45ºC	L/60 min	2.342	2.946	3.660
Caudal continuo a 45ºC	L/h	1.862	2.152	2.458
Caudal punta a 60ºC	L/10 min	504	706	961
Caudal punta 1ª hora a 60ºC	L/60 min	1.402	1.733	2.124
Caudal continuo a 60ºC	L/h	1.077	1.232	1.395
Duración de puesta a régimen de 10 a 80ºC (tanque)	min	23	35	66
Potencia máxima absorbida (tanque)	kW	60	71	82

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.
Circuito primario a 85ºC; entrada agua fría 10ºC, temperatura consigna ACS 80ºC.

SUMINISTRO

Aislamiento flexible de 100 mm de alta eficiencia en espuma de poliuretano de células abiertas desmontable con acabado en vinilo que permite el acceso de toda la gama por puerta de 800 mm • Sistema antifugas en conexiones hidráulicas • Conexión de recirculación


ACCESORIOS

Sonda NTC de caldera para gestión de la temperatura de ACS • Kits para conectar primario de varios equipos en batería • Mezclador termostático Compact Mix 1 1/4" • Vaso de expansión de 18 o 40 L • Válvula de seguridad limitadora de presión tarada a 7 bar • Kit termostato de maniobra y termómetro para control de la instalación

DIMENSIONES*

Modelos	A	B	C	D	E	Conexión de tanque ACS	Conexión de recirculación	Conexión tanque primario
			mm					
HR S 320	1.600	559	255	1.285	700	M 1"1/2	M 1"1/2	H 2"
HR S 600	1.895	703		1.585	845			
HR S 800	1.955	780	335		980			

* Las dimensiones indicadas pueden variar sin previo aviso. En caso de distancias críticas, por favor consulte.

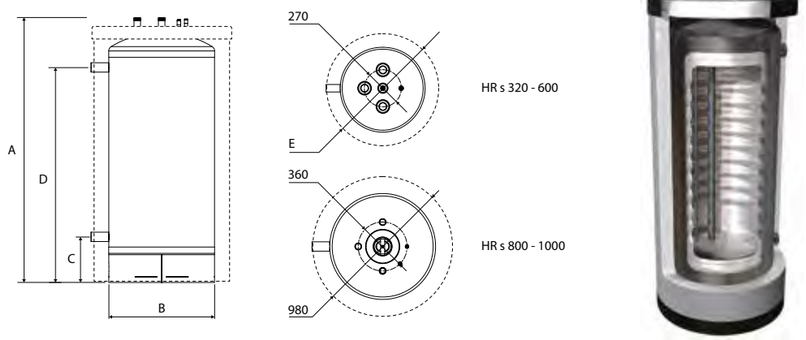

TARIFA

Modelos	Volumen (l)		Caudal a 40ºC			Código	PVP
	Total	ACS	l/10'	l/60'	l/h		
HR S 320	318	263	922	2.732	2.172	784233	3.445 €
HR S 600	606	445	1.345	3.437	2.511	784234	5.060 €
HR S 800	675	800	1.881	4.270	2.868	784235	7.030 €

Accesorios	Código	PVP
Kit termostato y termómetro para HR	027000	155 €
Colector primario - Inicio (Smart 600 o HR)	784402	670 €
Colector primario - Adicional (Smart 600 o HR)	784405	825 €
Vaso de expansión ACS 18 l (251 - 600 l) - (HR 320 a 600)	785266	155 €
Vaso de expansión ACS 40 l (601 - 1.000 l) - (HR 800)	787495	195 €
Válvula de seguridad ACS 7 bar - 1"	785259	165 €
Mezclador termostático compact mix 1" 1/4 (8,7m³/h)	786664	1.020 €