MML-UP_HP/HPL
UNIDAD DE PARED



Particularmente compacta, esta unidad de pared es perfecta para espacios limitados, por ejemplo en oficinas o pequeños comercios.

CAPACIDAD

0,3 HP **< 2,5** HP

NIVEL DE PRESIÓN SONORA

25dB(A)

UNIDADES EXTERIORES COMPATIBLES



SMMS-e baja carga de refrigerante & MiNi SMMS-e



SMMS-u



SMMS-e



SHRM-e

CONTROLES LOCALES



Incluido



RBC-ASCU11-E
RBC-AMTU31-E
RBC-AMSU51-EN/ES


Características

Nombre del modelo		Aplicación estándar	MMK-UP0031HP-E	MMK-UP0051HP-E	MMK-UP0071HP-E	MMK-UP0091HP-E	MMK-UP0121HP-E	MMK-UP0151HP-E	MMK-UP0181HP-E	MMK-UP0241HP-E
		Aplicaciones de bajo ruido	MMK-UP0031HPL-E	MMK-UP0051HPL-E	MMK-UP0071HPL-E	MMK-UP0091HPL-E	MMK-UP0121HPL-E	MMK-UP0151HPL-E	MMK-UP0181HPL-E	MMK-UP0241HPL-E
Código de capacidad			0,3	0,6	0,8	1	1,25	1,7	2	2,5
Capacidad de refrigeración		kW	0,9	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Capacidad de calefacción		kW	1,3	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Caracterís. eléctricas	Alimentación		Monofásica / 50Hz / 230V(220V-240V), Monofásica / 60 Hz / 220V (Se requiere una alimentación separada para las unidades interiores.)							
	Corriente de funcionamiento	A	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,26	0,29	0,40
	Consumo de energía	kW	0,013	0,013	0,015	0,016	0,017	0,028	0,032	0,05
	Corriente de arranque	A	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,35	0,38	0,50
Dimensiones (Alto x Ancho x P.)		mm	293 x 798 x 230						320 x 1050 x 250	
Peso		kg	11						16	
Caudal de aire (A / M / B)		m^3/h	455/370/270		480/385/270	510/395/270	540/410/270	840/690/550	900/720/550	1200/900/600
Nivel de presión sonora (A / M / B)		dB(A)	33/29/25		35/30/25	36/31/25	37/32/25	40/36/32	41/37/32	45/39/33
Nivel de potencia sonora (Alto)		dB(A)	48		50	51	52	55	56	60
Intercambiador de calor			Tubo aleteado							
Material de aislamiento térmico/acústico			Aislamiento no inflamable							
Ventilador			Ventilador tangencial							
Control (suministrado con la unidad)			WH-TA09NE							
Tubería de conexión	Lado gas	pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
	Lado líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diámetro puerto de drenaje		mm	16 (Tubo de cloruro de polivinilo)							


Esquemáticos

Unidad: mm

MMK-UP0031HP(L)-E a MMK-UP0121HP(L)-E

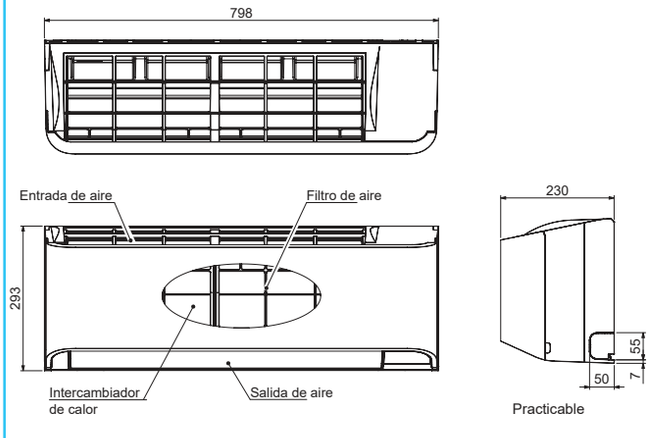

MMK-UP0151HP(L)-E a MMK-UP0241HP(L)-E

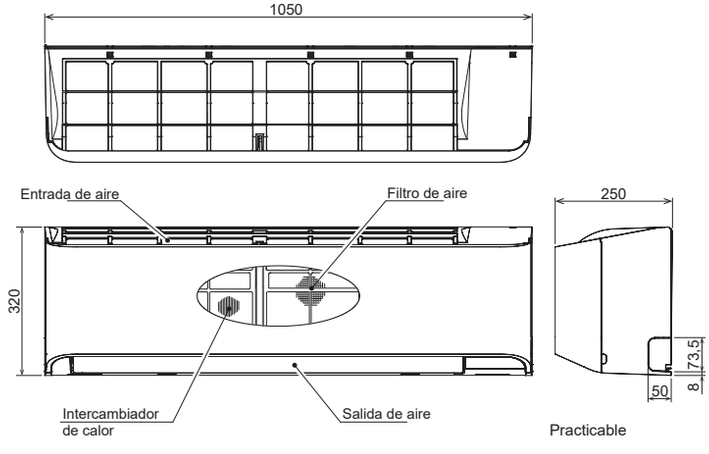


Niveles de presión sonora

Unidad: dB(A)


MMK-UP0031HP(L)-E, UP0051HP(L)-E

Nivel de presión sonora (dB(A))	HH-H-L
	35-31-28




MMK-UP0071HP(L)-E

Nivel de presión sonora (dB(A))	HH-H-L
	37-32-28




MMK-UP0091HP(L)-E

Nivel de presión sonora (dB(A))	HH-H-L
	41-36-33



MMK-UP0121HP(L)-E


Nivel de presión sonora (dB(A))	HH-H-L
	46-39-34



MMK-UP0151HP(L)-E

Refrigeración


Especificación (dB)			
Velocidad ventilador	H	M	L
Nivel de presión sonora (dB(A))	40	36	32

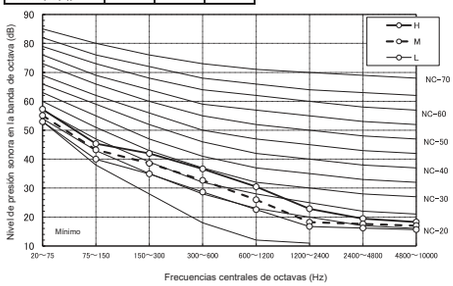

MMK-UP0181HP(L)-E

Refrigeración


Especificación (dB)			
Velocidad ventilador	H	M	L
Nivel de presión sonora (dB(A))	41	37	32

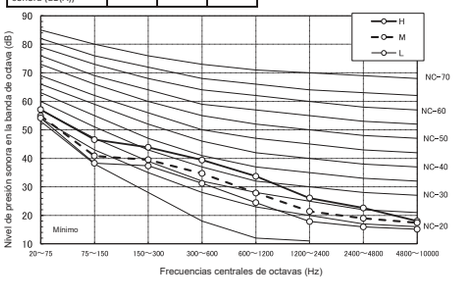

MMK-UP0241HP(L)-E

Refrigeración

Especificación (dB)			
Velocidad ventilador	H	M	L
Nivel de presión sonora (dB(A))	45	39	33

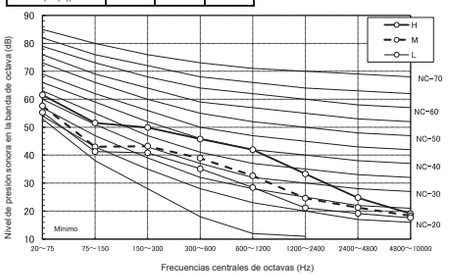


Difusión de aire

Unidad: m/s


MMK-UP0031HP(L)-E

Veloc. alta : 3,8m/s
Veloc. media : 2,8m/s
Veloc. baja : 2,5m/s




MMK-UP0071HP(L)-E

Veloc. alta : 3,9m/s
Veloc. media : 3,0m/s
Veloc. baja : 2,5m/s




MMK-UP0091HP(L)-E

Veloc. alta : 4,1m/s
Veloc. media : 3,2m/s
Veloc. baja : 2,5m/s




MMK-UP0121HP(L)-E

Veloc. alta: 4,3 m/s
Veloc. media: 3,4 m/s
Veloc. baja: 2,5 m/s




MMK-UP0151HP(L)-E




Veloc. alta : 4,6 m/s
Veloc. media : 3,7 m/s
Veloc. baja : 2,8 m/s

MMK-UP0181HP(L)-E



Veloc. alta : 5,0 m/s
Veloc. media : 3,9 m/s
Veloc. baja : 2,8 m/s

MMK-UP0241HP(L)-E



Veloc. alta : 6,5 m/s
Veloc. media : 5,0 m/s
Veloc. baja : 3,1 m/s

Accesorios

Tipo	Nombre del modelo	Modelo aplicado	Apariencia	Observaciones
Kit PMV	RBM-PMV0301U-E	Unidad de pared de 0,3 a 1.25HP		Necesario para unidades de pared para aplicaciones de bajo ruido.
	RBM-PMV0901U-E	Unidad de pared de 1.7 a 3,0HP		

Conectores integrados de la unidad de pared

CN32	CN60	CN61	CN70	CN73	CN80
Control de ventilación adicional del control remoto.	Salida de señal de estado de funcionamiento (refrigeración, calefacción, ventilador, desescarche, termostato on).	On/Off externo, salida de funcionamiento y salida de alarma.	Símbolo de advertencia en el control remoto basado en la señal de entrada. Ninguna unidad interior con termostato desactivado.	Desconexión forzada del termostato de la unidad interior en función de la señal de entrada.	Desconexión forzada del termostato de la unidad interior y bloqueo de la unidad interior en función de la señal de entrada.
•	•	•	–	–	•