
Kit UTA 0~10v



TOSHIBA
CALEFACCIÓN & AIRE ACONDICIONADO

"Ambiente interior limpio y saludable"

- Permite la conexión de las unidades de tratamiento de aire (UTA) con batería de expansión directa, a las unidades exteriores de la gama DI, DI Big y SMMSe (8 HP y 10HP).
- Control de temperatura a través de señal 0~10v.

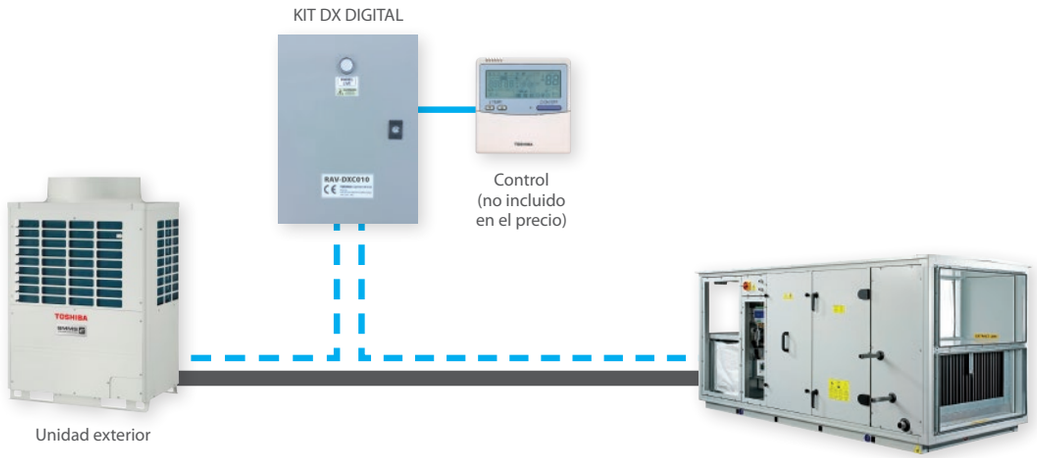

Especificaciones técnicas Kit para Conexión a Utas de Unidades Comercial

Modelo	HP	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
RBC-DXC031	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacidad frigorífica nominal (kW)		3,0	4,0	5,6	8,0	11,2	13,2	16,0	22,4	27,0
Capacidad calorífica nominal (kW)		4,5	5,0	6,3	9,0	13,0	16,0	19,0	25,0	31,5
Caudal mínimo de aire (m3/h)		480	522	720	1060	1280	1680	2080	2880	3360
Caudal máximo de aire (m3/h)		660	690	1080	1580	1920	2520	3360	4320	5040

Especificaciones técnicas Kit para Conexión a Utas de unidades VRF

Modelo	HP	6,0	8,0	10,0
RBC-DXC031	-	1	1	1
MM-DXV141	6	1		
MM-DXV281	8		1	
	10			1
Capacidad frigorífica nominal (kW)		16,0	22,4	28,0
Capacidad calorífica nominal (kW)		18,0	25,0	31,5
Caudal mínimo de aire (m3/h)		2310	3010	3500
Caudal máximo de aire (m3/h)		3960	5160	6000

MODELO	CAJA DE CONTROL	KIT DE VÁLVULAS	
	RBC-DXC031	MM-DXV141	MM-DXV281
Precio Lista €	1.500 €	350 €	375 €