
EL CLIMA DE TU VIDA

RESIDENCIAL 1x1

SHORAI CURVE

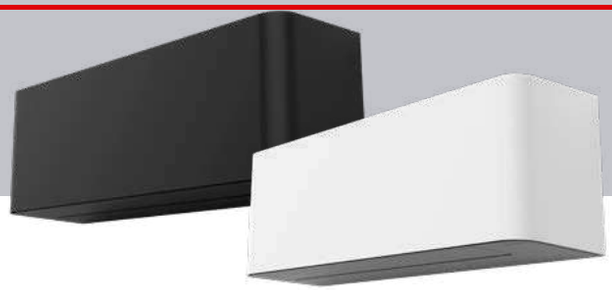

TOSHIBA R32 REFRIGERANTE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

SHORAI Curve: El nuevo icono de Toshiba.

Inspirada en el legado de Haori y Daiseikai, la nueva **SHORAI Curve** combina un diseño audaz de curvas suaves con acabados premium en **blanco o negro mate**. Una pieza de diseño que aporta eficiencia y serenidad a cualquier estancia.

Eficiencia de vanguardia

- **Ahorro máximo:** Clasificación **A+++** en frío y calor (SEER hasta 8.6 / SCOP 5.1).
- **Rendimiento extremo:** Confort garantizado hasta los **-20°C** exteriores.

Confort y Bienestar

- **Silencio total:** Funcionamiento ultra silencioso desde **19 dB(A).**
- **Aire puro:** El **ionizador de plasma** neutraliza virus, bacterias y olores.
- **Cuidado avanzado:** Función **Hada Care** para un flujo de aire indirecto y batería con recubrimiento especial para mantener la limpieza y eficiencia

Control Inteligente

- **Conectividad total:** Wi-Fi integrado, app **Toshiba Home AC Control** y monitoreo de energía.
- **Control por voz:** Compatible con Google Home y Amazon Alexa

Elegancia, eficiencia y aire puro en una silueta perfecta.

- Ionizador de plasma
- Desescarche avanzado
- Control Wifi incluido, App Toshiba Home AC Control
- Permite limitar de temperatura máxima y mínima
- Programación del modo silencioso nocturno





RESIDENCIAL 1x1
SHORAI CURVE

DOCUMENTACIÓN



SHORAI CURVE

Conjunto			Shorai 7	Shorai 10	Shorai 13	Shorai 16	Shorai 18	Shorai 22	Shorai 24
Capacidad en refrigeración (Text 35°)	**kW**	**C**	**2,00**	**2,50**	**3,50**	**4,60**	**5,00**	**6,10**	**7,00**
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW	C	(0,89 - 2,90)	(1,00 - 3,20)	(1,00 - 4,10)	(1,20 - 5,30)	(1,20 - 6,00)	(1,39 - 6,70)	(1,70 - 7,70)
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	(0.25 - 0.39 - 0.67)	(0.26 - 0.54 - 0.79)	(0.25 - 0.86 - 1.12)	(0.34 - 1.35 - 1.72)	(0.35 - 1.42 - 2.00)	(0.41 - 1.99 - 2.20)	(0.42 - 2.35 - 2.55)
EER	W/W	C	5,13	4,63	4,07	3,41	3,52	3,07	2.98
SEER		**C**	**8.50 (A+++)**	**8.60 (A+++)**	**8.60 (A+++)**	**7.80 (A++)**	**7.30 (A++)**	**7.30 (A++)**	**6.30 (A++)**
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	C	82	102	142	206	240	292	389
Capacidad en calefacción (Text 35°)	**kW**	**H**	**2,50**	**3,20**	**4,20**	**5,50**	**6,00**	**7,00**	**8,00**
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW	H	(0,90 - 3,60)	(1,00 - 4,80)	(1,00 - 5,30)	(1,10 - 6,50)	(1,10 - 6,50)	(1,15 - 7,50)	(1,70 - 8,80)
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	(0.21 - 0.50 - 0.80)	(0.20 - 0.70 - 1.23)	(0.20 - 1,08 - 1,55)	(0.24 - 1.48 - 1.90)	(0.25 - 1,59 - 1,75)	(0.32 - 2.00 - 2.50)	(0.33 - 2.35 - 2.60)
COP	W/W	H	5.00	4.57	3.89	3.72	3.77	3.50	3.40
Capacidad en calefacción (Text 2°)	kW		D. penientes	D. penientes	D. penientes	D. penientes	D. penientes	D. penientes	D. penientes
SCOP		**H (A)**	**5.10 (A+++)**	**5.10 (A+++)**	**5.10 (A+++)**	**4,60 (A++)**	**4.60 (A++)**	**4.60 (A++)**	**4.10 (A+)**
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H (A)	631	686	878	1.217	1.309	1.430	2.151
SCOP		**H (W)**	**6.20 (A+++)**	**6.30 (A+++)**	**6.50 (A+++)**	**6.10 (A+++)**	**6.00 (A+++)**	**6.00 (A+++)**	**5.50 (A+++)**
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H (W)	631	686	878	1.217	1.309	1.430	2.151

Unidad interior		RAS-	B07P2KVSG(B)-E	B10P2KVSG(B)-E	B13P2KVSG(B)-E	B16P2KVSG(B)-E	B18P2KVSG(B)-E	B22P2KVSG(B)-E	B24P2KVSG(B)-E
Caudal de aire (alto/bajo)	m³/h	C	640/310	680/310	690/320	710/340	980/590	1.070/640	1.070/670
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	41/19	41/19	43/19	44/22	44/26	46/27	47/28
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	54	54	56	57	57	59	60
Caudal de aire (alto/bajo)	m³/h	H	640/320	680/320	730/320	720/340	980/590	1.040/640	1.120/720
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	53	53	56	57	57	59	61
Dimensiones (al x an x pr)	mm		293x822x226	293x822x226	293x822x226	293x822x226	320x1.076x248	320x1.076x248	320x1.076x248
Peso	kg		11	11	11	11	14	14	15

Unidad exterior		RAS-	07P2AVSG-E	10P2AVSG-E	13P2AVSG-E	16P2AVSG-E	18P2AVSG-E	22P2AVSG-E	24P2AVSG-E
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	1.890	1.890	1.940	2.040	2.070	2.180	2.910
Nivel de presión sonora (alto/silent CDU#2)	dB(A)	C	44/36	44/37	47/39	49/43	49/43	50/43	52/43
Nivel de potencia sonora (alto/silent CDU#2)	dB(A)	C	57/49	57/50	60/52	62/56	62/56	63/56	65/56
Rango de operación	°C	C	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
Nivel de presión sonora (alto/silent CDU#2)	dB(A)	H	46/38	46/39	49/41	50/43	50/44	51/46	54/46
Nivel de potencia sonora (alto/silent CDU#2)	dB(A)	H	59/51	59/52	62/54	63/56	63/57	64/59	67/59
Rango de operación	°C	H	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Dimensiones (al x an x pr)	mm		550 x780x290	550 x780x290	550 x780x290	550 x780x290	550 x780x290	550 x780x290	630 x 800 x 300
Peso	kg		26	27	31	30	32	33	36
Tipo de compresor			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Longitud de tubería (mín. - máx.)	**m**		**2 -20**	**2 - 20**	**2 - 20**	**2 - 20**	**2 - 20**	**2 - 20**	**2 -25**
Máxima diferencia de altura	m		12	12	12	12	12	12	15
Longitud de tubería precargada	m		15	15	15	15	15	15	15
Carga de refrigerante (R32)	kg		0,55	0,65	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Toneladas de CO_2 equivalentes	TCO_2eq		0,37	0,37	0,54	0,54	0,74	0,74	0,74
Potencial calentamiento atmosférico			675	675	675	675	675	675	675
Refrigerante adicional	g/m		20	20	20	20	20	20	20
Alimentación	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Corriente máxima (MCA)	A		4,50	6,75	7,50	9,50	9,50	10,50	12,50
Valor nominal del disyuntor (MOCP)	A		10	10	10	15	15	15	15
Cable fuente de alimentación/conex.	mm²	*	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Cable de conexión	mm²	*	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Precio de lista

C: Refrigeración H: Calefacción H(A): Calefacción clima medio H(W): Calefacción clima cálido *H07RN-F o 60245 IEC66