



# Filtros rechazo a frecuencias LTE

Optimizados para el 2º dividendo digital con corte en el canal 48.

FLTE-481



FLTE-482

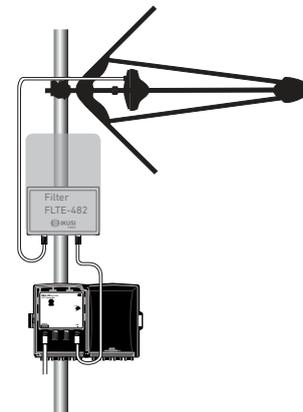

- Rechazo frecuencias LTE para 2º dividendo
- 2 modelos: Interior vivienda y exterior
- Máxima atenuación a frecuencias LTE
- Alta selectividad y mínimas pérdidas

MODELO	FLTE-481	FLTE-482
REF.	xxxx	xxxx
Tipo de instalación	Interior	Exterior
Corte de frecuencia	canal 48	
Banda de frecuencias de paso	MHz	470 - 694
Atenuación frecuencias LTE	dB	ver gráfica
Pérdidas de inserción	dB	
Dimensiones	mm	70 x 30ø
		55 x 40 x 15 con caja protectora

