



# Cable UTP CT6-CAE conductor CCA

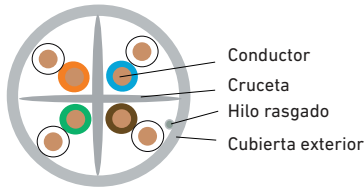

Conductor  
 Cruceta  
 Hilo rasgado  
 Cubierta exterior

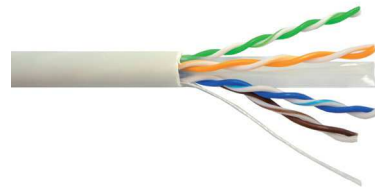

- Cable UTP CAT6
- Conductor CCA
- Cubierta libre de halógenos (LSZH)
- Euroclase CPR Eca
- Embalaje con carrete de plástico (Pull box) de 305 m



## Especificaciones

Modelo	CT6-CAE	
Ref.	2500	
Categoría	UTP CAT6	
Estándar	TIA/EIA-568C-2, ISO/IEC 11801	
Conductor	Material	CCA 30% cobre
	Sólido/Trenzado	Sólido
	AWG	23 AWG
	Diámetro	0,57 mm ± 0,01
	Resistencia	10,4 Ω/100 m
Aislamiento	Material	PE
	Espesor	0,22 mm ± 0,02
	Diámetro	1,02 mm ± 0,03

Código de colores	Par 1	Azul	Azul-Blanco
	Par 2	Naranja	Naranja-Blanco
	Par 3	Verde	Verde-Blanco
	Par 4	Marrón	Marrón-Blanco
Cruceta	Sí		
Hilo rasgado	Sí		
Cubierta	Material	LSZH	
	Espesor	0,60 mm ± 0,05	
	Diámetro	6,1 mm ± 0,03	
	Color	Blanco	
Reacción al fuego	Euroclase CPR Eca		
Bobina	305 mts		
Embalaje	Pull box		
Dimensiones / Peso	337 x 270 x 342 mm / 19 kg		

## Características eléctricas

Frecuencia (MHz)	Atenuación Max (dB/100m)	Pérdidas de retorno (dB)	NEXT (dB/100m)	PSNEXT (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PSELFEXT (dB/100m)
1	1.84	20	74.3	72.3	68	65
4	3.69	23.01	65.27	63.27	55.96	52.96
10	5.89	25	59.3	57.3	47,5	45
15	7.51	25	56.24	54.24	43.92	40.92
20	8.43	25	54.78	52.78	41.98	39.98
31.25	10.64	23.64	51.88	49.88	38.1	35.1
62.5	15.36	21.54	47.36	45.36	32.08	29.08
100	19.78	20.11	44.3	42.3	28	25
200	28.97	18.05	39.78	37.78	21.98	18.98
250	32.84	17.32	38.33	36.33	20.04	17.04