



**+Select** ONE+  
by IKUSI ONE+ SAT

3 años de garantía \*

## Central amplificadora programable digital

**¡NUEVA TECNOLOGÍA DIGITAL!**



Alta selectividad




Autoconfiguración en 10 segundos



Control Automático de Ganancia



LTE 4G y LTE 5G





Conversión de canales

**ONE+ y ONE+ SAT**

\* Garantía sujeta a los términos y condiciones generales

## Características principales:

- Único del mercado con 131 dB $\mu$ V de Nivel de salida (IMD3 -36 dB).
- 32 filtros sintonizables de VHF/UHF con ancho de banda variable entre 1 y 4 canales.
- Mayor Rango Dinámico de Entrada (permite trabajar con señales más débiles).
- Mantenimiento remoto (opcional) vía Wifi y Ethernet.
- Clonación de configuraciones y actualización de software en campo, mediante tarjeta "microSD".
- Menú intuitivo.

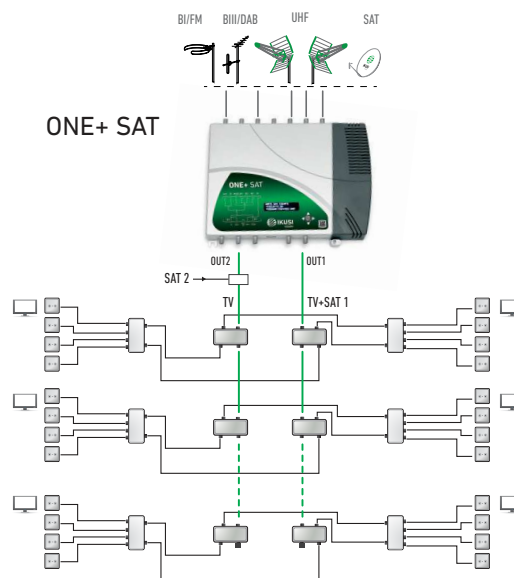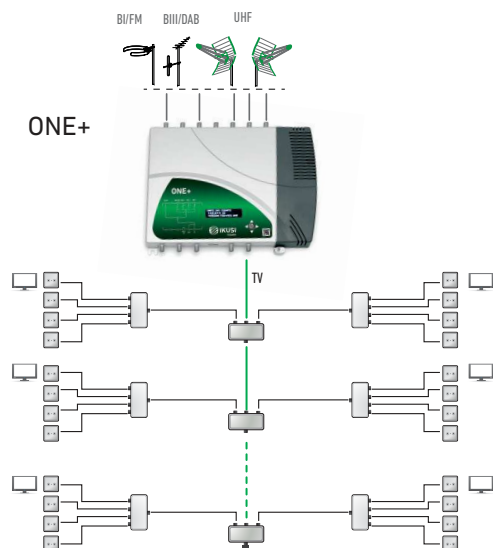

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ONE+		ONE+ SAT				
REF.	2865		2864				
Sistema de TV	AM-TV / DVB-T						
Entradas	7						
	BI/FM	EXT (VHF/UHF) (sólo ONE+ SAT)	BIII / DAB	UHF 3	UHF 2	UHF 1	FI-SAT (sólo ONE+ SAT)
Banda cubierta	MHz	47 - 108	47 - 862	174 - 240	470 - 862 470 - 790 470 - 694		950 - 2400
Número de filtros programables	—		32		—		—
Número de canales por filtro	—		1 - 4		—		—
Ancho de banda del filtro	MHz	—	—	7 / 8 / DAB	8 / 16 / 24 / 32		—
Nivel de entrada	dB $\mu$ V	40 - 90	60 - 80	40 - 100		50 - 80	
CAG (Control automático de ganancia)	—		Sí		—		—
Selectividad a final de canal $\pm 1$ MHz	dB	—		35		—	
Nivel de salida OUT 1	dB $\mu$ V	131 (IMD3 -36 dB) ; 122*		131 (IMD3 -36 dB) ; 122*		122 (IMD3 -35 dB)	
Nivel de salida OUT 1 + OUT 2 (sólo ONE+ SAT)	dB $\mu$ V	128 (IMD3 -36 dB) ; 119*		128 (IMD3 -36 dB) ; 119*		Sólo OUT 1	
Regulación nivel de salida	dB	25	20	30		20	
Ecuilibración	dB	—		0 - 6		0 - 9	
Figura de ruido	dB	< 6				—	
Salida test	dB	-30				—	
Tensión de salida	VDC mA	—		Off - 12 - 24 100mA @ 24V 200mA @ 12V		Bypass - 13 - 18 300	
Tono	kHz	—				0-22	
Consumo	W	17 (ONE+)		25 (ONE+ SAT)			
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... +50				—	
Índice de protección	IP	IP30				—	

\* con 1 mux OFDM