





IKUSI  
velatia

smartexperience

## Amplificadores de apartamento Serie ATP490

Modelos para señales terrestre y satélite diseñados para el primer y segundo dividendo digital.

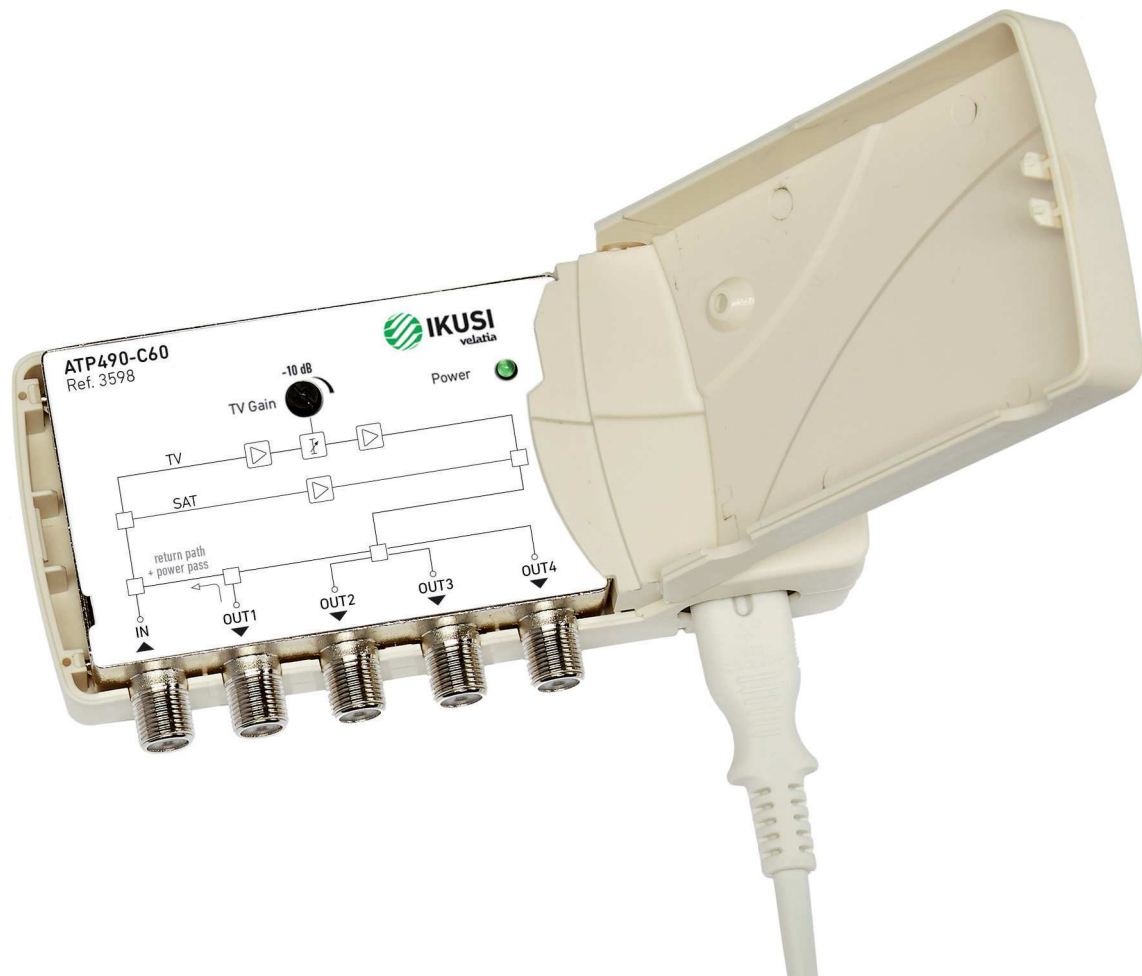

Diseñados para instalaciones con señal terrestre y satélite



Equipos con vía de retorno



Ajuste de ganancia TV


Amplificadores ATP490

## Características principales

- Modelos optimizados para el primer y segundo dividendo digital.
- 4 salidas terrestre y satélite.
- Vía de retorno.
- Paso de corriente salida OUT1.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia en TV.
- Dispone de un adaptador-percha para facilitar la sujeción a pared.

Modelo	Ref. / Código EAN	Serie ATP490	
ATP490-C69	3597 / 8435136435976	Frecuencias MHz	47 - 862
ATP490-C60	3598 / 8435136435983		47 - 790
ATP490-C48	3599 / 8435136435990		47 - 694
Entrada			1
Salidas			4
Ganancia	dB	Terr: >10	Sat: >14
Regulación de ganancia	dB	Terr: >10	-
Nivel de salida	dBµV	Terr: 99 IMD3 -60dB (DIN 45004B)	Sat: 105 IMD3 -35dB (EN 50083-3)
Frecuencia vía de retorno	MHz	5 - 30 (OUT1)	
Figura de ruido	dB	<6	<7
Tensión de red	VAC	100 - 240	
Paso de corriente	mA	500 (OUT1)	
Consumo	W	<3	
Dimensiones	mm	135 x70 x 30	

## Ejemplo de instalación

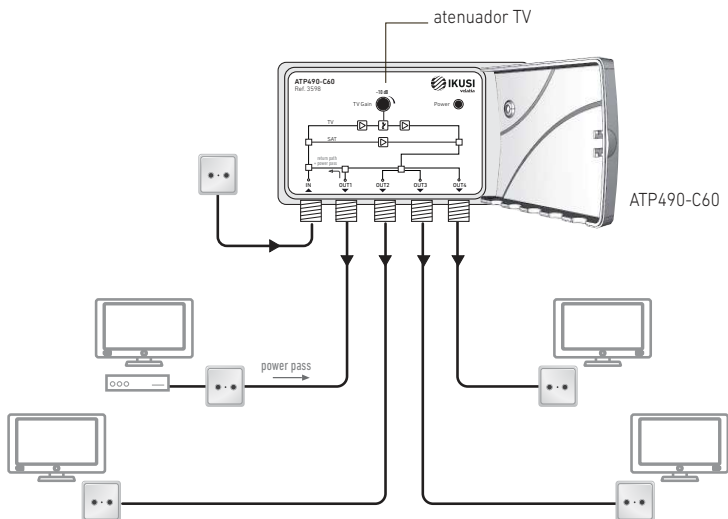

## Facilidad para fijar/soltar a la pared

