




IKUSI
velatía

smartexperience

Distribuidor activo 5 entradas (4 sat+1 terr) 10 salidas

Una solución para ampliar la instalación a un número mayor de usuarios.

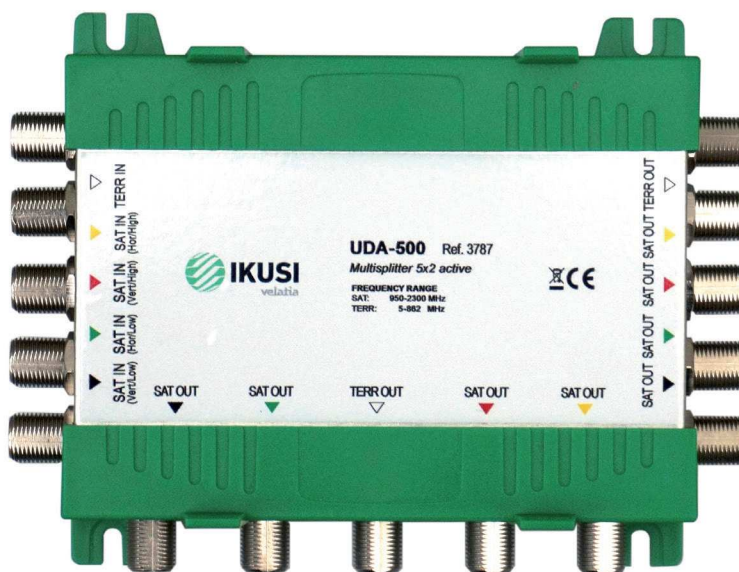

Multi-splitter Activo



Para uso con LNB QUATTRO

- Solamente como dispositivos SAT o incluyendo sección terrestre.
- Proporciona una ligera ganancia con pendiente para compensar las pérdidas de cable.
- Para uso con LNBs Quattro.

MODELO		UDA-500	UDA-505
REF.		3787	3786
Tipo de distribuidor		ACTIVO	PASIVO
Número de entradas		5 (4 SAT+1 TERR)	5 (4 SAT+1 TERR)
Número de salidas		10	10
Banda de frecuencias SAT	MHz	950 - 2300	950 - 2300
Banda de frecuencias TERR	MHz	48 - 862	5 - 862
Pérdidas de inserción SAT	dB	-1	5
Pérdidas de inserción TERR	dB	-7	4
Desacoplo entre líneas troncales	dB	35	35
Desacoplo entre las salidas de cada distribuidor SAT	dB	13	13
Desacoplo entre las salidas de cada distribuidor TERR	dB	13	7
Nivel de entrada máxima SAT	dB μ V	94	-
Nivel de entrada máxima TERR	dB μ V	92	-
Nivel de salida máxima derivada SAT	dB μ V	96	-
Consumo de receptores	mA	115	-
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 ... +70	-30 ... +70
Dimensiones (ancho x profundo x alto)	cm	13,5 x 10,4 x 4,1	13,5 x 10,4 x 4,1

Ejemplo de aplicación

