


Pigtail estándar SC/APC Single Mode

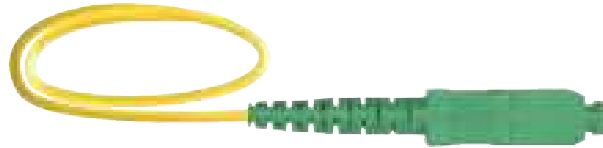

Modelo	PTI-015	
Ref.	223	
Tipo de fibra	SM (G657A2)	
Cubierta ajustada	900 μ m (sin kevlar/aramidas)	
Material cubierta	LSZH-FR	
Diámetro cubierta	0,9 mm	
Longitud	1,5 m	
Conector	SC/APC	
Pérdidas de inserción	$\leq 0,25$ dB	
Pérdidas de retorno	SC/APC ≥ 65 dB/km	
Longitud de onda	1310 - 1625 nM	
Atenuacion 1550 nm	$\leq 0,22$ dB/Km	
Radio curvatura	10 v \varnothing 30 mm - 1550 nm	$\leq 0,03$ dB
	1 vuelta \varnothing 30 mm - 1550 nm	$\leq 0,01$ dB
	1 vuelta \varnothing 15 mm - 1550 nm	$\leq 0,05$ dB
	100 v \varnothing 75 mm - 850 - 1550 nm	-
Durabilidad	$\leq 0,3$ dB típicos hasta 500 conexiones	
Temperatura operativa	-40 °C ... +85 °C	

- Pigtail conectorizado en 1 extremo SC/APC.
- Cubierta ajustada 900 μ m
- Conector montado, pulido y testado en fábrica asegurando la total calidad de la conexión.
- Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Vídeo, etc..