
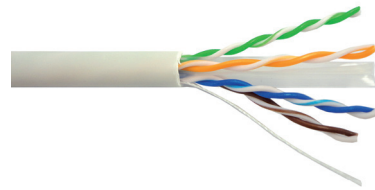


Cable UTP CAT6-CUD Euroclase Dca

- Cable UTP CAT6
- Conductor 100% Cobre
- Cubierta libre de halógenos (LSZH)
- Euroclase CPR Dca
- Embalaje con carrete de plástico (Pull box) de 305 m

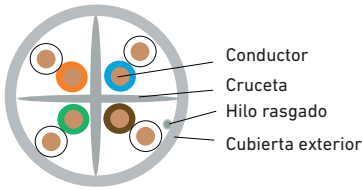

Especificaciones

Modelo	CT6-CUD	
Ref.	2496	
Categoría	UTP CAT6	
Estándar	TIA/EIA-568C-2, ISO/IEC 11801	
Conductor	Material	100% Cobre
	Sólido/Trenzado	Sólido
	AWG	24 AWG
	Diámetro	0,51 mm ± 0,01
	Resistencia	9,5 Ω/100 m
Aislamiento	Material	PE
	Espesor	0,2 mm ± 0,01
	Diámetro	0,91mm ± 0,03

Código de colores	Par 1	Azul	Azul-Blanco
	Par 2	Naranja	Naranja-Blanco
	Par 3	Verde	Verde-Blanco
	Par 4	Marrón	Marrón-Blanco
Cruceta	Sí		
Hilo rasgado	Sí		
Cubierta	Material	LSZH	
	Espesor	0,60 mm ± 0,05	
	Diámetro	6 mm ± 0,03	
	Color	Blanco	
Reacción al fuego	Euroclase CPR Dca		
Bobina	305 mts		
Embalaje	Pull box		
Dimensiones / Peso	337 x 270 x 342 mm / 23 kg		

* CPR de los cables: Dca s2, d2, a2.

-s (Smoke): Prestaciones de emisión de humos.

-d (droplets): Prestaciones de caída de gotas/partículas inflamadas.

-a (acidity): Esta clasificación aporta información sobre la emisión de gases ácidos durante el incendio.

Características eléctricas

Frecuencia (MHz)	Atenuación Max (dB/100m)	Pérdidas de retorno (dB)	NEXT (dB/100m)	PSNEXT (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PSELFEXT (dB/100m)	ACR (dB/100m)	PSACR (dB/100m)
1	2,0	20,0	74,3	72,3	67,8	64,8	72,3	70,3
4	3,8	23,0	65,3	63,3	55,8	52,8	61,5	59,5
8	5,3	24,5	60,8	58,8	49,7	46,7	55,5	53,5
10	6,0	25,0	59,3	57,3	47,8	44,8	53,3	51,3
16	7,6	25,0	56,2	54,2	43,7	40,7	48,6	46,6
20	8,5	25,0	54,8	52,8	41,8	38,8	46,3	44,3
25	9,5	24,3	53,3	51,3	39,8	36,8	43,8	41,8
31.25	10,7	23,6	51,9	49,9	37,9	34,9	41,2	39,2
62.5	15,4	21,5	47,4	45,4	31,9	28,9	32,0	30,0
100	19,8	20,1	44,3	42,3	27,8	24,8	24,5	22,5
200	29,0	18,0	39,8	37,8	21,8	18,8	10,8	8,8
250	32,8	17,3	38,3	36,3	19,8	16,8	5,5	3,5