
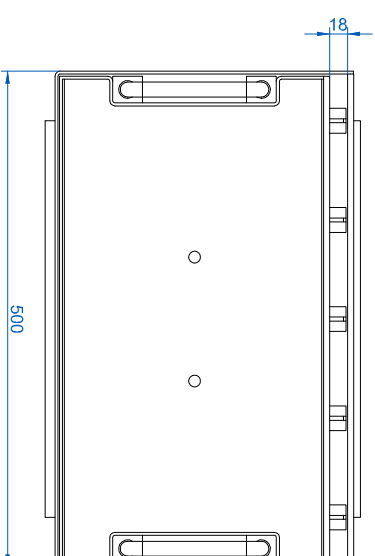
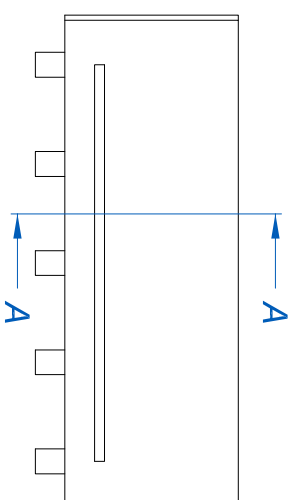


**DETALLE A**

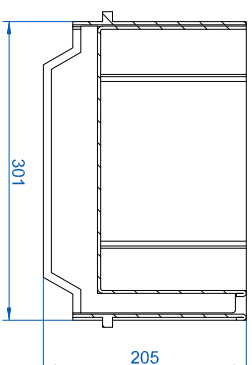

Revisión: 2019-05

ULMA Arquitectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en [www.ulmaarquitectural.com](http://www.ulmaarquitectural.com)

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

**DESCRIPCIÓN**

Rejilla ranurada de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada referencia GRL250FODMA.

Configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre canales de Hormigón Polímero.

Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433.

Sin necesidad de armadura de refuerzo.

Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad.

Superficie de captación: 90 cm<sup>2</sup>/ML.



**ARCHITECTURAL SOLUTIONS**



Tel.: +34 943 943 78 06 00  
[info@ulmaarquitectural.com](mailto:info@ulmaarquitectural.com)  
[ulmaarquitectural.com](http://ulmaarquitectural.com)