



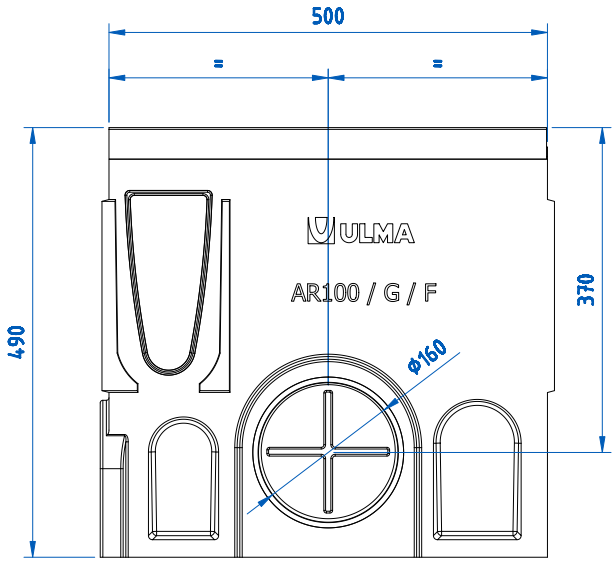


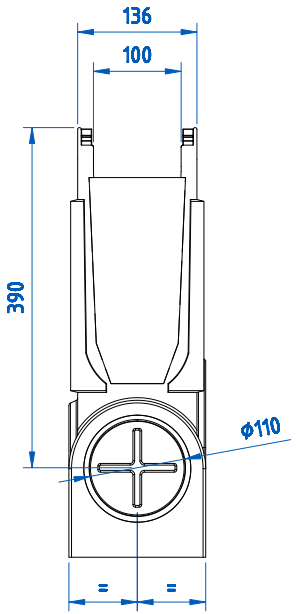

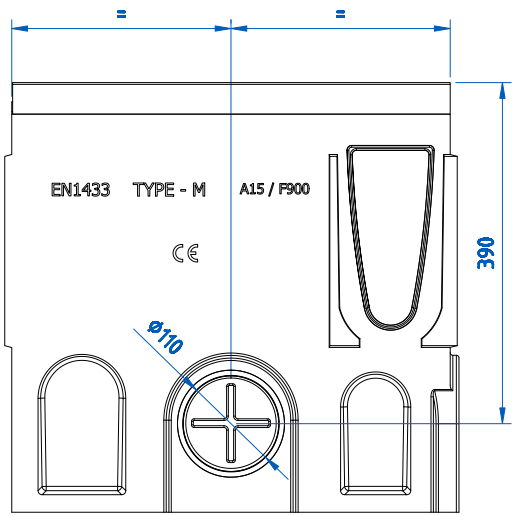

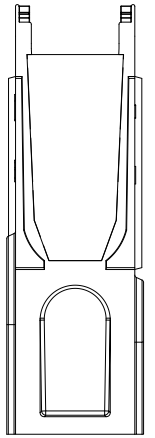



Revisión: 2012-05

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Descripción

Arqueta de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA multiV+® modelo AR100G.
Para canales con sección en forma 'V' optimizada V+ y efecto autolimpiante.
Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, sin rotura de la capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiones puntuales.
Cos sistema de fijación rápida sin tornillos ULMA RapidLock® con 8 puntos de fijación por ML.
Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
Con machimbrado de alineación horizontal y vertical.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Altura total 490 mm, ancho interior 100mm, ancho total 136mm y longitud total 500mm.
Salidas premarcadas con junta estanca trilabial de ø110mm y ø160mm.
Compatible con cestillo CR100.

ULMA
ARCHITECTURAL **SOLUTIONS**
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com