


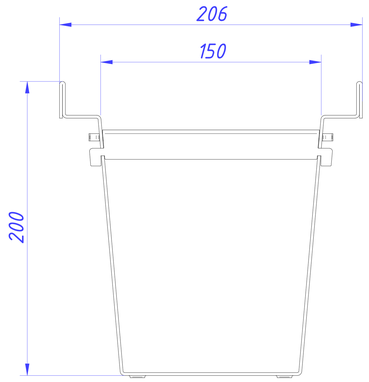


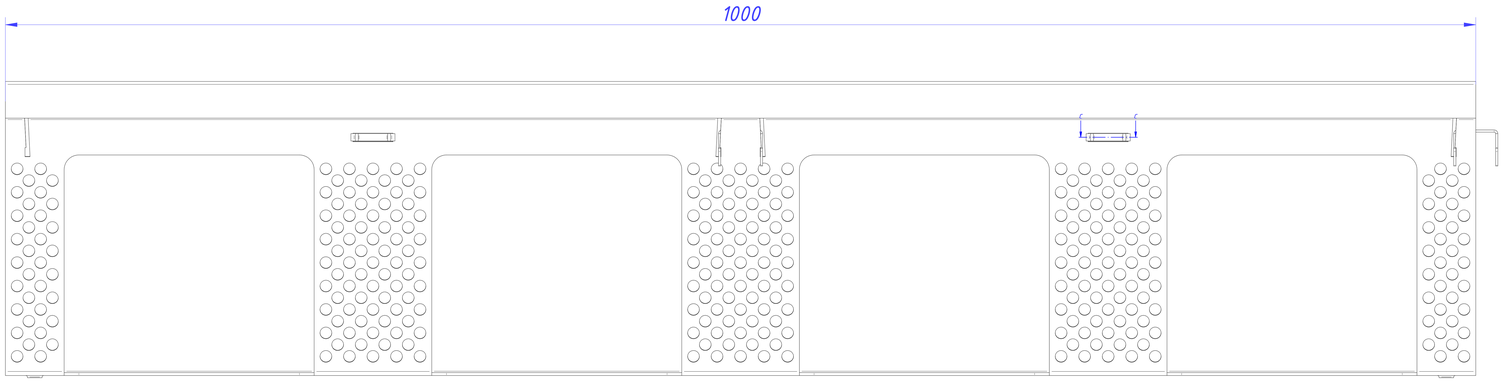

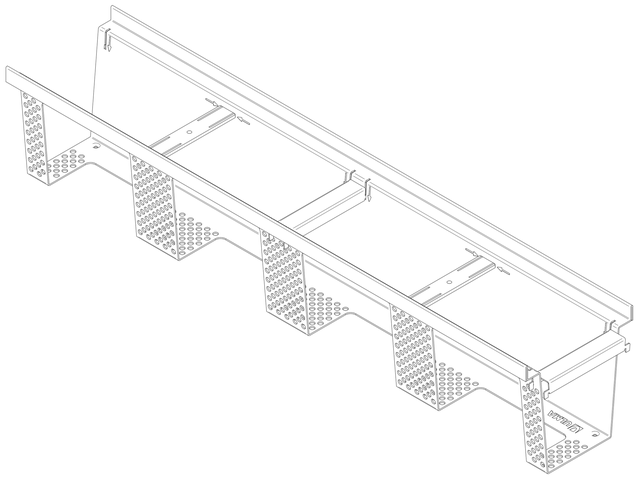

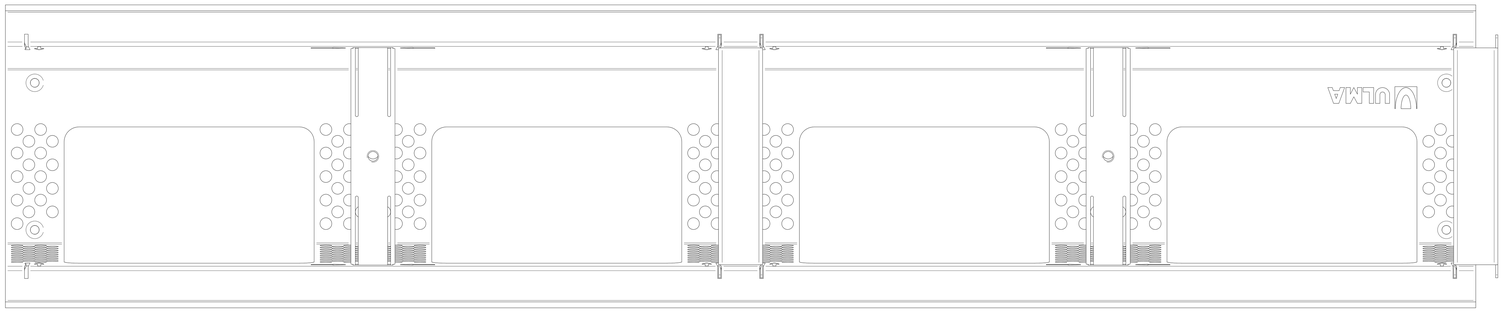

Revisión: 2024-03

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Descripción

Canal para control visual de estanqueidad 'Visual Check', modelo CF150KH200R de ULMA en acero galvanizado.
Aberturas en el lateral y base del canal para facilitar la inspección visual con perforaciones en los nervios y base para evitar zonas ciegas.
Sistema de fijación de rejilla mediante cancela, dos puntos de fijación por ML.
Elemento de unión entre canales mediante sistema de enganche a presión.
Ancho exterior 206 mm, ancho interior 150 mm y longitud total 1000 mm. Altura total de 200 mm.
Amarre al suelo mediante tacos de anclaje químicos.

ULMA

ulmaarchitectural.com