


CH340.SD.110H

Salida directa horizontal
(extremo o central)



Cuerpo inferior
(SH Ø110)

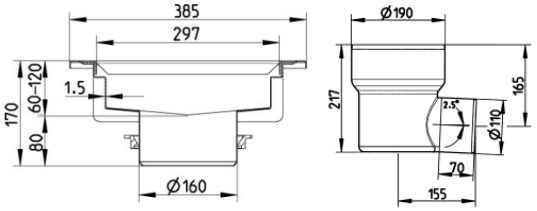



Sistema Completo


DATOS TÉCNICOS

- Marco exterior para pavimentos de vinilo.
- Ancho exterior 385mm / Ancho de reja: 297mm
- Cuerpo inferior: salida directa Ø110mm horizontal
- Pendiente incorporada. Altura máxima 120 mm
- Caudal máximo: 3,6 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316) ~ 2 mm espesor
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas

Ranurada L15






L= 449/998 mm

3.500 kg

Barras 8 mm M125






L= 449 mm

12.000 kg

Entramada L15






L= 449/998 mm

1.350 kg

Barras L15





L= 449 mm

7.000 kg


Cargas según norma EN 1253
Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios

Sifón extraíble
(AISI 316)



Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)




Cuerpo inferior
(SH Ø110)





Patas de nivelación



Consultar otros accesorios disponibles: Cuerpos inferiores para tela de impermeabilización, Areneros, Sistemas de sujeción de rejillas, Marco estabilizador, Tiras protectoras, etc.







Canal CHV340.SD.110H

Canal CHV340 p/ suelo vinilo SH110 directa (AISI 304/AISI 316)

ML Canal de drenaje tipo ULMA, modelo CHV340.SD.110H realizado completamente en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, marco exterior adecuado para pavimentos vinílicos, de 385 mm de ancho exterior y 297 mm de ancho de reja. Con pendiente incorporada, sección en V optimizada de altura máxima 120 mm. Salida horizontal, orientable a 360º, de diámetro 110 mm. Caudal máximo aproximado de 3,6 l/s. Incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado.

Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com