



CKV50100.110H

Cuerpo inferior
(SH Ø110)



Salida directa horizontal

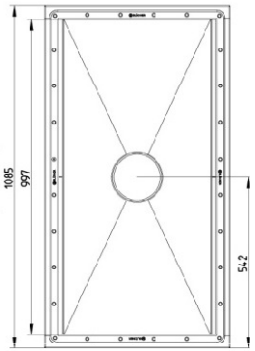

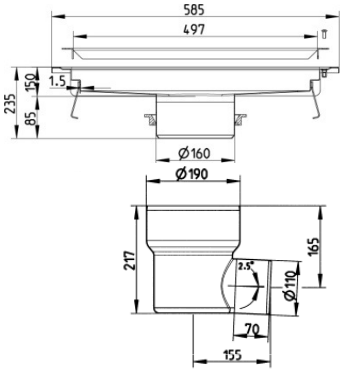




Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS

- Marco exterior para pavimentos de vinilo.
- Ancho exterior 1085x585 mm / Ancho de reja: 497x497mm x 2 ud
- Altura canal: 60-110-150mm
- Pendiente en punta de diamante hacia el punto de salida.
- Cuerpo inferior salida directa Ø110mm horizontal
- Caudal máximo: 3,3 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316) ~ 2 mm espesor
- Acabado decapado y pasivado


Rejillas

Entramada L15

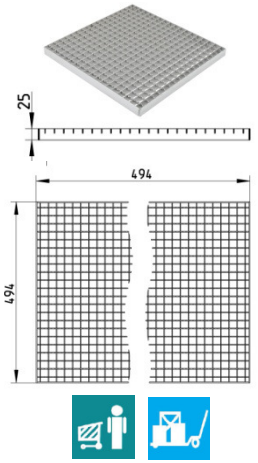


1.500 kg


Barras L15

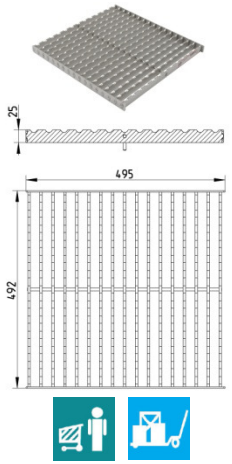

4.000 kg

Cargas según norma EN 1253
Consultar otros diseños de rejas disponibles.






Accesorios


Sifón extraíble
(AISI 316)



Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)



Cuerpo inferior
(SH Ø110)



Patas de
nivelación



Consultar otros accesorios disponibles: Cuerpos inferiores para tela de impermeabilización, Areneros, Sistemas de sujeción de rejillas, Marco estabilizador, Tiras protectoras, etc.

Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Canal CKV50100.110H

Canal Cocina CKV50100 p/ suelo vinilo SH110 (AISI 304/AISI 316)

Canal de cocina tipo ULMA, modelo CKV50100.110H realizado completamente en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, marco adecuado para pavimentos vinílicos de dimensiones exteriores 585X1085 mm. Con pendiente incorporada en punta de diamante de altura máxima 150 mm. Salida horizontal, orientable a 360º, de diámetro 110 mm. Sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con caudal de evacuación aproximado de 3,3 l/s y una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com