


CR20.S25.110H

Salida horizontal mediante sumidero (extremo o central)

Cuerpo inferior (SH Ø110)



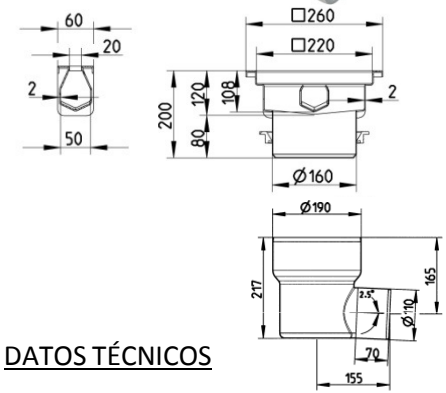


Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS

- Ancho exterior 60mm / Ancho de ranura: 20mm
- Salida horizontal Ø110mm mediante sumidero.
- Pendiente incorporada. Alturas 63-108 mm.
- Sistema Edge Infill ~ Altura de marco 12mm
- Caudal máximo: 3,6 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316) ~ 2 mm espesor
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas sumideros

Perforada K3 | Ranurada L15 | Barras 8 mm M125 | Entramada L15 | Hygienic-Pro L15 | Barras L15

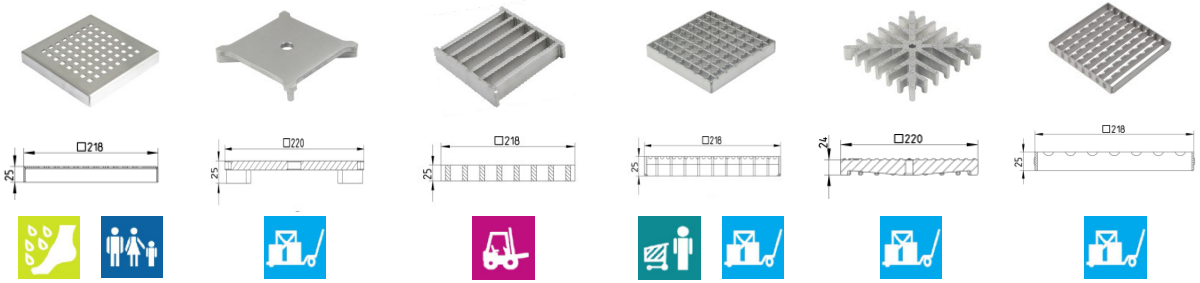


250 kg | 4.000 kg | 8.400 kg | 1.500 kg | 4.000 kg | 4.000 kg

Cargas según norma EN 1253
Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios

Sifón extraíble (AISI 316) | Cesta de sólidos (Vol. 0,9 litros) | Cuerpo inferior (SH Ø110) | Patas de nivelación

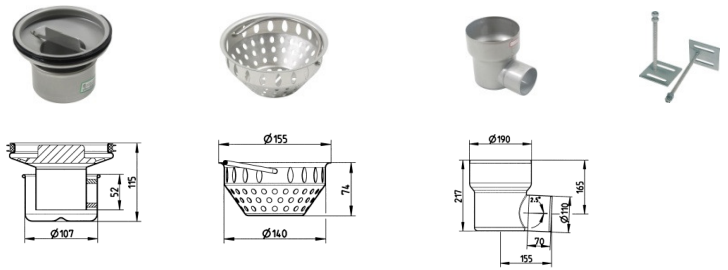

Consultar otros accesorios disponibles: Cuerpos inferiores para tela de impermeabilización, Areneros, Sistemas de sujeción de rejillas, Marco estabilizador, Tiras protectoras, etc.



Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Canal CR20.S25.110H

Canal ranurado CR20 descarga en sumidero SH110 (AISI 304/AISI 316)

ML Canal de drenaje modular ranurado, tipo ULMA CR20.S25.110H, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304 de espesor 2 mm, de 20 mm de ancho de ranura y 60 mm de ancho exterior. Tramos de longitud a medida en una sola pieza, soldados al sumidero sin juntas de unión para asegurar una total estanqueidad; con pendiente incorporada y sección optimizada en "V" para aumentar la velocidad de evacuación y facilitar la autolimpieza. Sistema "Edge Infill" en los bordes del canal, como refuerzo frente a altas cargas y eliminación de vacíos, evitando crecimientos bacterianos. Varillas de separación cada 30 cm. Descarga mediante sumidero de 260x260 mm, salida horizontal, orientable a 360º, de DN110, registrable. Caudal máximo aproximado de 3,6 l/s. Incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN1253. Incorpora cestillo totalmente extraíble, con una capacidad de 0,9 litros. Según cotas y medidas de plano. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com