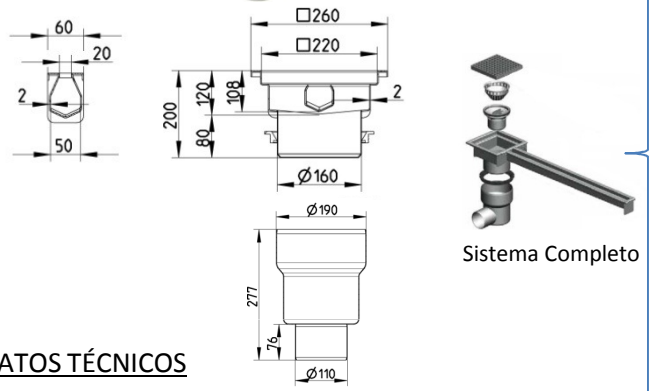


CR20.S25.110V

Salida vertical mediante sumidero (extremo o central)

Cuerpo inferior (SV Ø110)







Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS




- Ancho exterior 60mm / Ancho de ranura: 20mm
- Salida vertical Ø110mm mediante sumidero.
- Pendiente incorporada. Alturas 63-108 mm.
- Sistema Edge Infill ~ Altura de marco 12mm
- Caudal máximo: 5,1 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316) ~ 2 mm espesor
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas sumideros

Perforada K3	Ranurada L15	Barras 8 mm M125	Entramada L15	Hygienic-Pro L15	Barras L15
					
					
					
250 kg	4.000 kg	8.400 kg	1.500 kg	4.000 kg	4.000 kg

Cargas según norma EN 1253
Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios

Sifón extraíble (AISI 316)	Cesta de sólidos (Vol. 0,9 litros)	Cuerpo inferior (SV Ø110)	Patas de nivelación
			
			

Consultar otros accesorios disponibles: Cuerpos inferiores para tela de impermeabilización, Areneros, Sistemas de sujeción de rejillas, Marco estabilizador, Tiras protectoras, etc.



Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Canal CR20.S25.110V

Canal ranurado CR20 descarga en sumidero SV110 (AISI 304/AISI 316)

ML Canal de drenaje modular ranurado, tipo ULMA CR20.S25.110V, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304 de espesor 2 mm, de 20 mm de ancho de ranura y 60 mm de ancho exterior. Tramos de longitud a medida en una sola pieza, soldados al sumidero sin juntas de unión para asegurar una total estanqueidad; con pendiente incorporada y sección optimizada en "V" para aumentar la velocidad de evacuación y facilitar la autolimpieza. Sistema "Edge Infill" en los bordes del canal, como refuerzo frente a altas cargas y eliminación de vacíos, evitando crecimientos bacterianos. Varillas de separación cada 30 cm. Descarga mediante sumidero de 260x260 mm, salida vertical de DN110, registrable. Caudal máximo aproximado de 5,1 l/s. Incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN1253. Incorpora cestillo totalmente extraíble, con una capacidad de 0,9 litros. Según cotas y medidas de plano. Acabado decapado y pasivado..

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com