



DS150.FLM.32V





Sistema Completo

Rejillas

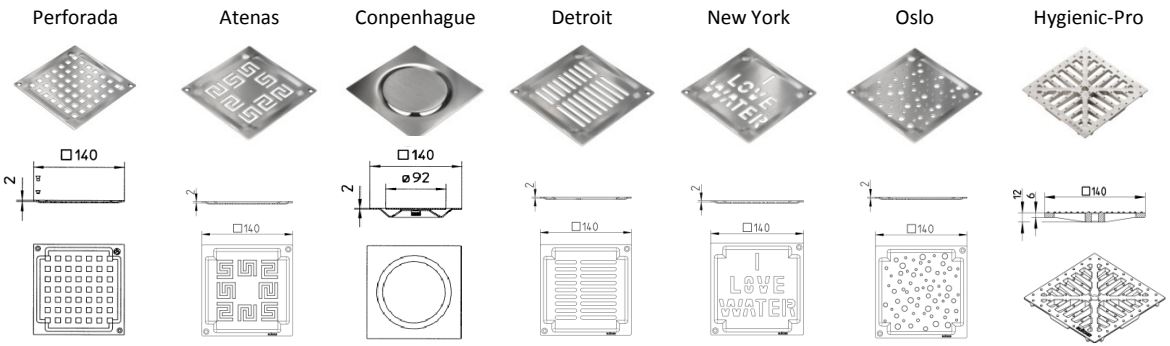

Consultar otros diseños de rejas disponibles.

DATOS TÉCNICOS

- Sumidero mediana capacidad
- Marco 145x145 mm
- Salida: Ø 32mm vertical
- Altura fija
-Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado







Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DS150.FLM.32V

Sum. ULMA DS150 alt. fija Low Model SV32 (s/sifon) (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DS150.FLM.32V, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 145x145 mm y altura total 39 mm. Con salida vertical, registrable, de diámetro 32 mm. Conforme a la normativa EN-1253. Incluye reja perforada apta para clase de carga peatonal. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com