



DS150.SA.110V






Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS

- Sumidero mediana capacidad
- Marco 145x145 mm
- Salida: Ø110 mm vertical
- Altura telescópica
- Para tela de impermeabilización
- Caudal máximo: 1,7 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas

Perforada | Atenas | Conpenhague | Detroit | New York | Oslo | Hygienic-Pro

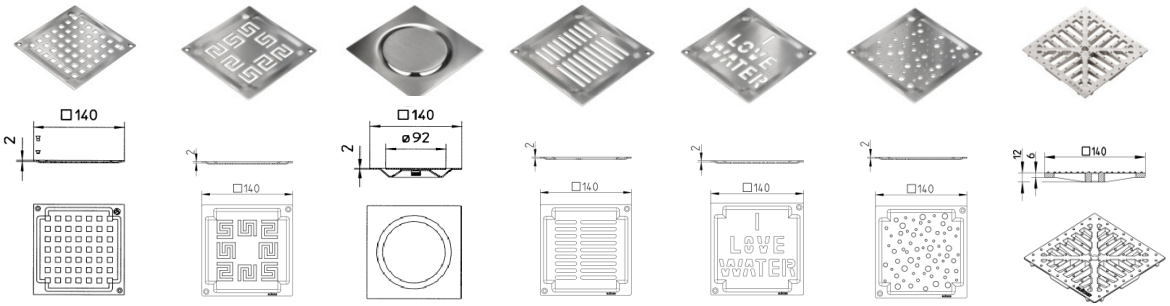

Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios


Sifón extraíble (AISI 304/ AISI 316) | Sifón extraíble protección fuego | Tapón



Consultar otros accesorios disponibles









Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DS150.SA.110V

Sum. ULMA DS150 telescópico SV110 para tela imp. (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DS150.SA.110V, telescópico, con altura regulable 181-236 mm, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 145x145 mm. Con salida vertical, registrable, de diámetro 110 mm y sifón extraíble con caudal de evacuación aproximado de 1.7 l/s y una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com