



DS150.SA.75H






Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS

- Sumidero mediana capacidad
- Marco 145x145 mm
- Salida: Ø75 mm horizontal
- Para tela de impermeabilización
- Altura ajustable (telescópico)
- Caudal máximo: 1,7 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas

Perforada | Atenas | Conpenhague | Detroit | New York | Oslo | Hygienic-Pro

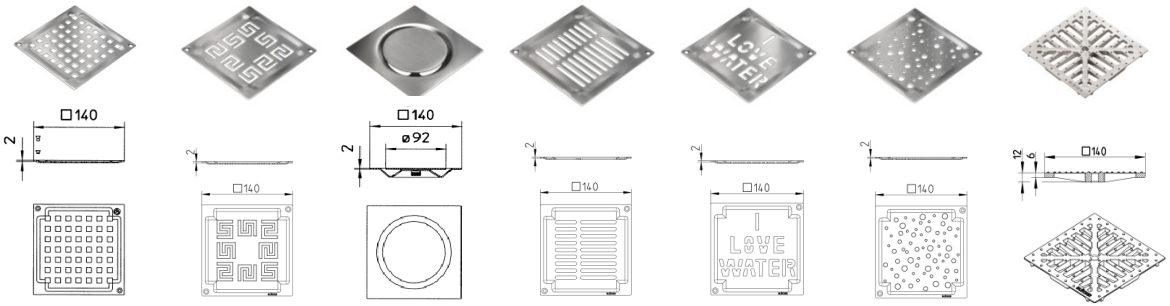

Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios

Sifón extraíble (AISI 304/ AISI 316)



Sifón extraíble protección fuego




Tapón




Consultar otros accesorios disponibles











Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DS150.SA.75H

Sum. ULMA DS150 telescópico SH75 para tela imp. (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DS150.SA.75H, telescópico, con altura regulable 133-188 mm, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 145x145 mm. Con salida horizontal, orientable a 360º, registrable, de diámetro 75 mm y sifón extraíble con caudal de evacuación aproximado de 1.7 l/s y una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com