


DS200.FLM.110H



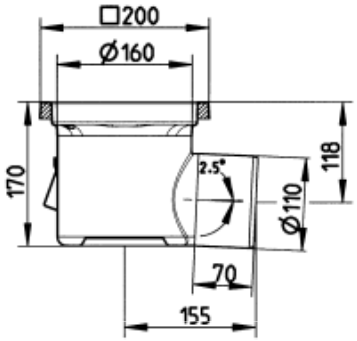


Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS


- Sumidero Industrial
- Sistema Edge Infill ~ Altura de marco 20 mm
- Marco 200x200 mm
- Salida: Ø110mm horizontal
- Altura fija
- Caudal máximo: 3,4 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado


Rejillas

Perforada K3	Ranurada L15	Barras 8 mm M125	Entramada L15	Hygienic-Pro L15
				
250 kg	5.000 kg	15.000 kg	1.350 kg	4.000 kg

Cargas según norma EN 1253
Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios

Cesta de sólidos (Low Model)	Sifón extraíble (AISI 316)
	









Consultar otros accesorios disponibles: Cesta sólidos de diámetro inferior a 6mm, Areneros, Sifón Protección al Fuego, Sifón de 80 mm de retención de agua, Patas de Nivelación, etc.

Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DS200.FLM.110H

Sumidero DS200 altura fija Low Model SH110 (AISI 304/316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DS200.FLM.110H, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 200X200 mm y altura total 170 mm. Sistema Edge Infill con 20 mm de altura de marco, para refuerzo de los bordes del sumidero y eliminación de vacíos evitando crecimientos bacterianos. Caudal máximo aproximado de 3,4 l/s. Con salida horizontal, registrable, de diámetro 110 mm, incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com