


DS250.F.110H



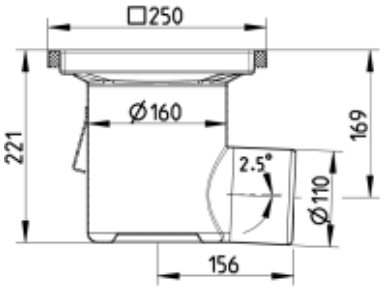


Sistema Completo


## DATOS TÉCNICOS

- Sumidero Industrial
- Sistema Edge Infill ~ Altura de marco 20 mm
- Marco 250x250 mm
- Salida: Ø110mm horizontal
- Altura fija
- Caudal máximo: 3,95 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado

## Rejillas

Perforada K3 | Ranurada L15 | Barras 8 mm M125 | Entramada L15 | Hygienic-Pro L15









250 kg | 4.000 kg | 8.400 kg | 1.500 kg | 4.000 kg

*Cargas según norma EN 1253*
*Consultar otros diseños de rejas disponibles.*

## Accesorios


Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)






Sifón extraíble
(AISI 316)









*Consultar otros accesorios disponibles: Cesta sólidos de diámetro inferior a 6mm, Areneros, Sifón Protección al Fuego, Sifón de 80 mm de retención de agua, Patas de Nivelación, etc.*


Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.


# Sumidero DS250.F.110H

## Sumidero DS250 altura fija SH110 (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DS250.F.110H, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 250X250 mm y altura total 221 mm. Sistema Edge Infill con 20 mm de altura de marco, para refuerzo de los bordes del sumidero y eliminación de vacíos evitando crecimientos bacterianos. Caudal máximo aproximado de 3,95 l/s. Con salida horizontal, registrable, de diámetro 110 mm, incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble, con una capacidad de 0,9 litros. Acabado decapado y pasivado.


ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com