


DS300.SA.110V



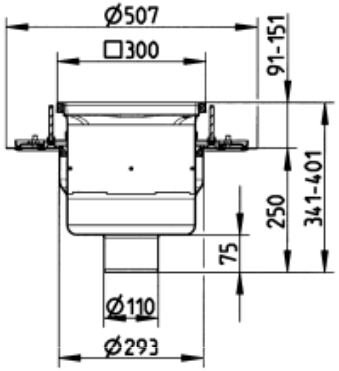


Sistema Completo

## DATOS TÉCNICOS

- Sumidero Industrial
- Sistema Edge Infill ~ Altura de marco 20 mm
- Marco 300x300 mm
- Salida: Ø110mm vertical
- Altura ajustable (telescópico)
- Para tela de impermeabilización
- Caudal máximo: 10,5 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado

## Rejillas

Perforada K3 | Ranurada L15 | Barras 8 mm M125 | Entramada L15 | Hygienic-Pro L15





250 kg | 4.000 kg | 8.400 kg | 1.600 kg | 4.000 kg

*Cargas según norma EN 1253*
*Consultar otros diseños de rejas disponibles.*

## Accesorios


Cesta de sólidos
(Vol. 2,8 litros)






Sifón extraíble
(AISI 316)

















*Consultar otros accesorios disponibles: Cesta sólidos de diámetro inferior a 6mm, Areneros, Sifón Protección al Fuego, Sifón de 80 mm de retención de agua, Patas de Nivelación, etc.*


Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.


# Sumidero DS300.SA.110V

## Sumidero DS300 telesc. SV110 p/tela imp.(AISI 304/316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DS300.SA.110V, para tela de impermeabilización, telescópico, con altura regulable 341-401 mm, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 300X300 mm. Sistema Edge Infill con 20 mm de altura de marco, para refuerzo de los bordes del sumidero y eliminación de vacíos evitando crecimientos bacterianos. Caudal máximo aproximado de 10,5 l/s. Con salida vertical, registrable, de diámetro 110 mm, incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble, con una capacidad de 2,8 litros, para disminuir la frecuencia de mantenimiento. Acabado decapado y pasivado.


ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com