


DTGC200.FH.110V.X

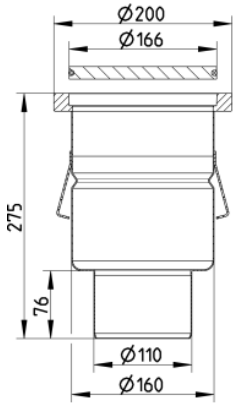

DATOS TÉCNICOS

- Sumidero Industrial Estanco incluso a gas
- Apertura mediante mango de vacío
- Marco Ø 200 mm
- Salida: Ø110mm vertical
- Altura fija
-Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 316
- Acabado decapado y pasivado

Accesorios


Mango de vacío



Otros accesorios disponibles a consultar:


Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)





Sifón extraíble
(AISI 316)
















Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DTGC200.FH.110V.X

Sumidero DTGC200 altura fija SV110 AISI 316 apertura mango de vacío

Sumidero estanco de acero inoxidable AISI 316, tipo ULMA, modelo DTGC200.FH.110V.X con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, con marco circular de diámetro exterior 200 mm adecuado para pavimentos de resina y altura total 275 mm. Salida vertical de diámetro 110 mm. Tapa estanca incluso a gas con apertura mediante mango de vacío. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com