


DTV200.FH.110V.X

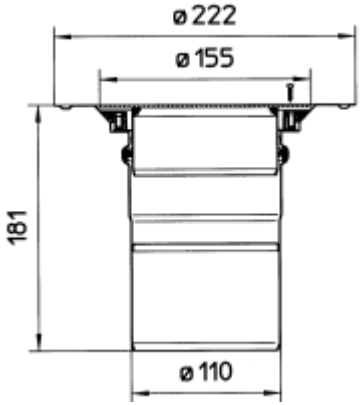

DATOS TÉCNICOS

- Sumidero Industrial Estanco
-Marco exterior apto para pavimentos vinílicos
- Apertura con mango de vacio
- Marco 200x200 mm
- Salida: Ø110mm vertical
- Altura fija
-Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 316
- Acabado decapado y pasivado

Accesorios


Mango de vacío



Otros accesorios disponibles a consultar:


Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)





Sifón extraíble
(AISI 316)













Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DTV200.FH.110V.X

Sumidero DTV200 altura fija SV110 AISI 316 apertura mango vacio

Sumidero estanco de acero inoxidable AISI 316, tipo ULMA, modelo DTV200.FH.110V.X con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, con marco circular de diámetro exterior 222 mm adecuado para pavimentos vinílicos y altura total 192 mm. Salida vertical de diámetro 110 mm. Tapa estanca con fijación y con apertura mediante mango de vacío. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com