


DV150.A.75V



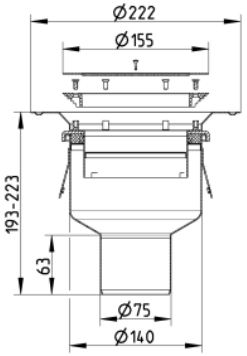

Sistema Completo


DATOS TÉCNICOS

- Sumidero mediana capacidad
- Marco exterior apto para pavimentos vinílicos
- Marco Ø155 mm
- Salida: Ø75 mm vertical
- Altura ajustable (telescópico)
- Caudal máximo: 1,7 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas

Perforada








Conpenhague










Hygienic-Pro










Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios


Sifón extraíble
(AISI 304/ AISI 316)






Sifón extraíble
protección fuego





Tapón





Consultar otros accesorios disponibles







Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DV150.A.75V

Sumidero DV150 telesc. p/ suel. vinil. SV75 (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DV150.A.75V, telescópico, con altura regulable 193-223 mm. Cuerpo redondo para facilitar la limpieza y marco circular de diámetro exterior 155 mm adecuado para pavimentos vinílicos. Con salida vertical, registrable, de diámetro 75 mm y sifón extraíble con caudal de evacuación aproximado de 1.7 l/s y una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com