


DV200.F.110H



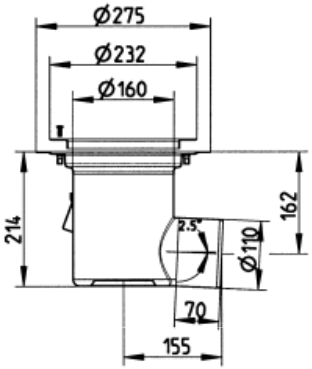


Sistema Completo

DATOS TECNICOS


- Sumidero Industrial
- Marco exterior apto para pavimentos vinílicos
- Marco: Ø 200 mm
- Salida: Ø110mm horizontal
- Altura fija
- Caudal máximo: 3,95 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas

Perforada L15




Ranurada L15




Barras 8 mm M125



Entramada L15



Hygienic-Pro L15




Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios


Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)






Sifón extraíble
(AISI 316)





Consultar otros accesorios disponibles: Cesta sólidos de diámetro inferior a 6mm, Areneros, Sifón Protección al Fuego, Sifón de 80 mm de retención de agua, Patas de Nivelación, etc.







Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DV200.F.110H

Sumidero DV200 altura fija SH110 (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304, tipo ULMA, modelo DV200.F.110H, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, con marco circular de diámetro exterior 195 mm adecuado para pavimentos vinílicos y altura total 214 mm. Caudal máximo aproximado de 3,95 l/s. Con salida horizontal, orientable a 360º, registrable, de diámetro 110 mm, incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble, con una capacidad de 0,9 litros. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com