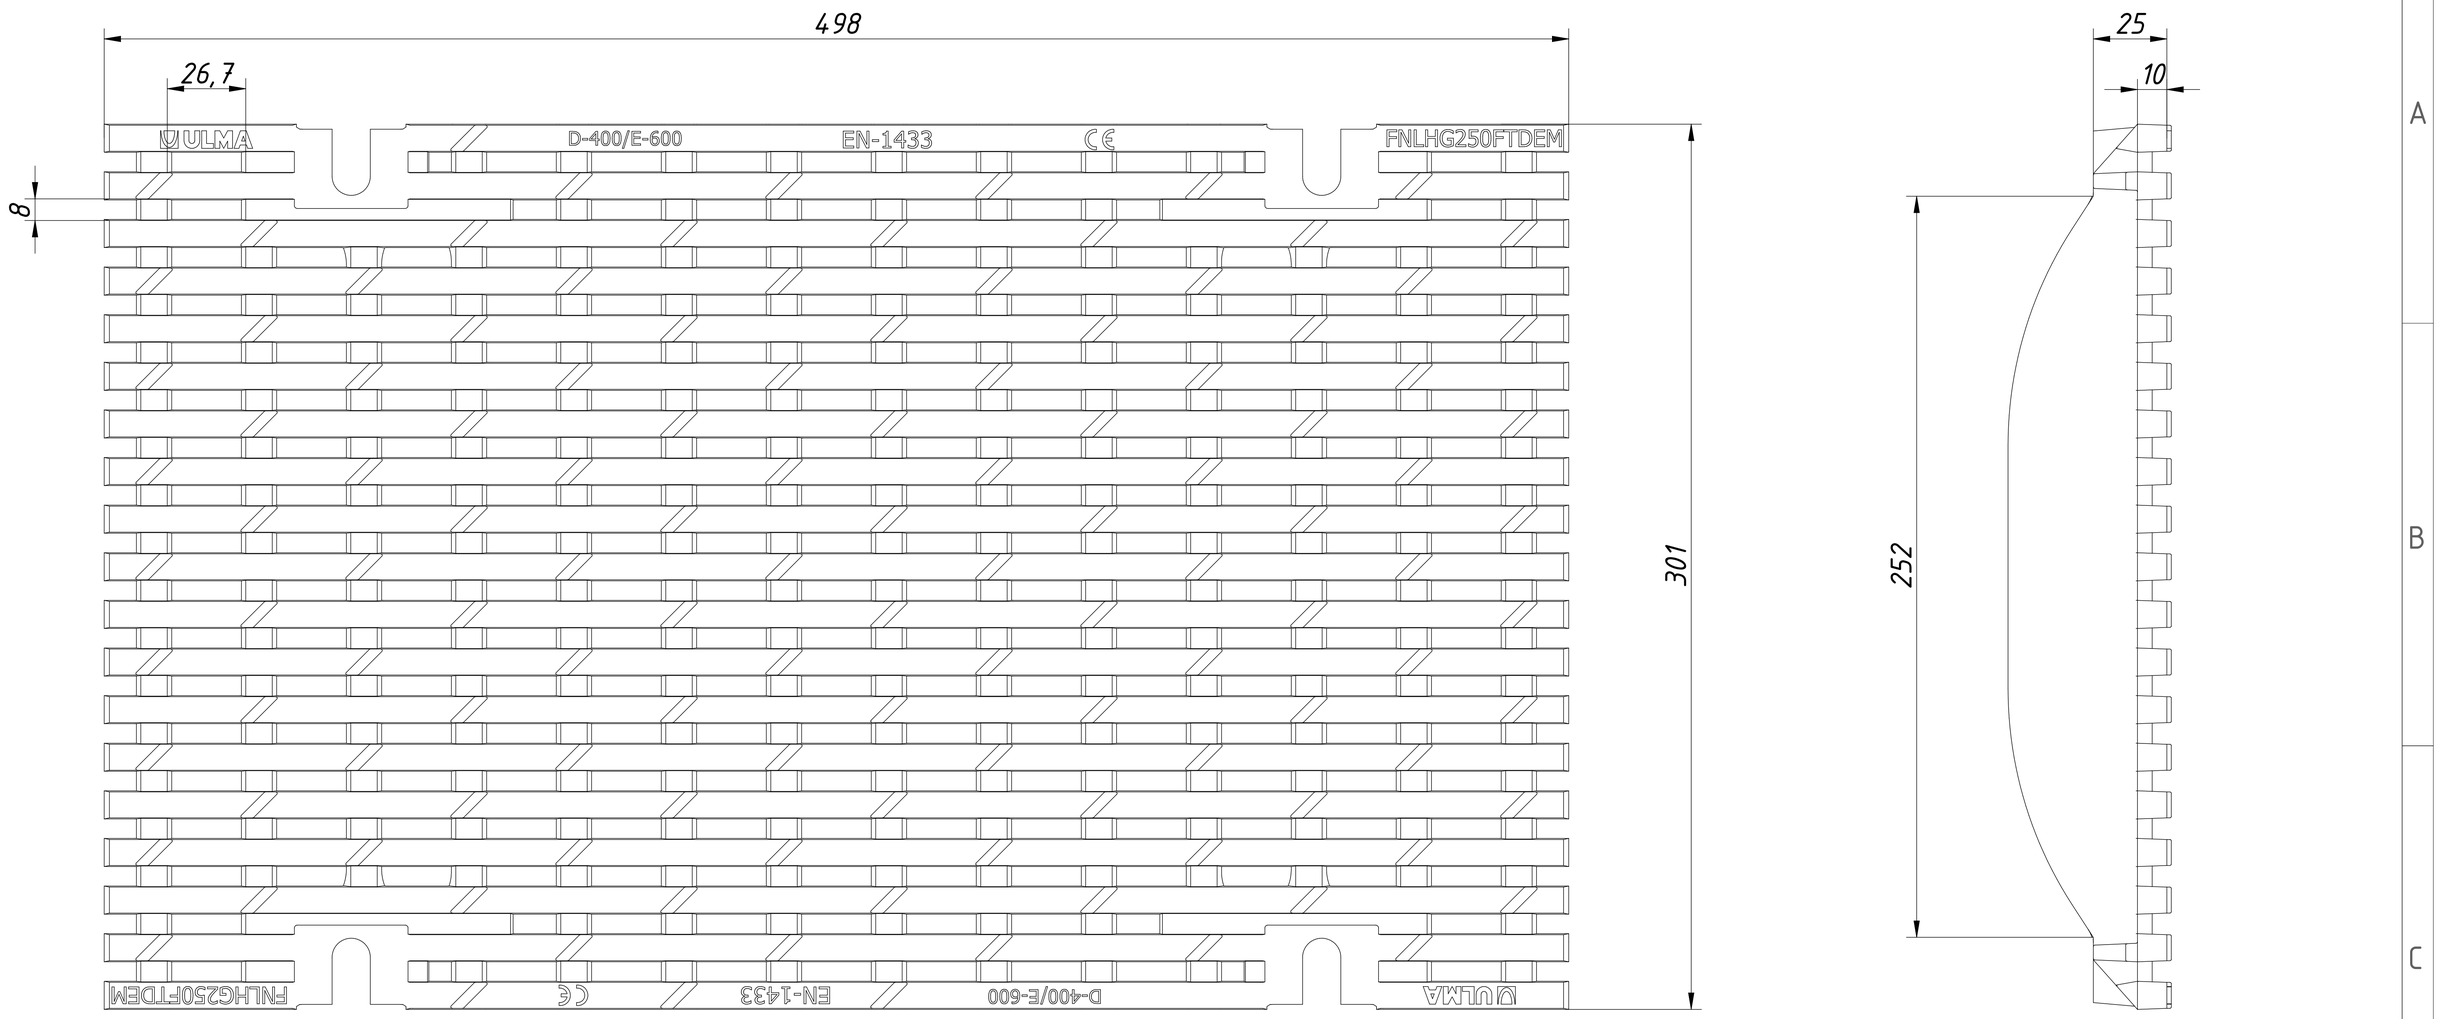


Revisión: 2024-07

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Descripción
Rejilla nervada longitudinal referencia FNLHX250FTDEM.
En fundición dúctil de grafito esferoidal, según norma EN 1563.
Fijación atornillada de seguridad en 8 puntos por ML.
Clase de carga hasta E600, según norma EN1433.
Pivotes direccionadores de agua 45°.
Pivotes antideslizantes en toda su superficie.
Superficie de captación: 741,42 cm2/ML.

ULMA

ulmaarchitectural.com