






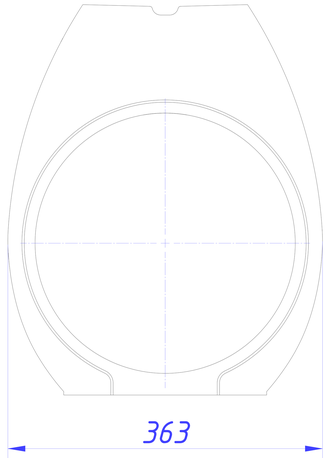

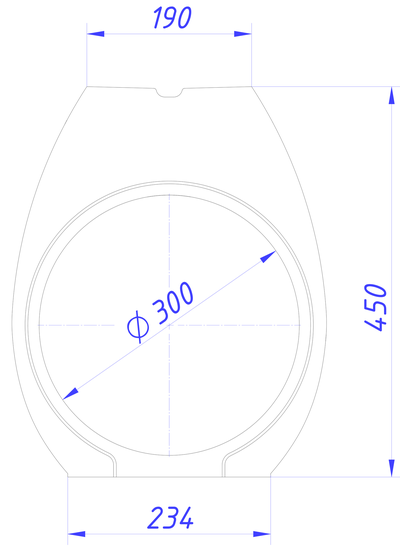

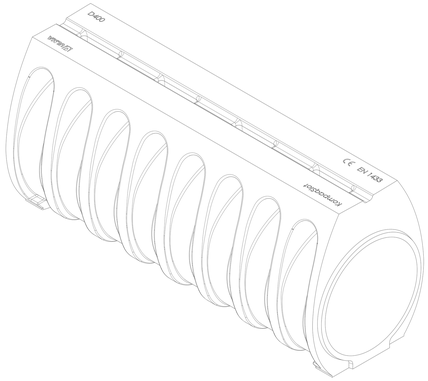

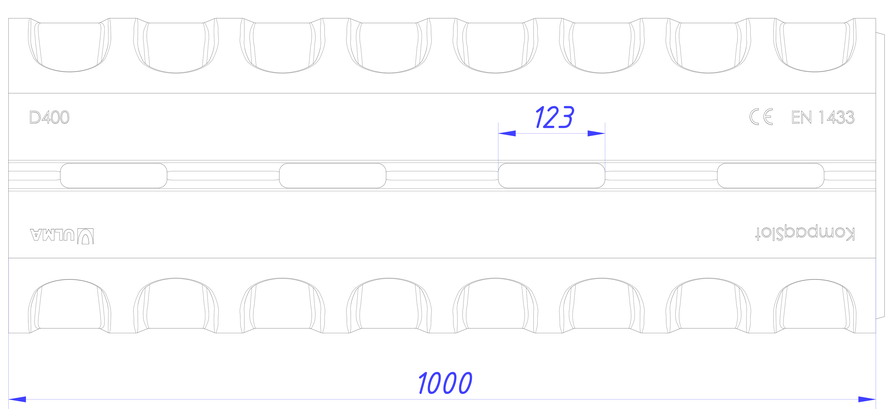



CUT A-A

Revisión: 2024-02

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Descripción

Canal de drenaje lineal, modelo KompaqSlot® KOD300.10R de ULMA, con rejilla integrada, en un solo cuerpo y sin discontinuidades, en Hormigón Polímero de alta resistencia.
Antivandálico y resistente a la corrosión, para instalación soterrada a nivel de superfície con sistema de alineación horizontal y vertical.
Con sección circular Ø300 mm y ranuras de captación de 30 mm con apertura positiva hasta 50 mm para evitar atascos.
Clase de Carga hasta D400, según total cumplimiento de la Norma EN 1433 y Declaración de Prestaciones (DoP).
Ancho exterior 363 mm, ancho interior Ø300 mm y longitud total 1000mm. Altura total 450mm.
Superficie de Captación de 150cm²/m y Sección Util de canal de 707cm².

ULMA

ulmaarchitectural.com