


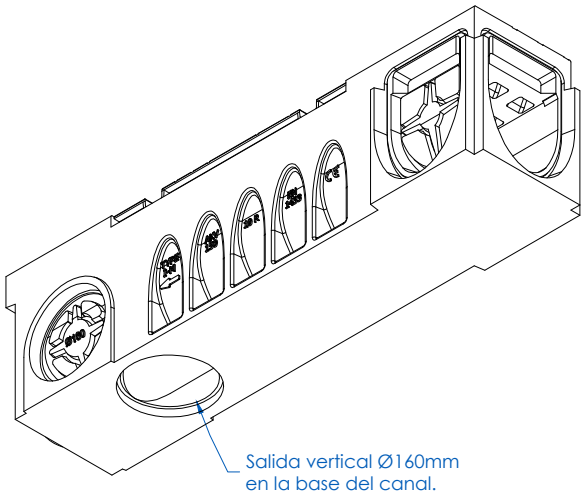


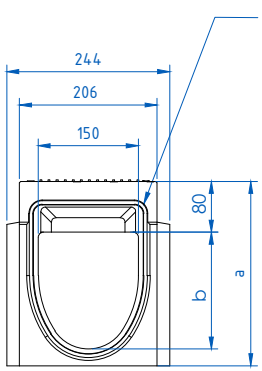


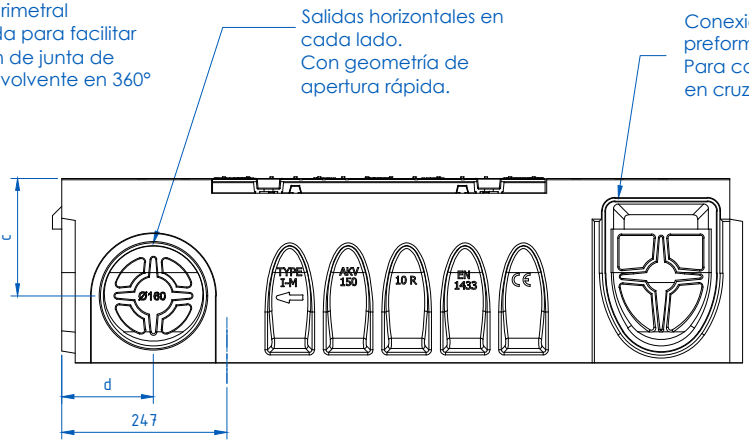

DETALLE A



Geometría MAX-FLOW:
Aprovecha la velocidad de caída del agua para dirigirla en el sentido del flujo.
Efecto Autolimpieza, mayor velocidad del agua y mayor caudal máximo.
Agujero más ancho en la parte inferior para evitar atascos de suciedad.

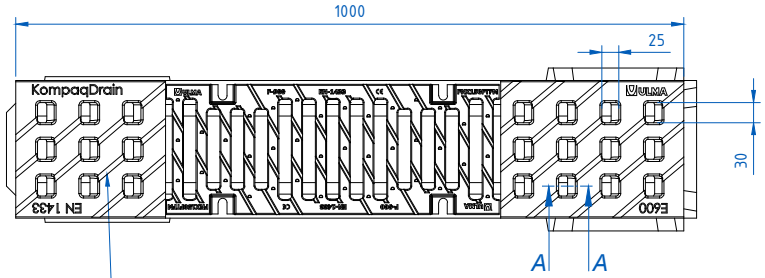

Superficie Activa, para el corte de la lámina de agua y su direccionado a los agujeros de captación.
Diseño superficial sin salientes para evitar vibraciones de vehículos de paso.

KompaqDrain AKVE150MF

Ancho exterior: 206/244mm
Ancho interior: 150mm
Longitud: 1000mm

Referencia de canal	Altura		Colocación salida		Ø salida	
	a	b	c	d	Vert.	Horiz.
AKVE150MF10R	280	175	180	137	160	160
AKVE150MF20R	380	275	260	162	160	200
AKVE150MF30R	480	375	301	203	160	315

Revisión: 2019-06

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Canal de registro de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqDrain® AKVE150MF.R, en Hormigón Polímero de alta resistencia. Para instalación soterrada a nivel de superficie, con rejilla de fundición FNX150FTEM de clase de carga E600.
Con sección en forma de "V" optimizada y agujeros de captación con geometría MAX-FLOW®: efecto autolimpiante a bajo caudal, incremento de capacidad a caudal máximo y apertura positiva para evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en el terreno. Superficie Activa para el corte de la lámina de agua , y con diseño superficial sin salientes para evitar vibraciones de vehículos de paso.
Con marco para protección lateral de fundición dúctil de grafito esferoidal de efecto autopasivante ante la corrosión.
Sistema de machihembrado de alineación horizontal y vertical, y ranura perimetral preformada para facilitar instalación de junta de sellado envolvente en 360°.
Clase de Carga hasta E600, según total cumplimiento de la Norma EN 1433 y Declaración de Prestaciones (DoP).
Ancho exterior 206/244mm, ancho interior 150mm y longitud total 1000mm.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com